


# Benutzerhandbuch User's Manual

## PP 404

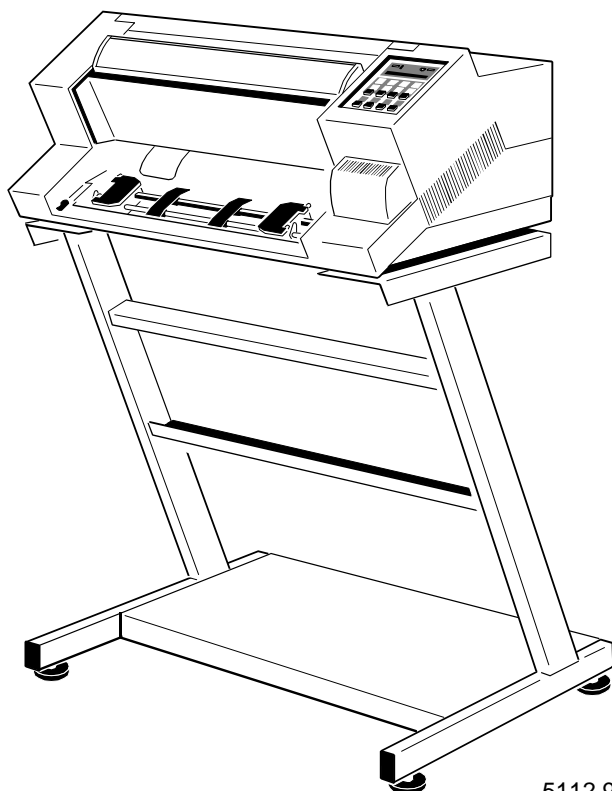

5112 991 15411

### Acknowledgements

EPSON is a Trademark of Seiko Epson Corporation.

IBM is a Trademark of International Business Machines Corporation.

ProPrinter is a Trademark of International Business Machines Corporation.

The **ENERGY STAR**® name is a registered mark of the EPA.

---

A Publication of PSi Printer Systems international GmbH  
Eiserfelder Straße 316

57080 Siegen · Germany

Pub. No. 5112 991 15411  
November 1997

Great care has been taken to ensure that the information in this handbook is accurate and complete. However, should any errors or omissions be discovered or should any user wish to make suggestions for improving this handbook, please feel encouraged to send us the relevant details.

The contents of this manual are subject to change without notice.


Copyright © by **PSi Printer Systems international**.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form is not permitted without written authorization from the publisher.

---

# Benutzerhandbuch

P P 4 0 4

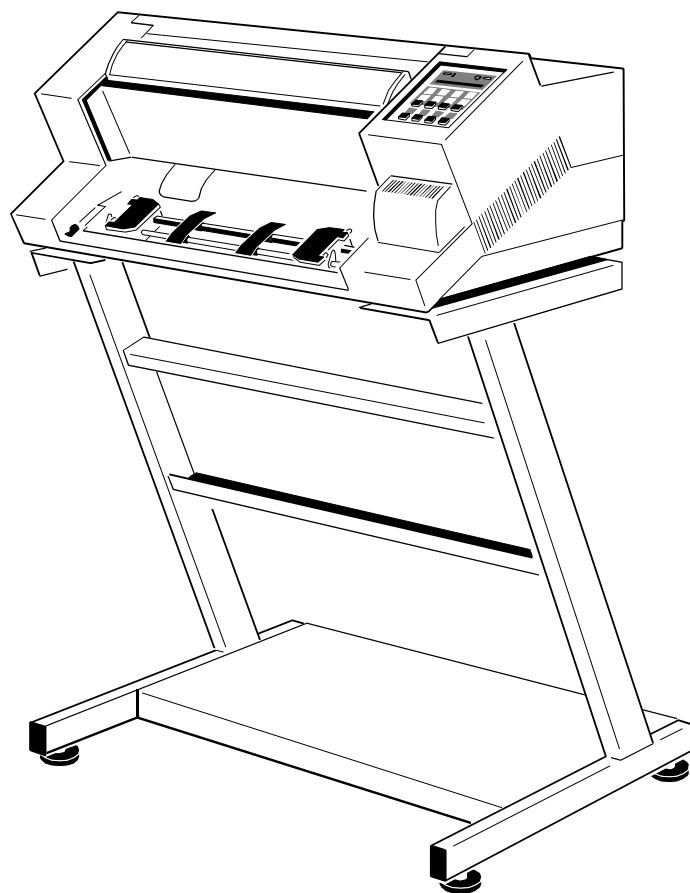

## Sicherheitsbestimmungen

Der Drucker **PP 404** entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nach IEC und VDE für Datenverarbeitungseinrichtungen (EN 60950).

Der Drucker ist mit einer sicherheitsgeprüften Netzleitung ausgerüstet und darf nur an eine geerdete Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Der eingestellte Netzspannungsbereich muß mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmen.

Zur vollständigen Trennung vom Spannungsnetz (z. B. bei Instandhaltungsarbeiten oder bei Gefahr als Not-Aus-Einrichtung) muß die Steckverbindung des Netzkabels leicht zugänglich sein. Zur Trennung von der Netzspannung muß das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers spannungslos geschaltet werden.

Beim Aufstellen müssen die Umgebungsbedingungen (Kapitel 1) beachtet werden. Auch sollten während Gewitter die Datenübertragungsleitungen weder angeschlossen noch gelöst werden.

Die Stromversorgung darf nur von Fachpersonal geöffnet werden. Reparaturen, die über die in Kapitel 4 beschriebenen Wartungsarbeiten hinausgehen, dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Durch zwei Warnsymbole wird auf eine mögliche Verletzungsgefahr hingewiesen. Es handelt sich hier um folgende Symbole:



Dieses Symbol wird beim Öffnen der oberen Abdeckung sichtbar. Es signalisiert, daß der Druckkopf nach einer längeren Druckphase sehr heiß wird.



Nach dem Entfernen der vorderen Abdeckung wird dieses Warnsymbol sichtbar. Es besteht die Gefahr, daß man mit dem Finger oder einem Gegenstand in den mechanischen Antrieb gerät.

## Elektromagnetische Verträglichkeit

Hiermit wird bestätigt, daß vorliegendes Gerät,

Typ: **Drucker PP 404**

den Richtlinien des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (89/336/EWG) entspricht und damit die Voraussetzung für die Konformitätskennzeichnung mit dem CE-Zeichen erfüllt sind.

Um die Einhaltung der Grenzwerte gemäß dem Prüfnormen für Störaussendung (EN 55022, Klasse B) und Störfestigkeit (EN 50081-1, Generic Standard) zu gewährleisten, sind grundsätzlich abgeschirmte Schnittstellenkabel zu verwenden.

Modifikationen und Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

## Betriebsumgebung

Den Drucker nicht an Orten aufstellen, an denen er Feuchtigkeit oder Wärme ausgesetzt ist (z.B. in direktem Sonnenlicht).

- Temperatur: +10°C bis +35°C (+50°F bis +95°F)
- relative Feuchte: 30% bis 80%

Das Druckergehäuse ist mit Schlitzen und Öffnungen versehen, damit die entstehende Wärme abgeführt werden kann. Diese Öffnungen dürfen nicht verdeckt werden.

Bei der Verwendung von Endlospapier muß der Drucker so aufgestellt werden, daß seine Vorderkante leicht über die Tischkante hinausragt.

Außerdem ist sicherzustellen, daß die Kabel an der Rückseite des Druckers die Papieraussgabe nicht behindern.

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b> .....	IX
Zu diesem Handbuch .....	IX
<b>1. Die ersten Schritte</b> .....	1-1
1.1 Auspacken .....	1-1
- Ein erster Blick auf den Drucker .....	1-2
- Aufstellungsort .....	1-3
- Umgebungsbedingungen .....	1-3
- Arbeitsplatz .....	1-3
- Stromversorgung .....	1-3
- Transportsicherung .....	1-4
- Hinweise zum erneuten Einpacken .....	1-4
1.2 Die Stromversorgung .....	1-6
- Eingangsspannungswahlschalter .....	1-6
1.3 Netzschalter EIN / AUS .....	1-7
1.4 Einsetzen der Farbbandkassette .....	1-8
1.4.1 Austausch der Farbbandkassette .....	1-10
1.5 Auswahl der Landessprache für das Bedienfeld .....	1-11
1.6 Traktor .....	1-12
- Einlegen von Endlospapier .....	1-12
1.7 Manueller Formulareinzug (Option) .....	1-14
1.8 Wahl der Papierquelle .....	1-15
1.9 Test-Ausdrucke .....	1-16
1.10 Anschließen an den Computer .....	1-19
- Parallele/serielle Schnittstelle .....	1-19
1.11 Auswahl der Emulation .....	1-20

## Inhaltsverzeichnis

<b>2. Bedienung des Druckers</b> .....	2-1
2.1 Bedienfeld .....	2-1
2.1.1 Beschreibung der drei Indikatoren .....	2-1
2.2 Funktionstasten .....	2-2
2.2.1 Kurzbeschreibung der Tasten .....	2-2
- in der Betriebsart BEREIT oder AKTIV .....	2-2
- in der Betriebsart STOP .....	2-2
2.2.2 Detailbeschreibung der Tasten in der Betriebsart BEREIT oder AKTIV .....	2-3
- Schnelleinstellung .....	2-3
- obere Tastenreihe .....	2-4
- untere Tastenreihe .....	2-4
- Vertikale Positionierung .....	2-4
- Endlosverschiebung .....	2-5
2.2.3 Bedeutung der Tasten im STOP Modus .....	2-7
- untere Tastenreihe .....	2-7
2.3 Menü-Modus .....	2-8
2.3.1 Navigation durch das Menü .....	2-9
2.3.2 Aktivierung einer neuen Auswahl .....	2-10
2.3.3 Sicherung der ausgewählten und aktivierten Werte .....	2-11
2.3.4 Schnelleinstellungen .....	2-12
2.4 Status und Fehlermeldungen .....	2-13

<b>3. Konfigurieren des Druckers</b>	3-1
3.1 Was versteht man unter "Konfiguration"	3-1
3.2 Standard Konfiguration	3-3
3.3 Erklärung des Menüausdruckes	3-4
3.4 Beschreibung der Einstellmöglichkeiten	3-5
Hauptfunktion	3-5
- MAKRO AUSWAHL	3-5
- ÄNDERN MAKRO	3-5
- INSTALLATION	3-5
- MENÜ SICHERN	3-5
- MENÜ DRUCKEN	3-6
Hauptfunktion ÄNDERN MAKRO	3-6
- FONT	3-6
- DRUCKQUALITÄT	3-7
- HALBZEILE	3-7
- ZEICHENABSTAND (Pitch)	3-7
- ZEILENABSTAND	3-7
- FORMULARLÄNGE	3-8
- VER.POS.JUST (vertikale Positionierung)	3-9
- ZEILENANFANG	3-9
- ZEILENENDE	3-10
- ERSTE ZEILE	3-10
- LETZTE ZEILE	3-11
- PERFORATIONS SPRUNG	3-11
- PAPIERQUELLE	3-11
- PAPIERAUSGABE	3-12
- EMULATION	3-12
- ZEICHENSATZ	3-12
- ZEILENMODE	3-13
- \$\$-BEFEHLE	3-13
- ABREISSEN	3-13

HAUPTFUNKTION INSTALLATION	3-14
Unterfunktion SCHNITTSTELLE	3-14
- PUFFERGRÖSSE	3-14
- ZEICHENLÄNGE	3-14
- SCHNITTST. TYP	3-14
- BAUD RATE	3-14
- PARITÄT	3-14
- PROTOKOLL	3-14
- CTS MODE	3-15
- AUTO-STATUS	3-15
Unterfunktion EINSTELLUNGEN	3-15
- AGC POSITION	3-16
- KOPFABSTAND	3-16
- AGC JUSTIEREN	3-16
- PAPIER-IN ADJ (Papier-Ein-Schalter Justage)	3-16
- SCHNEIDE V-POS	3-17
- UNI-DIREKT. BEF (Unidirektionale Befehle)	3-17
- TRAKT.FF-MODE (Endlos Vorschub-Modus)	3-17
Besondere Unterpunkte unter INSTALLATION	3-18
- SPRACHE	3-18
- LADE MENUE	3-18
- FABRIKEINST.	3-18
- MENÜZUGRIFF	3-19
- DRUCKER TESTS	3-20
- HEX DUMP	3-20
<b>Menübaum</b>	Menü-1

<b>4. Wartung und Fehlersuche</b>	4-1
- Empfohlene Materialien	4-1
4.1 Vorbeugende Wartung	4-1
- HW-Ausbau	4-2
4.2 Reinigungsvorgang	4-3
4.3 Auswechseln der Verschleißteile	4-4
- Druckkopf wechseln	4-4
- Druckkopf ausbauen	4-4
- Druckkopf einbauen	4-6
- Wechseln der Schreibwalze	4-8
- Schreibwalze ausbauen	4-8
- Schreibwalze einbauen	4-9
<b>5. Fehlersuche</b>	5-1
- Aufteilung dieses Kapitels	5-1
5.1 Probleme bezüglich der Stromversorgung	5-2
5.2 Fehlermeldungen	5-2
5.3 Kein Ausdruck	5-6
5.4 Probleme bei der Bedienung	5-7
5.5 Probleme beim Drucken	5-8
5.6 Probleme mit dem Farbband oder dem Schlitten	5-10
5.7 Druckertests	5-10
<b>6. Technische Daten</b>	6-1

**Appendices (Anhänge)**

Appendix A <b>System Interface Descriptions</b>	A-1
1 Serial Interface RS 232 C / RS 422	A-2
2 Transmission Protocols	A-3
3 Parallel Centronics® Interface	A-9
4 Shared Operation	A-12
Appendix B <b>Print Samples of Resident Fonts</b>	B-1
Appendix C <b>Character Set Tables</b>	C-1
Appendix D <b>Philips GP Quick Reference</b>	D-1
Appendix E <b>IBM ProPrinter Quick Reference</b>	E-1
Appendix F <b>EPSON LQ Quick Reference</b>	F-1
Appendix G <b>Barcode Quick Reference</b>	G-1
Appendix H Bestellnummern	H-1
- Order Numbers	H-3
- Information for the System Manager	H-5

## Vorwort

### Zu diesem Handbuch

Diese Beschreibung behandelt den Drucker PP 404 für Endlos- und manuelle Einzelblattverarbeitung.

Durch die übersichtliche Gliederung des Handbuchs wird der Bediener schrittweise durch alle Vorgänge geführt: vom Auspacken über die Aufstellung und Inbetriebnahme bis zum Anbringen von Optionen.

Das Handbuch gliedert sich in folgende Kapitel:

#### 1. Die ersten Schritte

In diesem Kapitel wird das Auspacken und Aufstellen des Druckers sowie der Einbau der Farbbandkassette, das Einlegen von Endlospapier und der manuelle Papiereinzug erläutert. Am Ende dieses Kapitels sollte der Drucker in seiner Grundeinstellung voll funktionsbereit und getestet sein. Der Drucker ist auch an den Computer angeschlossen, aber spezielle Einstellungen der verschiedenen Optionen sind noch nicht erfolgt.

#### 2. Bedienung des Druckers

Dieses Kapitel enthält eine ausführliche Beschreibung des Bedienfeldes, der Funktionstasten und der allgemeinen Handhabung des Menüs. Allgemeine Statusmeldungen (z.B.: TRAKTOR LADEN) werden hier ebenfalls behandelt.

#### 3. Konfigurieren des Druckers

Hier wird erläutert, wie der Drucker zu konfigurieren ist, damit er mit der entsprechenden Systemumgebung kommunizieren kann. Anschließend werden die Bedienelemente am Drucker ausführlich beschrieben. Im letzten Teil werden die einzelnen Menüeinträge erläutert.

## Vorwort

#### 4. Wartung und Pflege des Druckers

Dieses Kapitel beschreibt, wie der Drucker gereinigt wird, der Druckkopf und die Walze ausgetauscht werden.

#### 5. Fehlersuche und Diagnose

In diesem Kapitel finden Sie Hinweise zur Fehlersuche und zur Behebung einfacher Probleme.

#### 6. Technische Daten

Alle technischen Details und Daten lesen Sie hier bitte nach.

**Anhänge:** (nur in englischer Fassung)

##### A. Schnittstellenbeschreibung

Zum besseren Verständnis werden in diesem Kapitel die serielle und parallele Schnittstelle beschrieben. Neben der verbalen Beschreibung unterstützen Zeichnungen die notwendige Verkabelung.

##### B. Druckbeispiele der Standard-Fonts

##### C. Zeichensatztabellen

Alle vom Drucker unterstützten Zeichensätze werden in diesem Kapitel aufgelistet.

##### D. Control Codes

Übersicht der ESC-Sequenzen für die Programmierung der GP Emulation.

**E. Control Codes**

Übersicht der ESC-Sequenzen für die Programmierung der IBM Proprinter und IBM Proprinter AGM (4207, 4208 XL 24) Emulation.

**F. Control Codes**

Übersicht der ESC-Sequenzen für die Programmierung der EPSON LQ 2550 /1060 / ESC/P2 Emulation.

**G. Barcode Quick Reference**

Übersicht der ESC-Sequenzen für die Barcode Programmierung.

**H. Verschiedenes / Miscellaneous**

- Bestellnummern / Ordernumbers
- System Manager Information

**In dieser Anleitung verwendete Schreibweise**

Es werden die folgenden Schreibweisen verwendet:

**Fett**

Titel und wichtige Informationen


***Hinweis:***

Spezieller Ratschlag zur leichteren Handhabung.

***Vorsicht:***

Wichtige Informationen, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

[ENTER]

Tastenfunktionen werden durch das entsprechende Symbol (z.B.:  ) oder in eckigen Klammern angegeben.




## 1. Die ersten Schritte

### 1.1 Auspacken

Beim Auspacken des Druckers sollte der Lieferumfang anhand der folgenden Liste auf Vollständigkeit überprüft werden. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, ist der Lieferant umgehend zu benachrichtigen.

Der Lieferumfang beinhaltet:

- 24-Nadel-Drucker Grundeinheit (1)
- schwarze Farbbandkassette (2)
- ein Netzkabel (3)
- das Benutzerhandbuch (4)

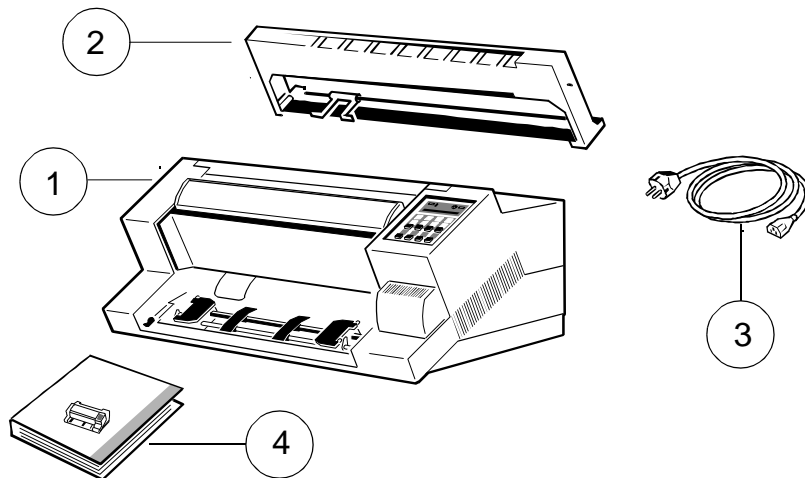


**Hinweis:** Den Drucker erst nach Überprüfung der Eingangsspannung und Entfernen der Transportsicherung ans Netz anschließen.


### Ein erster Blick auf den Drucker

Bevor Sie den Drucker in Betrieb nehmen, sollten Sie sich zuerst mit dem Gerät vertraut machen.

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| - Drucker Grundeinheit (1)        | - schwarze Farbbandkassette (2) |
| - obere Abdeckung (3)             | - Traktor für Endlospapier (4)  |
| - Papierstütze (5)                | - vordere Abdeckung (6)         |
| - Bedienfeld (7)                  | - Abreißkante (8)               |
| - Eingänge seriell / parallel (9) | - Netzeingangsbuchse (10)       |
| - Netzschalter (11)               |                                 |

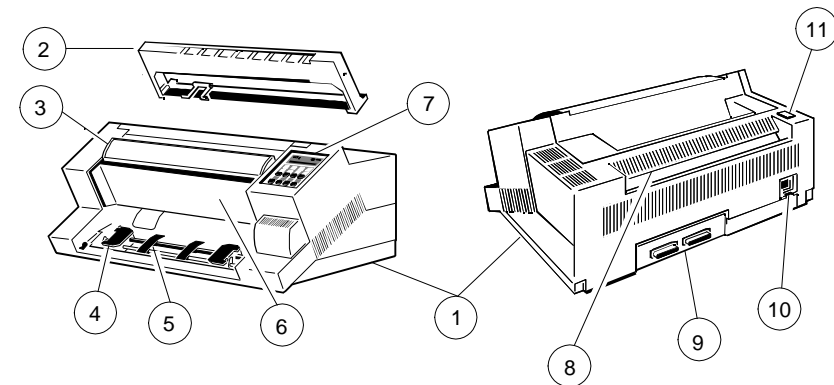

- manuelle Handeigabe (12) (nur als Option)



## Aufstellungsort

### Umgebungsbedingungen

- Den Drucker nicht in der Nähe von Wärmequellen, Klimaanlage oder starker Zugluft aufstellen.
- Den Drucker nicht in einer staubigen oder feuchten Umgebung aufstellen.

### Arbeitsplatz

- Den Drucker auf den Druckertisch oder eine ebene, harte Unterlage stellen, zum Beispiel auf einen Schreibtisch.
- Schlitze und Öffnungen im Druckergehäuse dienen zur Belüftung. Stellen Sie sicher, daß diese Öffnungen nicht verdeckt werden.
- Bei der Verwendung von Endlospapier muß die Vorderkante des Druckers immer etwas über der Vorderkante des Tisches hervorstehen.
- Außerdem ist darauf zu achten, daß die Kabel an der Rückseite des Druckers die Papierausgabe nicht behindern.

### Stromversorgung

- Es ist keine spezielle Verkabelung erforderlich. Eine normale Wandsteckdose ist ausreichend.
- Verbinden Sie nicht noch weitere Geräte mit der gleichen Steckdose, zum Beispiel Kaffeemaschinen, Kopierer oder Klimageräte.

## Transportsicherung

Im Lieferzustand ist unter der oberen Abdeckung (1) ein Warnstreifen sichtbar, der an der Klammer der Transportsicherung (2) befestigt ist.


Die obere Abdeckung (1) anheben und die Transportsicherungsklammer (2) vom Antriebsriemen des Druckkopfes abnehmen.

## Hinweise zum erneuten Einpacken

**Hinweis:** Sämtliche Verpackungsmaterialien, Kartons und Transportsicherung sollten für den künftigen Transport des Druckers aufbewahrt werden.

Um beim Transportieren des Druckers maximalen Schutz zu gewährleisten, immer

- die installierte Papierzuführungs-Option entfernen;
- die Ausgabe-Ablage und das Netzkabel entfernen;
- die Farbbandkassette herausnehmen;
- die Transportsicherungsklemme befestigen;
- den Drucker im Original-Verpackungsmaterial verpacken und im Originalkarton transportieren.

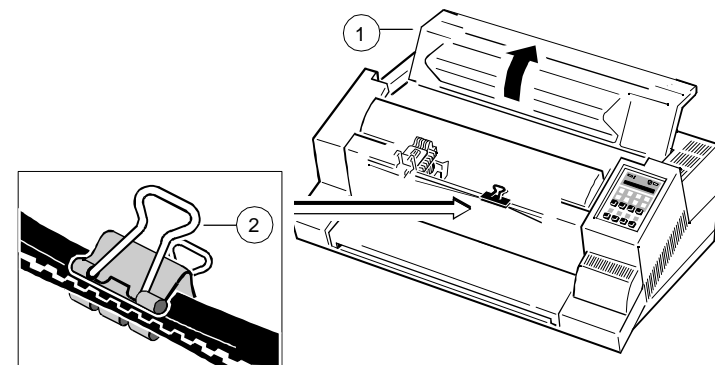

## 1.2 Die Stromversorgung

### Eingangsspannungswahlschalter

Durch eine falsch eingestellte Eingangsspannung können schwere Beschädigungen am Drucker entstehen.


Darauf achten, daß der am Eingangsspannungswahlschalter (1) eingestellte Spannungswert mit der Netzspannung übereinstimmt:

- Voreingestellt sind 230V, die für den Bereich 180 bis 264V Wechselstrom gelten.
- Die 115V-Einstellung gilt für den Bereich 90 bis 140V Wechselstrom.

Falls eine Änderung der Eingangsspannung notwendig ist, den Wahlschalter in die entsprechende Position schieben.


Den Drucker mit dem mitgelieferten Netzkabel (2) ans Netz anschließen. Dazu das Kabel zuerst an den Drucker und dann an die Steckdose anschließen.

**Hinweis:** Da das Netzkabel als Not-Aus-Einrichtung dient, muß seine Steckverbindung zum Drucker stets zugänglich sein.

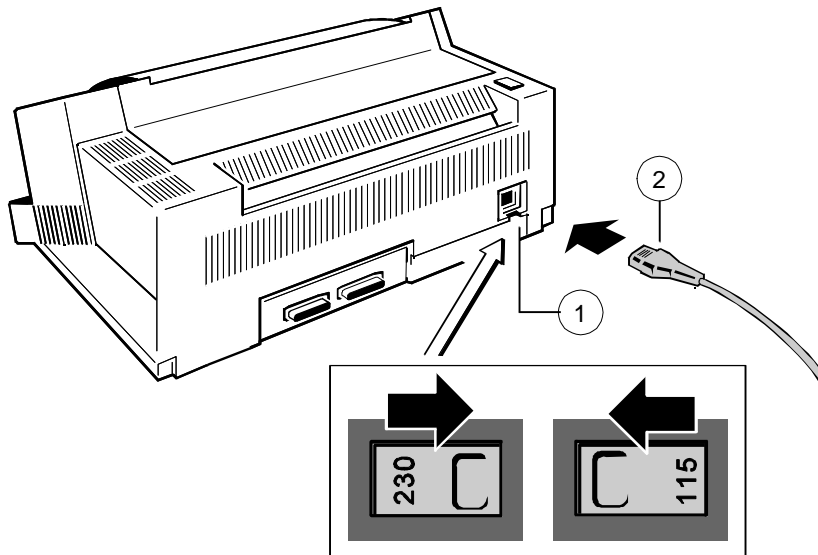


## 1.3 Netzschalter

Mit dem Netzschalter (1) wird die Stromversorgung des Druckers ein- und ausgeschaltet.

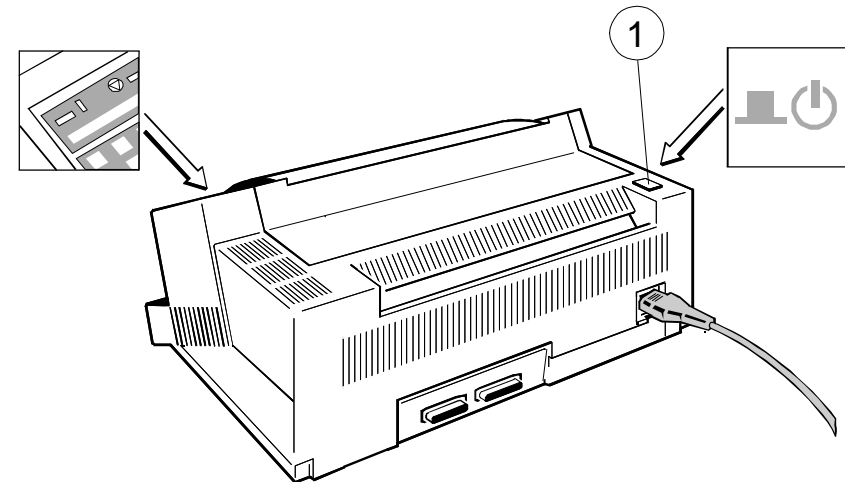

Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, wird ein interner Selbsttest (Druckertest) durchgeführt, mit dem die Elektronik des Druckers, die Bewegung des Druckkopfschlittens und die Schnittstelle überprüft werden. Eine grüne LED auf dem Bedienfeld zeigt an, daß der Drucker eingeschaltet ist. Das Display zeigt in diesem Stadium die Information **TEST....** an.

Wenn die Meldung **FARBAND EINLEG.** erscheint, muß das Farband wie auf den folgenden Seiten beschrieben eingelegt werden.


Nachdem Einlegen des Farbbandes bitte die START/STOP-Taste  drücken. Der interne Test wird fortgesetzt und es erscheint folgende Meldung auf dem Display: **BEREIT 4 ELQ (READY 4 ELQ)** oder wenn bereits Daten gesendet werden: **AKTIV 4 ELQ (BUSY 4 ELQ)**.


**Hinweis:** Wenn eine andere Meldung angezeigt wird, sehen Sie bitte in Kapitel **5 Fehlersuche und Diagnose** nach.

## 1.4 Einsetzen der Farbbandkassette


Wir empfehlen den ausschließlichen Gebrauch von original Farbbandkassetten (Bestellnummern im **Anhang H**) unseres Hauses. Bei der Verwendung von anderen Farbbandkassetten entfällt der Garantieanspruch.

**Hinweis** Der Druckkopf sollte nie von Hand gegen die rechte Seitenwand geschoben werden - (dadurch kann es zur Umschaltung der selektierten Papierausgabe kommen).


**Achtung:** Wenn der Drucker Daten empfängt (Meldung **AKTIV 4 ELQ** oder **BUSY 4 ELQ**), bitte die obere Abdeckung **nur** nach Betätigung der START/STOP-Taste  öffnen!

1. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter (1) EIN; das Netz-LED leuchtet und die Meldung **BEREIT 4 ELQ** oder **FARBAND EINLEG.** erscheint.
2. Wenn die Meldung **BUSY 4 ELQ** angezeigt wird bitte die START/STOP-Taste  drücken.
3. Fassen Sie die obere Abdeckung links und rechts, um diese zu öffnen. Jetzt ist die Halterung der Farbbandkassette zugänglich. Der Druckkopf fährt in die richtige Position - gegenüber der Aussparung in der Papierführungsleiste -, um das Einsetzen der Farbbandkassette zu erleichtern.


4. Das Farbband durch Drehen des Knopfes in Uhrzeigerichtung straffen. Schieben Sie die Bandführung in die auf dem Kunststoffgehäuse gezeigte Position.

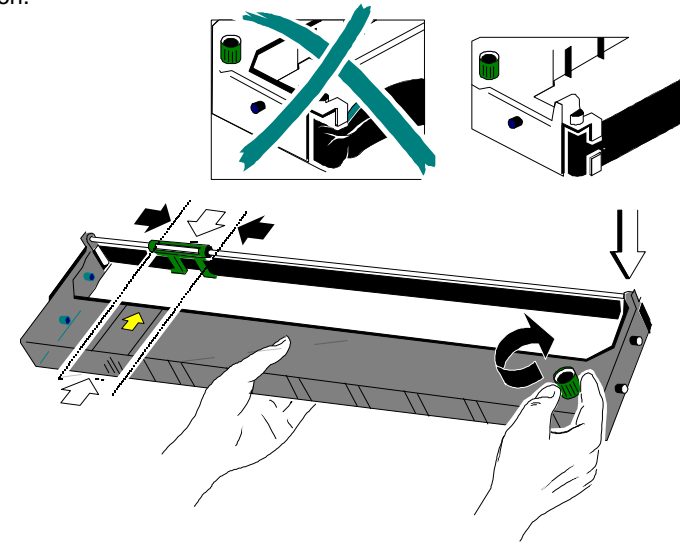


5. Die Farbbandkassette mit dem Farbband nach unten in den Drucker führen. Danach die oberen Montagestifte der Kassette auf den oberen Teil der grünen Farbbandhalterung legen. In dieser Position berührt die grüne Farbbandführung die grüne Kunststoffklemme.

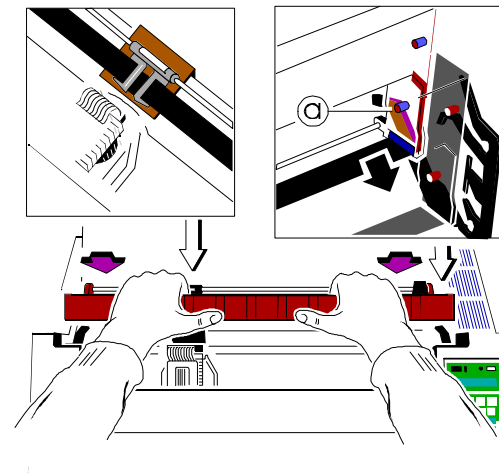


6. Anschließend die Kassette auf sich zu bewegen, bis sie an beiden Seiten **hörbar** einrastet. Jetzt schwenken Sie das Farbband unter den Druckkopf bis die unteren Haltestifte ebenfalls **hörbar** einrasten.

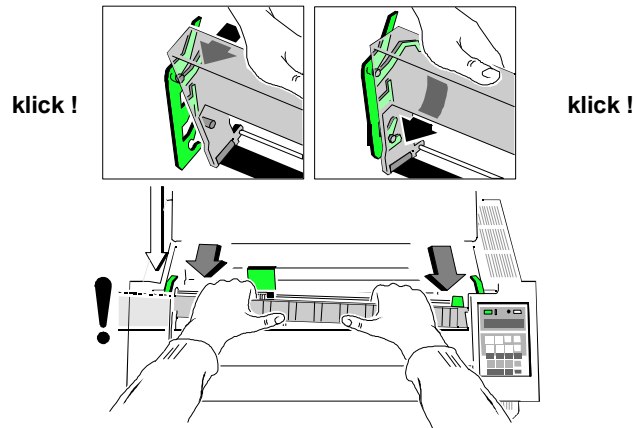

**Hinweis** Wenn die Farbbandkassette richtig eingesetzt ist, sitzt sie leicht schräg im Drucker.

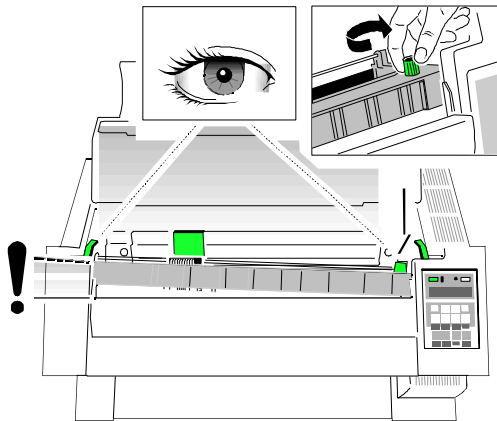


7. Durch Hin- und Herziehen des Druckkopfes das Farbband in die richtige Position bringen.  
 8. Das Farbband durch Drehen des Knopfes in Uhrzeigerrichtung glattziehen.  
 9. Die obere Abdeckung wieder schließen und [START/STOP]  drücken.

#### 1.4.1. Austauschen der Farbbandkassette

**Achtung:** Unmittelbar nach einem Druckvorgang kann der Druckkopf sehr heiß sein!

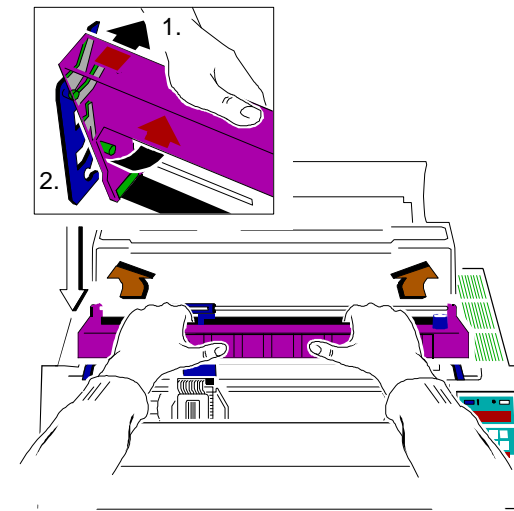














- Den Deckel schließen und den Drucker einschalten. Wenn die Meldung **BEREIT 4 ELQ** auf dem Bedienfeld angezeigt wird, den Deckel öffnen. Der Druckkopf fährt in die richtige Position - gegenüber der Aussparung in der Papierführungsleiste -, um das Herausnehmen der Farbbandkassette zu erleichtern.
- Jetzt schwenken Sie den unteren Teil des Farbbandes nach hinten. Dadurch lösen sich die Montagestifte [2.] aus der unteren Halteposition.
- Danach wird der obere Teil der Farbbandkassette ebenfalls nach hinten gedrückt. Die oberen Montagestifte [1.] werden frei und das Farbband kann nach oben entnommen werden.




- Zum Einsetzen der neuen Farbbandkassette gehen Sie, wie in Kapitel **1.4 Einsetzen der Farbbandkassette** beschrieben, vor.

## 1.5 Auswahl der Landessprache für das Bedienfeld

Für die nächsten Schritte nutzen Sie das Druckermenü. Um die Anzeige im Bedienfeld in deutscher Sprache zu erhalten, führen Sie die folgenden Schritte durch:

Taste	Anzeige
1. Schalten Sie den Drucker ein.	
2.  (93)	LOCAL
3.  (94)	MACRO SELECT →
4.  -- 	INSTALLATION →
5. 	← INTERFACE →
6.  -- 	← LANGUAGE →
7. 	← ENGLISH *
8. 	← DEUTSCH
9. 	← DEUTSCH *
10. 	← SPRACHE →
11. 	INSTALLATION →
12. 	MENÜ SICHERN →
13. 	← SICHERT (Anzeige blinkt) MENÜ SICHERN →
14.  (93)	BEREIT 4 ELQ



**Hinweis:** Eine Beschreibung der Funktionstasten finden Sie in Kapitel 2 **Bedienung des Druckers**


## 1.6 Traktor

### Einlegen von Endlospapier


- Der Drucker muß leicht über die Vorderkante des Tisches oder des Druckertisches hinausragen. Stellen Sie sicher, daß der Weg der Papierausgabe nicht durch Kabel an der Rückseite des Druckers behindert wird.

**Hinweis:** Falls der manuelle Handeigabe (Option) im Einsatz ist, diesen anheben nach vorne herausnehmen.

- Die grünen Traktor-Fixierhebel (2) nach vorne ziehen, um die Traktoren zu lösen.
- Den linken Traktor (1) ganz nach links bewegen und durch Zurückdrücken des grünen Hebels (2) arretieren.
- Den rechten Traktor ungefähr auf die Breite des Papiers einstellen und die Papierstützen (3) in gleichmäßigem Abstand verteilen.

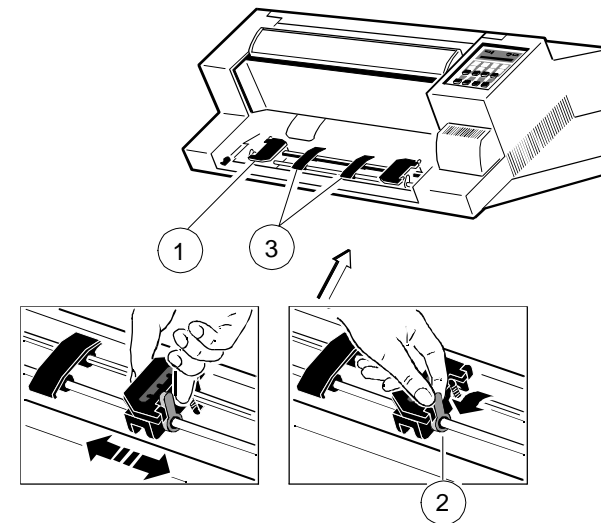

- Die Traktorklappen (1) öffnen und das Papier einlegen.
- Die Traktorklappen schließen.
- Den rechten Traktor etwas nach rechts schieben, um die obere Kante des Endlospapiers zu spannen. Darauf achten, daß das Papier nicht zu stark gespannt wird.
- Die grünen Fixierhebel wieder zurückstellen, um die Traktoren zu arretieren.

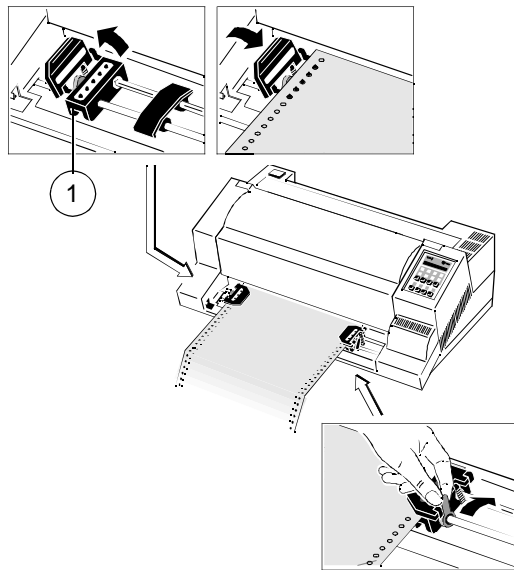


**Hinweis:** Die Stachelführung der Traktoren muß zentriert in die Transportlochung des Endlospapiers greifen!

- Über die Menü-Auswahl des Druckers oder über die Software die Papierquelle **TRAKTOR** wählen (siehe Beispiel in Kapitel 1.8).
- Einen Druckvorgang starten (siehe Kapitel 1.9), um die Ränder zu kontrollieren. Die Traktoren verschieben, bis der Drucker innerhalb des gewünschten Bereiches druckt.

### 1.7 Manuelle Handeingabe (Option)

Für den Einzug von Einzelblättern oder einzelnen Formulsätzen gibt es als Option die manuelle Handeingabe.

- Die manuelle Handeingabe (1) von vorne über die Traktoren einschieben und nach unten drücken.
- Die Schraube (2) der linken Papierführung (3) lösen, auf die Position des linken Randes einstellen und mit der Schraube (2) fixieren.
- Entweder mit den Menü-Einstellungen oder über die Software die Option **MANUELL** für die Papierquelle wählen (siehe auch Kapitel 1.8).

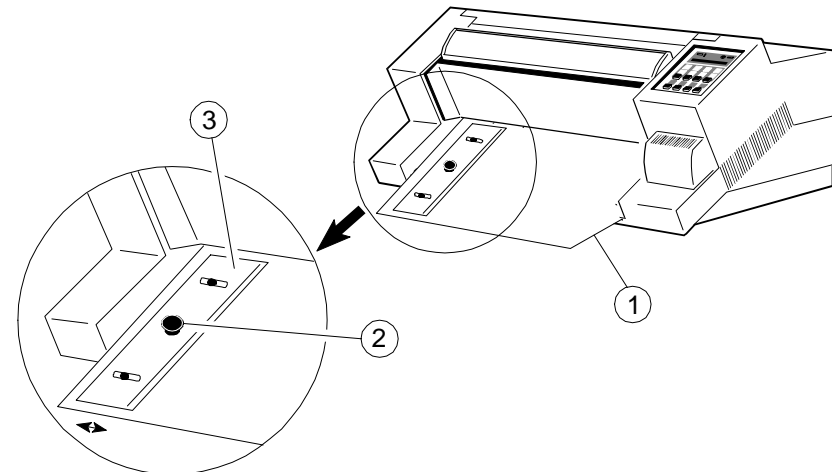

**Hinweis:** Wenn sich nach Änderung der Papierquelle noch Endlospapier im Druckbereich befindet, wird es vorgeschoben und die Meldung **PAP. ABREISSEN** wird angezeigt.


## 1.8 Wahl der Papierquelle






Die grundlegenden Auswahlmöglichkeiten für die PAPIERQUELLE sind:

- TRAKTOR (Standardvorgabe, angegeben durch ★)
- MANUELL (Ausgabe des Einzelblattes nach vorne)

## Wählen der Einstellung 'MANUELL' als Papierquelle am Bedienfeld

Im folgenden wird gezeigt, welche Tasten gedrückt werden müssen und welche Angaben auf dem Bedienfeld angezeigt werden.



Taste	Anzeige
1.  (93)	STOP
3.  (95)	← TRAKTOR ★
<b>Hinweis:</b> Ab jetzt dienen die Tasten in der oberen Reihe als Pfeiltasten zur Cursor-Steuerung.	
4.  [↓]	← MANUELL
5.  [→]	← MANUELL ★
6.  (93)	BEREIT 4 ELQ
- Wenn jetzt ein Ausdruck gestartet wird, dann erscheint die Meldung <b>PAPIER ANLEGEN</b> . Ein einzelnes Blatt gerade anlegen. Kurz darauf zieht der Drucker das Blatt ein.	

## 1.9 Test-Ausdrucke

Im Drucker stehen drei Test-Ausdrucke zur Verfügung.

- **DIAGONALTEST** - er zeigt ein Muster aus allen druckbaren Zeichen. Damit kann die Druckqualität sowie der obere und linke Rand überprüft werden.
- **DR. GRAUERT** - ein Normbrief nach ECMA-132, mit dem der Durchsatz des Druckers gemessen wird.
- **HW-AUSBAU** - dieser Testdruck erzeugt einen Ausdruck aller verfügbaren Schriftarten, zeigt den aktuellen Stand des Seitenzählers und liefert Angaben über den technischen Stand.

Die Test-Ausdrucke werden mit den im "Menü" eingestellten Parametern ausgedruckt, z.B. Schriftart, Schriftteilung usw. Einzelheiten dazu im Abschnitt "Menü Modus".

[illegible]

## DIAGONALTEST



## Eilzustellung

Norddeutsche Farbwerke KG  
Herrn Dr. Grauert  
Große Elbstraße 64

2000 Hamburg 4

Org. III 5/37                      H-A                      4 34                      22.04.75  
17.04.75                      Volkmann

Vordruckgestaltung für den allgemeinen Schrift-  
verkehr, für das Bestell- und Rechnungswesen                      E i l t

Sehr geehrter Herr Dr. Grauert,

Sie können das Schreiben der Briefe, Bestellungen, Rechnungen usw.  
sowie das Bearbeiten des Schriftguts rationalisieren, wenn die  
Vordrucke Ihres Unternehmens den folgenden Normen entsprechen:

DIN 676 Geschäftsbrief; Vordrucke A4  
DIN 677 -; Vordruck A5  
DIN 679 Geschäftspostkarte; Vordrucke A6

DIN 4991 Vordrucke im Lieferantenverkehr; Rechnung  
DIN 4992 -; Bestellung (Auftrag)  
DIN 4993 -; Bestellungsannahme (Auftragsbestätigung)  
DIN 4994 -; Lieferschein/Lieferanzeige  
DIN 4998 Entwurfsblätter für Vordrucke

Diese Normen enthalten alle Einzelheiten für den sinnvollen und  
zweckmäßigen Aufdruck. Wenn dazu bei der Beschriftung genormter  
Vordrucke DIN 5008 'Regel für Maschinenschreiben' beachtet wird,  
entstehen übersichtliche und werbewirksame Schriftstücke.

Die beigefügten 6 Mustervordrucke zeigen, daß das Beachten der  
Normen die künstlerische und werbewirksame Gestaltung der Vor-  
drucke nicht ausschließt.

Da wir uns auf die Herstellung genormter Vordrucke spezialisiert  
haben, können wir besonders billig liefern. Eine Probestellung  
wird Sie und Ihre Geschäftsfreunde von den Vorteilen überzeugen.

Mit bester Empfehlung

NORAG  
Druckerei und Verlagshaus KG

Herrmann

Anlagen


6 Mustervordrucke












DR. GRAUERT

Um den Test-Ausdruck zu starten:

1. Drucker einschalten (in der Anzeige erscheint **BEREIT 4 ELQ**).




Im folgenden wird gezeigt, welche  
Tasten zu drücken sind und welche  
Anzeige am Bedienfeld erfolgt.



Taste	Anzeige
2.  (93)	STOP
3.  (94)	MAKRO AUSWAHL →
4.  -- 	INSTALLATION →
5. 	← SCHNITTSTELLE →
6.  -- 	← DRUCKER TESTS →
7. 	← DIAGONALTEST
Mit  können die anderen Test-Ausdrucke angezeigt werden.	
8. 	← DIAGONALTEST *
9.  (93)	DIAGONALTEST *

Der Drucker beginnt mit dem Druckvorgang auf der definierten Papierquelle.

Um den Test-Ausdruck abzubrechen:


1.  (93)	← DIAGONALTEST *
2. 	← DRUCKER TESTS →
3.  (93)	BEREIT 4 ELQ

## 1.10 Anschließen an den Computer

### Parallele/serielle Schnittstelle

- Drucker und Computer ausschalten.
- Das vom Computer kommende Schnittstellenkabel mit dem parallelen (1) bzw. dem seriellen (2) Anschluß des Druckers verbinden.
- Die Voreinstellung des Druckers ist **PARALLEL** mit folgenden Parametern:
  - 8 KByte-Puffer,
  - 8 Bit,
  - Paralleler Schnittstellen Typ,
  - 9600 Baud (Übertragungsrate),
  - Parität ignorieren
  - DTR-Protokoll und
  - CTS Mode Ignorieren.

Wenn die Parameter für die parallele oder serielle Schnittstelle geändert werden müssen, findet man die Informationen hierzu im Kapitel 2 **Menü Modus** und im Anhang A **Interface Description** (Schnittstellenbeschreibung).

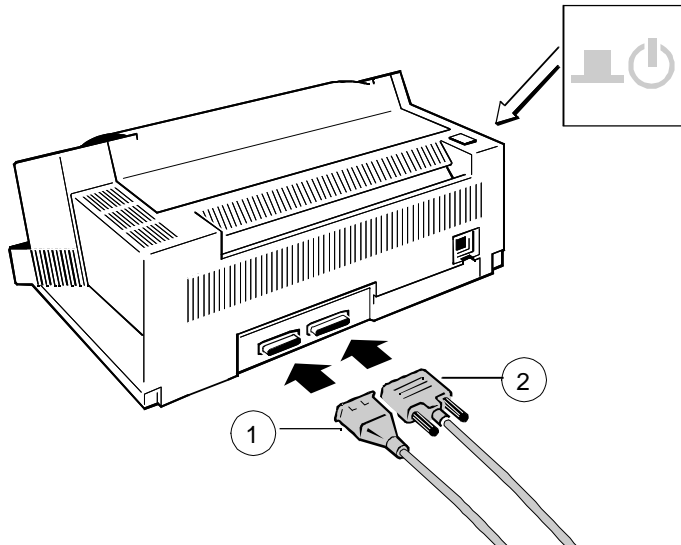

## 1.11 Auswahl der Emulation

Die folgenden Emulationen sind im Drucker enthalten:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Philips GP         | in Makro 1 |
| - IBM Proprinter     | in Makro 2 |
| - IBM Proprinter AGM | in Makro 3 |
| - EPSON LQ           | in Makro 4 |

Die Standardeinstellung ist die **EPSON LQ** Emulation in Makro 4.

Um von einer Emulation zu einer anderen zu wechseln, gehen Sie so vor wie am Beispiel "Wechsel von **EPSON LQ** in Makro 4 nach **IBM PROPR.** in Makro 2" gezeigt wird. Auch zeigt das Beispiel, welche Tasten zu betätigen sind und welche Meldung dazu auf der LCD-Anzeige erscheint.

	Taste	Anzeige
1.	Drucker einschalten	(in der Anzeige erscheint <b>BEREIT 4 ELQ</b> ).
2.		MAKRO 2
3.	[→]	BEREIT 2 IPP

Die Anzeige **BEREIT 2 IPP** zeigt das ausgewählte Makro und die im Makro selektierte Emulation an. Z. B.:

1	GP	Makro 1 mit GP Emulation
2	IPP	Makro 2 mit IBM Proprinter Emulation
3	AGM	Makro 3 mit IBM Proprinter AGM Emulation
4	ELQ	Makro 4 mit Epson Emulation

**Hinweis:** Die Einstellungen für eine Anwendung (z.B: Formularlänge, Ränder oder Zeilenabstand) werden im "Makro" zusammengefaßt. Insgesamt stehen 4 Makros zur Verfügung, jedes mit einer individuell definierten Zusammenstellung von Werten.

## 2. Bedienung des Druckers

### 2.1 Bedienfeld

Das Bedienfeld


- steuert das Setup für die Kommunikation mit dem Host-Rechner
- steuert verschiedene Parametereinstellungen
- ermöglicht die manuelle Steuerung der Papierverarbeitung
- informiert über den Drucker-Status.


#### 2.1.1 Beschreibung der drei Indikatoren

- Die **16 stellige Flüssigkristallanzeige (LCD)** (51) zeigt in der Regel den aktuellen Status des Druckers an. Beim Auftreten eines Fehlers - z.B. obere Abdeckung geöffnet - wird die Anzeige durch die entsprechende Fehlermeldung überschrieben (in diesem Beispiel mit **DECKEL OFFEN**). Wenn die Fehlerbedingung nicht mehr vorliegt, erscheint wieder die ursprüngliche Statusinformation auf dem Anzeigefeld.

Die **grüne Anzeigelampe Netz EIN** (53) leuchtet, wenn der Drucker durch die Betätigung des Netzschalters mit Strom versorgt wird.

Die **gelbe Anzeigelampe STOP** (52) leuchtet, wenn sich der Drucker im STOP-Modus befindet.

In den STOP-Modus begibt sich der Drucker entweder beim Drücken der  [START/STOP] Taste oder automatisch beim Auftreten eines Fehlers, wie z.B. KEIN PAPIER (NO PAPER), DECKEL OFFEN (COVER OPEN) usw.











### 2.2 Funktionstasten


Die Funktionstasten auf dem Bedienfeld sind in zwei Reihen angeordnet. Die Wirkung der acht Funktionstasten (90) bis (97) ist abhängig von der Betriebsart des Druckers. Folgende Betriebsarten sind möglich:

- **BEREIT** bzw. **AKTIV**
- **STOP**








#### 2.2.1 Kurzbeschreibung der Tasten





- in der Betriebsart **BEREIT** oder **AKTIV**


Nummer	Symbol	Funktion
90		<b>VERT.POS.JUST.</b> Schnelleinstellung zum Ausgleich des Seitenanfangs
91		<b>ENDLOS JUST.</b> Justage eines Ausdruckes auf Endlospapier
92		keine Funktion
93		<b>START/STOP</b> Taste Wechsel in den <b>STOP</b> -Modus
94-97	   	<b>MAKRO SELEKTION</b> zur schnellen Selektion eines Makros

**Hinweis:** Diese oben beschriebenen Schnelleinstellungen (nicht ) in der Betriebsart **BEREIT** oder **AKTIV** können unter der Menüfunktion **MENUEZUGRIFF** durch **SCHNELLEIN. AUS** gesperrt werden (siehe **Kapitel 3**). In diesem Fall zeigt der Drucker nach Betätigung von einer dieser Tasten kurz den Hinweis **GESPERRT** an.

- in der Betriebsart **STOP**


Nummer	Symbol	Funktion
90		<b>Einzug- oder Auswurf taste</b>
91, 92	 	<b>Papiervorschub-, Papierrückschub taste</b>
93		<b>START/STOP</b> Taste Wechsel in den <b>BEREIT</b> -Modus
94		<b>MENÜ</b> Taste zum Einstieg in die erste Stufe des Menü Modus
95		<b>PAPIER QUELLE</b> zur schnellen Einstellung des Papierweges
96		<b>FONT</b> Taste zur schnellen Einstellung des Fonts (Schriftart)
97		<b>Zeichenabstand</b> (Pitch) zur schnellen Einstellung des Zeichenabstandes

**Hinweis:** Nach Betätigung der Tasten , ,  oder  ist der Menü Modus aktiviert. Jetzt können die Tasten der oberen Reihe nur noch zur Bewegung des Cursor benutzt werden (gemäß den Pfeilen [→], [←], [↑] und [↓] nach rechts, links, oben und unten).

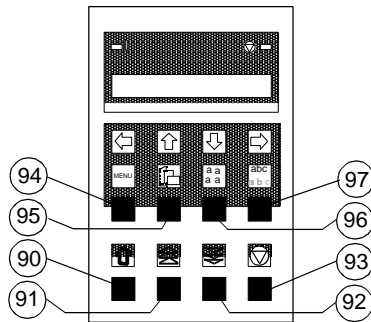




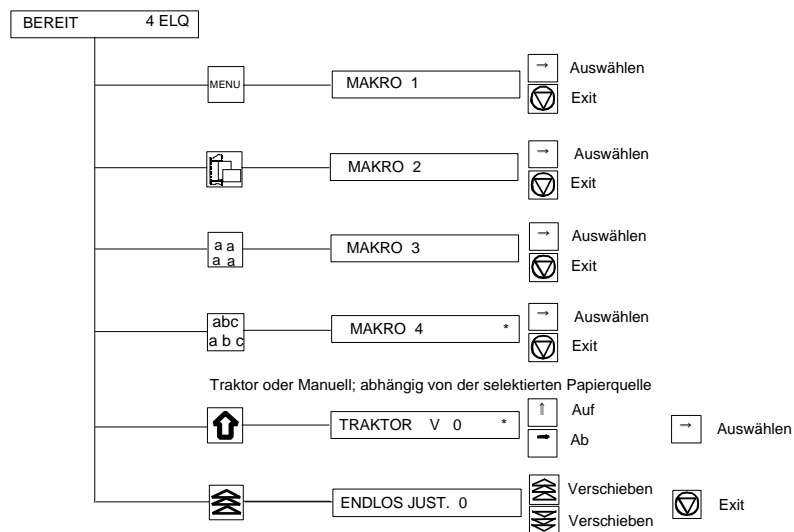


## 2.2.2 Detailbeschreibung der Tasten in der Betriebsart **BEREIT** oder **AKTIV**

- **Schnelleinstellung** (Nur aktiv, wenn nicht unter der Funktion **MENUEZUGRIFF** durch **SCHNELLEIN. AUS** gesperrt - s. **Kap. 3**)



### - **Obere Tastenreihe:**



Zur **schnellen Makroselektion** werden die Tasten , ,  und  (94) bis (97) benutzt. Dabei selektiert man von links nach rechts Makro 1 bis Makro 4. Wird z.B. die Taste  (95) betätigt, wechselt der Drucker in die Betriebsart **STOP** und es erscheint im Anzeigefeld **MAKRO 2**. Betätigen Sie zur Aktivierung eines gewählten Makros die Taste [→]. Der Drucker kehrt jetzt in den **BEREIT** oder **AKTIV** Modus zurück und meldet sich in diesem Beispiel mit **BEREIT 2 IPP**. Das bedeutet das Makro 2 mit der IBM Proprinter Emulation ist aktiv.

Wurde eine der Tasten (94) bis (97) versehentlich betätigt, so storniert man den Vorgang durch Drücken der Taste  (93).

**Hinweis:** Alle Konfigurationseinstellungen (z.B. Formularlänge oder Papierquelle) des selektierten Makros werden ab sofort wirksam!

### - **Untere Tastenreihe:**

Wenn eine Anwendung mit Endlosformularen eine spezielle vertikale Positionierung erfordert, sind zwei Möglichkeiten der Einstellung im Menü vorgesehen:

- Einstellung Vertikale Positionierung mit der **VERT.POS.JUST.** Taste  (90)
- Enlosverschiebung mit der **ENDLOS JUST**  Taste (91).


### - **Vertikale Positionierung (VERT.POS.JUST.) (90).**


Mit dieser Funktion erreicht man den direkten Einsprung in den Menü Modus, um die vertikale Positionierung anzupassen. Verändert wird die Einstellung im aktuellen Makro für den z. Zt. selektierten Papierweg (**TRAKTOR V** für den Traktor oder **MANUELL V** für die manuelle Papierzuführung).




Mit diesem Korrekturwert positioniert man den Ausdruck in bezug auf die Oberkante eines vorgedruckten Formulars. Die Einstellung wirkt sich nach jedem Seitenvorschub (Form Feed) aus. Die eingestellten Werte für die **ERSTE ZEILE** und die **LETZTE ZEILE** werden mit berücksichtigt. Diese Werte sind Teil der Druckerkonfiguration und können durch die Funktion **SICHERN** gespeichert werden.

Der von dieser Einstellung abgedeckte Bereich beträgt  $-15/60$  bis  $+240/60$  Zoll ( $1/60$ "  $\triangleq$  0,42 mm), wobei "-" (minus) eine Verschiebung nach oben und "+" (plus) nach unten bedeutet (siehe Tabelle Kapitel 3.4 **Beschreibung der Einstellmöglichkeiten** für **VERT.POS.JUST.**).

**Hinweis:** Wird diese Funktion während eines laufenden Ausdrucks aktiviert, dann wird die Einstellung ab der folgenden Seite wirksam. Empfehlenswert ist die Einstellung von **VERT.POS.JUST.** vor dem Beginn eines Ausdrucks.

- **Endlosverschiebung mit der Taste**  (91) ("Handradfunktion")  
Endlosformulare können mit dieser Funktion manuell verschoben werden, wenn sie sich an der Parkposition befinden oder bereits Daten im Puffer sind bzw. ein Formular teilweise bedruckt ist. Die Endlospapier Verschiebung kann nur im **BEREIT** oder **AKTIV** Modus aktiviert werden.

**Hinweis:** Die Taste  (92) hat im **BEREIT** oder **AKTIV** Modus keine Wirkung!

Nach Betätigung der Taste  erscheint im Anzeigefeld die Meldung **ENDLOS JUST.** mit dem Wert **0**, der Drucker hält einen evtl. laufenden Ausdruck an und wechselt in den **STOP** Modus. Durch Betätigung von  (91) oder  (92) kann die vertikale Druckposition verschoben werden.



Taste	Anzeige
1	BEREIT 4 ELQ
2 	ENDLOS JUST. 0
3 	ENDLOS JUST. 0, +1, +2, +3...
4 	ENDLOS JUST ....+3, +2,+ 1, 0
5 	BEREIT 4 ELQ

**Hinweis:** Die Einstellung beeinflusst den Zeilenzähler der laufenden Druckausgabe und läßt sich nicht für andere Druckausgaben speichern. Ein Seitenvorschub (Formularvorschub - Form Feed) hebt diese Einstellung wieder auf.


### Einsatz dieser Funktion

Endlospapier mit vorgedruckten Formularen (z.B. Überweisungen) setzt eine genaue Zeilenpositionierung voraus. Nehmen wir an, daß ein Wert in ein Feld mit einem schwarzen Rand gedruckt werden soll, dann kann es folgende Fehler geben:




- der ausgedruckte Wert befindet sich auf dem oberen Rand - das Formular muß etwas nach oben geschoben werden.
- der ausgedruckte Wert liegt auf dem unteren Rand - das Formular muß nach unten verschoben werden. Die Durchführung einer Zeilenberichtigung für ein Formular, das sich in der Parkposition oder auf der 1. Druckzeile befindet, muß durch einen Vorschub auf das zweite Blatt erfolgen. Stellt man den Fehler im laufenden Druck (also nicht am Formularanfang) fest, so kann der Versatz durch Rückschub ausgeglichen werden.

Befindet sich das Papier in der Parkposition, wird es mit der nächsten Betätigung von  eingezogen. Jeder weitere Tastendruck erhöht den Wert im Bedienfeld, aber es erfolgt keine Formularbewegung. Wird die Taste gedrückt gehalten, werden die ersten 20 Erhöhungen in Einerschritten und die weiteren Erhöhungen in Zehnerschritten angezeigt. Ein Einerschritt entspricht einer Verschiebung des Formulars um  $1/60$  Zoll (0,42 mm) und bei einem Zehnerschritt um  $1/6$  Zoll (4,2 mm). Wird die Taste losgelassen und anschließend wieder gedrückt, dann erfolgt die Erhöhung wieder in Einerschritten. Ein Überschreiten des gewünschten Wertes für die Verschiebung kann mit der Taste  (92) zurückgesetzt werden.

Der Einstellungsbereich ist abhängig von der eingestellten Formularlänge und der zum Zeitpunkt der Unterbrechung erreichten Druckposition. Ein maximaler Vorschub ist von der aktuellen Position bis zur Seitengrenze plus einer ganzen Seite möglich, jedoch insgesamt nicht mehr als 999 Schritte (42 cm). Ein Rückschub ist nur bis zur oberen Kante der aktuellen Seite möglich.


Ist der benötigte Wert gefunden, wechselt man mit der Taste  (93) in den **BEREIT** oder **AKTIV** Modus.

Jetzt gibt es folgende Möglichkeiten:



- Wurde die Einstellung vor Druckbeginn geändert, so wird das Formular um den eingestellten Wert verschoben, bevor der Druck beginnt.
- Wurde nach einem Probedruck oder im laufenden Ausdruck ein Versatz festgestellt und eine Korrektureinstellung durchgeführt, so werden die sich jetzt noch im Druckpuffer befindlichen Daten ausgedruckt und erst danach das Formular um den eingestellten Versatz vorgeschoben. Alle dann folgenden Daten werden auf der neuen Zeilenposition gedruckt.
- **START/STOP-Taste**  (93)  
Nach Betätigung der  Taste wechselt der Drucker in den STOP-Modus. Alle Druck- und Papieroperationen werden sofort angehalten. Die Anzeigelampe STOP (52) leuchtet auf und im Anzeigenfeld erscheint die Meldung **STOP**. Alle Funktionstasten werden freigegeben. Durch ein erneutes Drücken von  verläßt der Drucker den STOP oder MENUE Modus.




### 2.2.3 Bedeutung der Tasten im STOP Modus


#### - Untere Tastenreihe:

- **Einzug- oder Auswurf-Taste**  (90)  
Nach Betätigung der Einzug- oder Auswurf-taste wird Endlospapier aus der Parkposition in die Druckposition oder aus der Druckposition zur Abreißposition geschoben. Nach dem Abreißen wird bei einem folgenden Druckauftrag das Endlospapier auf die erste zu bedruckende Zeile zurückgeschoben.  
Einzelblätter werden eingezogen oder, wenn sie sich in der Druckposition befinden, ausgeworfen.

**Hinweis:** Diese Taste ist bei geöffneter oberer Abdeckung nicht aktiv.

- **PAPIER VOR-**  (91) **und PAPIER RÜCK-Taste**  (92)  
Das Papier bewegt sich in Pfeilrichtung zuerst in Schritten von  $\frac{1}{90}$  Zoll (0,28 mm). Wenn eine dieser Tasten niedergehalten wird, erfolgt ein kontinuierlicher Vor- bzw. Rückschub.  
Beim Vorschub stoppt Endlospapier, wenn es aus der Parkposition kommt, an der Druckposition, oder wenn es aus der Druckposition kommt, an der Abreißposition.  
Beim Rückschub stoppt Endlospapier entweder an der Parkposition, Druckposition oder an der Abreißposition.

**Hinweis:** Der Drucker zieht das Papier automatisch von der gewählten Papierquelle ein. Im Falle eines Papierstaus dienen die Tasten ,  und  zum Transportieren des Papiers.

- **START/STOP-Taste**  (93)
  - läßt die Anzeigelampe STOP erlöschen
  - führt den Drucker in den betriebsbereiten Zustand über
  - startet den Ausdruck oder die Selbsttest Funktionen (siehe MENUE Modus) oder führt die Schnittstelle in den Status **BEREIT** über (wird angezeigt)
  - verläßt den MENUE Modus.

### 2.3 Menü-Modus

Anstelle der oft üblichen Vielzahl von DIP-Schaltern sind im Drucker sämtliche bedienbaren Funktionen durch ein MENUE realisiert.

Dieses Menü bietet:



- leichte Handhabung der Konfiguration (Schnittstelle usw.)
- schnelle Parameteränderung während der Anwendung
- eine Sicherungsfunktion, um Änderungen dauerhaft abspeichern zu können (bis sie dann erneut gezielt geändert werden). Dadurch wird die Änderung von Voreinstellungen erleichtert.

Das Menü gliedert sich in bis zu vier Stufen:

- Stufe 1 mit der Hauptfunktion
- Stufe 2 mit Unterfunktionen
- Stufe 3 erlaubt die Auswahl/Aktivierung von Werten oder hat weitere Unterfunktionen
- Stufe 4 erlaubt die Auswahl/Aktivierung von Werten.

### 2.3.1 Navigation durch das Menü

Zur Aktivierung des Menüs führen Sie folgende Schritte aus:

- Drücken der  (93) Taste  
Der Drucker geht dadurch in den STOP-Mode und im Display erscheint die Meldung **STOP**
- Drücken der  (94) Taste in der oberen Reihe des Bedienfeldes. Nachdem der Menü-Modus aktiviert ist, können die Tasten in der oberen Reihe nur noch zur Bewegung des Cursor benutzt werden (gemäß den Pfeilen nach oben, unten, rechts und links).

Selektion in einer Menüstufe:

- Drücken der [ $\updownarrow$ ] oder [ $\updownarrow$ ] Taste; die Tasten haben eine Schleifenfunktion, d.h. nach Erreichen der letzten Auswahlmöglichkeit wird die erste Möglichkeit wieder angezeigt.

Als Anzeige auf dem Display gibt es die folgenden vier Möglichkeiten:

MENÜ-TEXT  $\Rightarrow$

Diese Anzeige erscheint nur in der Hauptfunktion. Um in die nächste Stufe zu gelangen, muß die [ $\Rightarrow$ ] Taste betätigt werden.

$\Leftarrow$  MENÜ-TEXT  $\Rightarrow$

Nun sind wir in einer Unterfunktion. Eine Bewegung in beide Richtungen ist durch die Tasten [ $\Leftarrow$ ] oder [ $\Rightarrow$ ] möglich.

$\Leftarrow$  MENÜ-TEXT \*

In der letzten Stufe, zur Auswahl und Aktivierung von Werten, zeigt rechts ein Stern (★) die aktuelle Auswahl an.


Eine Änderung der Werte ist durch Betätigung der [ $\updownarrow$ ] oder [ $\updownarrow$ ] Tasten möglich. Es erscheint folgende Anzeige:

$\Leftarrow$  MENÜ-TEXT

### 2.3.2 Aktivierung einer neuen Auswahl:

- Betätigen Sie zur Aktivierung einer neuen Auswahl die [ $\Rightarrow$ ] Taste; der aktivierte Wert wird jetzt durch einen Stern (★) in der letzten Position gekennzeichnet (vergl. das vorherige Bild).

**Hinweis:** Alle Cursor Tasten haben eine Wiederholungsfunktion.

Um den Menü-Modus zu verlassen, betätigen Sie die  Taste oder man geht mit der [ $\Leftarrow$ ] Taste zurück zur Hauptfunktion und betätigt erneut die [ $\Leftarrow$ ] Taste.

Eine Anzahl von WERT-Einstellungen wird als "Makro" zusammengefaßt. Insgesamt stehen 4 Makros zur Verfügung, jedes mit einer individuell definierten Zusammenstellung von Werten.







Als Standardeinstellung gibt es vier Makros mit folgenden Druckeremulationen:

Makro	Emulation
1	Philips GP
2	IBM Proprinter
3	IBM Proprinter AGM
4	EPSON LQ


Diese vorgegebenen Makros können entsprechend den Anwenderwünschen und den Belangen der Applikation angepaßt werden. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, daß z. B. für eine Anwendung mit den Einstellungen (z.B. Formulargröße) von Makro 1 gearbeitet wird und eine andere Anwendung das Makro 2 benötigt, da es z.B. mit einer anderen Formulargröße arbeitet. Es muß nur ein anders Makro selektiert und aktiviert werden. Alle anderen Einstellungen sind damit erledigt.

### 2.3.3 Sicherung der ausgewählten und aktivierten Werte





Soll die Auswahl permanent sein, d.h. nach Aus- und Einschalten des Druckers erhalten bleiben, so wird dies mit der Funktion **MENUE SICHERN** erreicht. Die folgenden Schritte sind dafür notwendig:


Taste	Display	
1.  (93)	STOP	
2.  (94)	MAKRO AUSWAHL →	
3.  -- 	MENUE SICHERN →	
4.  (⇒)	SICHERT (Anzeige blinkt) ★	
4a.	MENUE SICHERN →	
5.  (93)	BEREIT 4 ELQ	

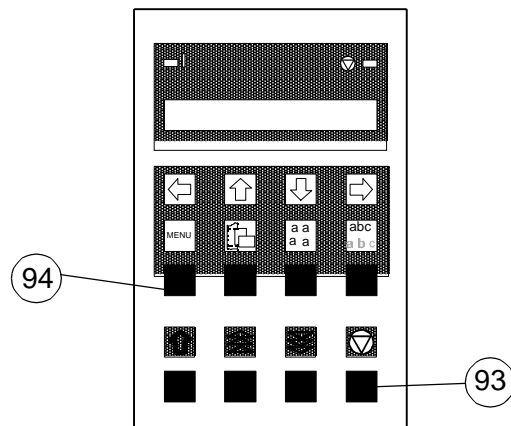**Hinweis:** Nach Einstellung der verschiedenen Möglichkeiten können die Parameter- und Makro-Einstellungen mit der Funktion **MENUE DRUCKEN** ausgedruckt werden.



### 2.3.4 Schnelleinstellungen

Für oft benötigte Einstellungen (Papierquelle, Schriftart oder Zeichenabstand) können Sie mit den in der oberen Reihe liegenden Funktionstasten , ,  und  direkt an den entsprechenden Menüpunkt springen. Danach können die Tasten der oberen Reihe nur noch zur Bewegung im Menü benutzt werden (vergl. Abschnitt 2.3.1 **Navigation durch das Menü**).

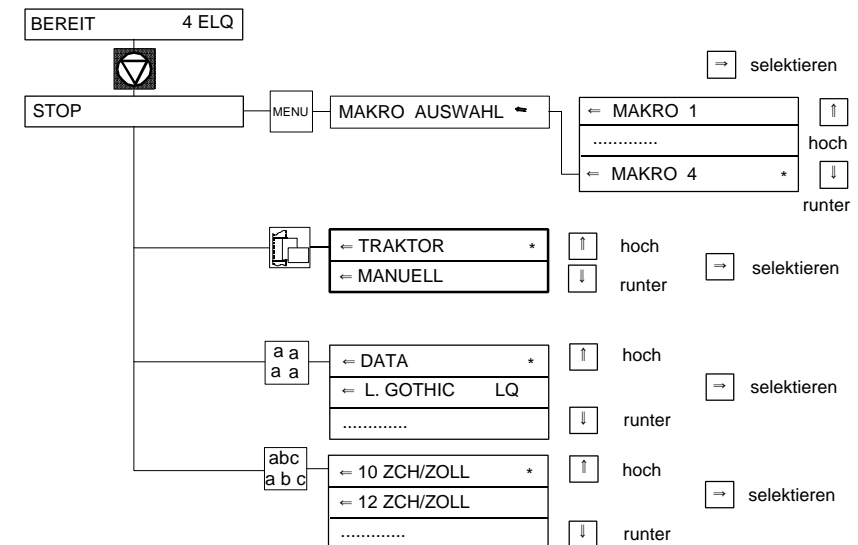




## 2.4 Status- und Fehlermeldungen

Bei einem Zustand, in dem der normale Druckerbetrieb nicht möglich ist, erscheinen folgende Meldungen:

### STOP

In diesen Zustand wird nach Drücken von  übergegangen. Gleichzeitig leuchtet die Anzeigelampe STOP auf.

### DECKEL OFFEN

Diese Meldung erscheint, wenn die obere Abdeckung geöffnet und der Drucker gleichzeitig im BEREIT oder AKTIV-Modus ist.

### TRAKTOR LADEN

Wird angezeigt, wenn der Host-Rechner einen Papiervorschub- oder Druck-Befehl erteilt oder wenn der Traktor als Papierquelle gewählt wurde und kein Papier mehr vorhanden ist. Der Drucker schaltet auf STOP-Betrieb.

### PAPIER ANLEGEN


Ebenso wie TRAKTOR LADEN, jedoch schaltet der Drucker **nicht** auf **STOP**-Betrieb! Das Papier muß manuell zugeführt werden; kurz darauf zieht der Drucker das Papier ein und beginnt zu drucken.

### PAPIERSTAU TRF

#### PAPIERSTAU MANUELL


Wird angezeigt, wenn sich ein Blatt verklemmt hat oder wenn bei aufeinanderfolgenden Zeilenvorschüben das Endlospapier nicht korrekt transportiert wird. Wie der Papierstau beseitigt werden kann, ist in Kapitel **5 Fehlersuche und Diagnose** beschrieben.

### PAP. ABREISSEN

Wird angezeigt, wenn vom gerade gewählten Traktor auf die manuelle Papierquelle umgeschaltet wird und das Endlospapier nicht in die Parkposition gebracht werden konnte. Das Endlospapier muß entlang der hinteren Kante des Druckers, die sich direkt über dem Endlospapierauszug befindet, abgerissen werden (von links nach rechts). Die Taste  drücken, damit das Papier rückwärts in die Parkposition gebracht werden kann, so daß der manuelle Einzellblatteinzug (Option) benutzt werden kann.

Wenn das Papier nicht abgerissen wird, schaltet der Drucker auf STOP-Betrieb und zeigt weiterhin die Meldung **PAP. ABREISSEN** an.

### PAP. ENTNEHMEN

Diese Meldung wird angezeigt, wenn für den manuellen Einzelblatteizug (Option) die Einstellung **AUSGABE VORN/Q** gewählt wurde. Nach dem Druckvorgang und der Blattausgabe an der Vorderseite, schaltet der Drucker auf STOP-Betrieb und zeigt die Meldung **PAP. ENTNEHMEN** an. Das Papier entnehmen und die Taste  drücken.

**Hinweis:** Alle anderen Fehlermeldungen sind im Kapitel **5 Fehlersuche und Diagnose** beschrieben.

### 3 Konfigurieren des Druckers

#### 3.1 Was versteht man unter "Konfiguration"

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der Drucker über das Bedienfeld und die Menü-Einstellungen so eingestellt oder konfiguriert werden kann, daß der Drucker und der Computer problemlos miteinander kommunizieren können.

Damit die beiden Geräte miteinander kommunizieren können, müssen das Betriebssystem des Computers und der Drucker über die gleichen Kommunikations-Einstellungen oder -Funktionen verfügen.

Die wichtigsten Werte sind:

- Protokoll,
- Baud-Rate,
- Zeichenlänge,
- Schnittstellentyp,
- Parität.

Es ist auch möglich, daß einige Druckereinstellungen in Abhängigkeit von der Hardware und der Applikation geändert werden müssen - z. B. für die:







- Papierbehandlung
- Textverarbeitung.

Durch den Menü-Modus ist ein Zugriff auf den Konfigurationsspeicher möglich. Im Speicher sind alle Funktionen und Parameter des Druckers sowie die für den Betrieb des Druckers gewählten Einstellungen und evtl. Änderungen hinterlegt. Eine genaue Beschreibung aller Funktionen und Parameter finden Sie in Abschnitt 3.4 **Beschreibung der Einstellungsmöglichkeiten**.


Die Standardkonfiguration kann mit der Funktion **MENUE DRUCKEN** ausgedruckt werden. Auf der nächsten Seite wird gezeigt, welche Tastenfolge am Bedienfeld betätigt werden muß, um den Ausdruck zu erhalten.


#### Taste

#### Display

- |   |                 |       |
|---|-----------------|-------|
| 1. Drucker einschalten  | BEREIT          | 4 ELQ |
| 2.  (93) | STOP            |       |
| 3.  (94) | MAKRO AUSWAHL   | →     |
| 4.       | MENUE DRUCKEN   | →     |
| 5.       | ← MENUE DRUCKEN |       |
| 6.       | ← MENUE DRUCKEN | ★     |
| 7.  (93) | ← MENUE DRUCKEN | ★     |

Der Drucker wird den Ausdruck auf das Papier in dem selektierten Papierweg drucken. Danach erscheint die folgende Meldung auf dem Display:

- |   |                 |       |
|---|-----------------|-------|
| 8.  | ← MENUE DRUCKEN |       |
| 9.  (93) | BEREIT          | 4 ELQ |



### 3.2 Standard Konfiguration

Der erste Ausdruck des Menüs hat das folgende Aussehen:

MENUE AUSDRUCK	VERSION	20xxxxxx			
SCHNITTSTELLE	EINSTELLUNGEN				
PUFFERGROESSE	8 KBYTE	AGC POSITION	24		
ZEICHENLAENGE	8 BIT	KOPFABSTAND	0		
SCHNITTST.TYP	PARALL./RS232	PAPER-IN JUST.	0	*)	
BAUD-RATE	9600 BIT/S	SCHNEIDE V-POS	0		
PARITAET	WIRD IGNORIERT	UNI-DIREKT.BEF	JA		
PROTOKOLL	DTR	TRAKT. FF-MODE	FF IGNORIEREN		
CTS MODE	CTS IGNORIERENB				
AUTOSTATUS	NEIN				
	MENUEZUGRIFF	ALLE FUNKT.			
AKTUELLE EINSTELLUNGEN	MAKRO 1	MAKRO 2	MAKRO 3	MAKRO 4*	
FONT	DATA	DATA	DATA	DATA	
DRUCKQUAL.	LQ	LQ	LQ	LQ	
HALBZEILE	INDEX/EXPONENT	POSITIONIERUNG	INDEX/EXPONENT	INDEX/EXPONENT	INDEX/EXPONENT
ZEICHENABSTAND	10 ZCH/ZOLL	10 ZCH/ZOLL	10 ZCH/ZOLL	10 ZCH/ZOLL	10 ZCH/ZOLL
ZEILENABSTAND	6 ZEILEN/ZOLL	6 ZEILEN/ZOLL	6 ZEILEN/ZOLL	6 ZEILEN/ZOLL	6 ZEILEN/ZOLL
FORMULARLAENGE	72 ZEILEN	72 ZEILEN	72 ZEILEN	72 ZEILEN	72 ZEILEN
TRAKTOR V-POS	0	0	0	0	0
MANUELL V-POS	0	0	0	0	0
ZEILENANFANG	1. POSITION	1. POSITION	1. POSITION	1. POSITION	1. POSITION
ZEILENENDE	136. POSITION	136. POSITION	136. POSITION	136. POSITION	136. POSITION
ERSTE ZEILE	1. ZEILE	1. ZEILE	1. ZEILE	1. ZEILE	1. ZEILE
LETZTE ZEILE	1. VON UNTEN	1. VON UNTEN	1. VON UNTEN	1. VON UNTEN	1. VON UNTEN
PERF. SPRUNG	JA	JA	JA	JA	JA
PAPIERQUELLE	TRAKTOR	TRAKTOR	TRAKTOR	TRAKTOR	TRAKTOR
PAPIERAUSGABE	FRONT/KEY	FRONT/KEY	FRONT/KEY	FRONT/KEY	FRONT/KEY
EMULATION	EPSON LQ	PHILIPS GP	IBM PROPR.	IBM PROPR. AGM	EPSON LQ
ZEICHENSATZ	EPSON EXT. GCT	NV-2.5	IBM SET 2	IBM SET 2	EPSON EXT. GCT
	1: U.S.A.	1: D - NV 2.5	1: U.S.A.	1: U.S.A.	1: U.S.A.
ZEILENMODE	LF=LF, CR=CR	LF=LF, CR=CR	LF=LF, CR=CR	LF=LF, CR=CR	LF=LF, CR=CR
\$\$-BEFEHLE	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
ABREISSEN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN

*Hinweis:* Der Stern (★) nach MAKRO 4 zeigt das z. Zt. aktuelle Makro an.

\*) Dieser Wert hängt von der werkseitigen Einstellung ab!

Durch die Menüfunktion **FABRIKEINST.** (Fabrikeinstellung) werden diese Standardeinstellungen wieder hergestellt.

### 3.3 Erklärung des Menüausdruckes

In der Kopfzeile, hinter dem Text: **VERSION**, findet man die Nummer des Freigabestandes der Drucker-Firmware. Darunter finden Sie zwei Titelzeilen, unter denen die zugehörigen Werte stehen:

- **SCHNITTSTELLE** - hier stehen die Standardeinstellungen für die Datenübertragung von Computer zum Drucker.

Es sind folgende Einstellungen:

- Puffer 8 KByte
- Zeichenlänge 8 Bit
- Schnittstellentyp PARALL./ RS232
- Baud-Rate 9600 Bit/s.
- Parität wird ignoriert
- Protokoll DTR
- CTS Mode CTS Ignorieren
- Autostatus Nein

- **EINSTELLUNGEN** - detaillierte Informationen folgen im Abschnitt 3.4 **Beschreibung der Einstellungsmöglichkeiten.**

Im letzten großen Teil werden alle **MAKRO**-Einstellungen gelistet. Da **MAKRO 4** die z. Zt. gültige Einstellung ist, wird es durch einen Stern (★) gekennzeichnet.

Werden neue Einstellungen nicht gesichert, so sind sie nach einem Aus- und Einschalten verloren.

Wenn einige Änderungen innerhalb des aktuellen Makros durch die Applikation vorgenommen werden, dann erscheinen diese geänderten Einstellungen unter der Überschrift **AKTUELLE EINSTELLUNGEN.**

### 3.4 Beschreibung der Einstellungsmöglichkeiten

#### Hauptfunktion

Die folgenden Hauptfunktionen sind verfügbar:

#### - MAKRO AUSWAHL

Zur Selektion und Aktivierung eines der vier definierten Makros. Damit läßt sich der Drucker schnell und sicher auf die Besonderheiten einer Applikation einstellen.

Beispiel: In der Applikation A unter Makro 1 wird 12"-Papier bearbeitet und in Applikation B unter Makro 2 werden Überweisungsträger bedruckt.

#### - ÄNDERN MAKRO

In diesem Teil besteht die Möglichkeit ein spezielles Makro für eine Applikation zu erstellen. (Detailinformation finden Sie in dem Abschnitt **ÄNDERN MAKRO** auf der folgenden Seite.

**Bemerkung** Die Parameter lassen sich über das Bedienfeld oder über eine entsprechende "Control-Code-Sequenz" durch die Applikation einstellen. Die Einstellungen über die "Control-Code-Sequenz" erscheinen in der Spalte **AKTUELLE EINSTELLUNGEN**.

#### - INSTALLATION

Die erste Unterfunktion - **SCHNITTSTELLE** - beinhaltet die Parameter für die Datenübertragung vom Rechner.

Die Unterfunktion - **EINSTELLUNGEN** - dient zur Einstellung des Druckers, um ein optimales Druckbild zu erhalten. (Detailinformation finden Sie in dem Abschnitt **Unterfunktion SCHNITTSTELLE / EINSTELLUNGEN** auf den folgenden Seiten).


#### - MENÜ SICHERN

Alle Änderungen innerhalb eines Makros können mit dieser Funktion in den Konfigurationsspeicher des Druckers geschrieben (gesichert) werden. Nach einem erneuten Aus- und Einschalten stehen jetzt die neuen Werte zur Verfügung.

Während der Ausführung dieser Funktion blinkt der Hinweis **SICHERT** in der Anzeige.

#### - MENÜ DRUCKEN

Mit dieser Funktion werden Parametereinstellungen und Makro-Definitionen als Referenz ausgedruckt.

Um den Druckvorgang zu starten, muß der Stop-Modus (durch Drücken der  Taste ) verlassen werden. (vergl. Abschnitt 3.1)

Während der Ausführung dieser Funktion erscheint **MENUE DRUCKEN** in der Anzeige.

#### Hauptfunktion ÄNDERN MAKRO

#### - FONT

Ein Font bezeichnet eine Schriftart, zu der Zeichen gleichen Stils und gleicher Größe zusammengefaßt werden. Das Erscheinungsbild des Fonts kann mit Attributen wie **Größe**, **Fett**, *Kursiv* usw. geändert werden.

Folgende Fonts sind im Drucker enthalten:

- Data
- Letter Gothic
- Letter Gothic Italic
- Courier
- Micro
- Orator
- Orator-C
- Roman
- Prestige
- Script
- OCR A
- OCR B
- DATA BLOCK
- DATA LARGE;

siehe auch Druckbeispiele im Anhang B.

**Hinweis:** Der Druckertest **HW-AUSBAU** erzeugt einen Ausdruck von allen verfügbaren Schriftarten.

Die in der Firmware des Druckers enthaltenen Barcode werden nicht gedruckt. Einzelheiten zum Druck der Barcode finden Sie im Anhang **D-BARCODE**.

### - **DRUCKQUAL.** (Druckqualität)

Es können drei verschiedene Druckqualitätsstufen gewählt werden:

- Normalschrift (Font heißt "Data")
- Korrespondenzfähiges Schriftbild (es erscheint NLQ neben dem Fontnamen)
- Schönschrift (es erscheint LQ neben dem Fontnamen).

Die Verbesserung der Druckqualität bringt Geschwindigkeitseinbußen mit sich.

### - **HALBZEILE**

Der Wert **POSITIONIERUNG** bedeutet, daß bei einer Hoch- oder Tieferstellung der Text ohne Verkleinerung um eine halbe Zeile ( $\frac{1}{12}$  Zoll) nach oben oder unten versetzt wird. Bei **INDEX/EXPONENT** wird der Text verkleinert oben bzw unten in der Zeile gedruckt.

Beispiel: INDEX/EXPONENT  $5^2$  oder  $5_2$   
 POSITIONIERUNG  $5^2$  oder  $5_2$

### - **ZEICHENABSTAND (Pitch)**

Bezeichnet die Anzahl der gedruckten Zeichen pro Zoll.

Bei allen vorhandenen Fonts können alle Schriftteilungen eingesetzt werden. In einigen Fällen kann dies mit dem Stil der Fonts in Konflikt kommen.

### - **ZEILENABSTAND**

Bestimmt die Anzahl der Zeilen pro Zoll.

### - **FORMULARLÄNGE** (nur für Endlospapier)

Die Formularlänge wird in Zeilen ausgedrückt und kann in einem Bereich von 5 bis 132 Zeilen eingestellt werden. Alle Formularlängen werden auf der Basis von sechs Zeilen pro Zoll berechnet, selbst dann, wenn die Anzahl der Zeilen pro Zoll über das Bedienfeld oder über die Applikation auf einen anderen Wert eingestellt wird.

Die folgende Auflistung zeigt die Anzahl der Zeilen für die meisten herkömmlichen Papierformate.

Seitenlänge in Zoll	Eingestellte Anzahl der Zeilen
4	24
$4 \frac{1}{6}$	25
6	36
8	48
$8 \frac{1}{2}$	51
11	66
$11 \frac{2}{3}$	70
12 (Voreinstellung)	72

Die Einstellungen für die Formularlänge dienen als Grundlage für den Abreiß-/Schneidemodus und die oberer/untere Randeinstellung.

Eine falsche Angabe der Seitenlänge führt deshalb zu einem falschen Papieranschub.

### - VERT.POS.JUST (Vertikale Positionierung)

Durch diese Funktion wird die vertikale Positionierung im aktuellen Makro für die Papierwege: **TRAKTOR V-POS** für Endlospapier oder **MANUELL V-POS** für die Handeingabe (Option) verändert, um Unterschiede bei der Papiergröße und bei vorgedruckten Vorlagen auszugleichen.

Mit diesem Korrekturwert positioniert man den Ausdruck in bezug auf die Oberkante eines vorgedruckten Formulars. Diese Einstellung wirkt sich nach jedem Seitenvorschub (Form Feed) aus. Auch werden die eingestellten Werte für die **ERSTE ZEILE** und die **LETZTE ZEILE** mit berücksichtigt.

Der von dieser Einstellung abgedeckte Bereich beträgt  $-15/60$  bis  $+240/60$  Zoll, wobei "-" (minus) eine Verschiebung nach oben und "+" (plus) nach unten bedeutet.

Die Tabelle zeigt einige Werte in Zoll und in Millimeter:

+/- 1 = +/- $1/60$ " = +/- 0,42 mm	+/- 9 = +/- $9/60$ " = +/- 3,81 mm
+/- 2 = +/- $2/60$ " = +/- 0,85 mm	+/- 10 = +/- $10/60$ " = +/- 4,23 mm
+/- 3 = +/- $3/60$ " = +/- 1,27 mm	+/- 11 = +/- $11/60$ " = +/- 4,66 mm
+/- 4 = +/- $4/60$ " = +/- 1,69 mm	+/- 12 = +/- $12/60$ " = +/- 5,08 mm
+/- 5 = +/- $5/60$ " = +/- 2,12 mm	+/- 13 = +/- $13/60$ " = +/- 5,50 mm
+/- 6 = +/- $6/60$ " = +/- 2,54 mm	+/- 14 = +/- $14/60$ " = +/- 5,93 mm
+/- 7 = +/- $7/60$ " = +/- 2,96 mm	+/- 15 = +/- $15/60$ " = +/- 6,35 mm
+/- 8 = +/- $8/60$ " = +/- 3,39 mm	+ 16 = + $16/60$ " = + 6,77 mm

### - ZEILENANFANG

Der linke Rand wird in Schritten von  $1/10$  Zoll eingestellt. Die Position des ersten linken Randes liegt  $1/20$  Zoll vom linken Papierrand und zeigt den linken Rand des Buchstaben H. Der linke Rand läßt sich bei maximal  $15/10$  Zoll einstellen.

### - ZEILENENDE

Der rechte Rand wird bei Druckposition 80, 132 oder 136 eingestellt, gemessen von der Position des ersten linken Randes aus.


Der linke Rand wird von der mechanischen Sperrung des linken Traktors beeinflusst.

Die obigen Vorgaben gelten nur bei normaler Stellung der Papierführungen, d.h. die linke Perforation muß an der Mittelmarkierung der Einlage ausgerichtet sein (der Abstand zwischen den einzelnen Teilstrichen beträgt  $1/10$  Zoll).

### - ERSTE ZEILE

Der obere Rand legt die erste Druckzeile fest und wird immer in Schritten von  $1/6$  Zoll eingestellt. Die Position des ersten Randes liegt  $1/6$  Zoll vom oberen Papierrand und zeigt die Schriftgrundlinie des Buchstaben H (siehe Abbildung).

Der obere Rand läßt sich bis  $16/6$  Zoll nach unten verschieben.

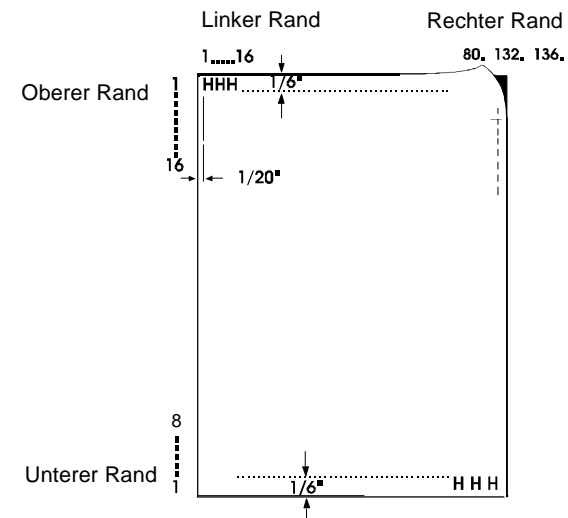

### - LETZTE ZEILE

Der untere Rand legt die letzte Druckzeile fest; darüber hinaus erfolgt automatisch ein Seitenvorschub. Der untere Rand wird immer in Schritten von  $\frac{1}{6}$  Zoll eingestellt.

Der untere Rand lässt sich bis zu  $\frac{8}{6}$  Zoll nach oben verschieben.

Die Vorgaben für den oberen und unteren Rand werden durch die Einstellungen der vertikalen Position beeinflusst; siehe Abschnitt "Vertikale Positionierung" in diesem Kapitel.

### - PERFORATIONS SPRUNG (PERF. SPRUNG)

- Bei der Einstellung **PERF.SPRUNG = JA** verwendet der Drucker den eingestellten oberen und unteren Papierrand.
- Ist die Einstellung **PERF.SPRUNG = NEIN**, so wird über die Perforation hinweg gedruckt. Ein 12 Zoll Formular kann bei dieser Einstellung auf allen 72 Zeilen bedruckt werden. Diese Einstellung ignoriert alle Werte für den oberen und unteren Rand.

### PAPIERQUELLE

Folgende Papierquellen stehen zur Verfügung:

- **TRAKTOR** (Endlospapier)
- **MANUELL** Zuführung von Einzelblättern

Jeder Papierquelle kann ein Korrekturfaktor für die vertikale Papierposition zugeordnet werden (siehe Abschnitt **VERT.POS.JUST**).

**Hinweis:** Die genauen Papierspezifikationen finden Sie in Kapitel **6 Technische Daten**.

### - PAPIERAUSGABE (nur für manuelle Option)

Das Einzelblatt wird nach vorne in den manuellen Formulareinzug ausgegeben.

#### - AUSGABE VORN

#### - AUSGABE VORN/Q





Die gewünschte Papierausgabe kann über das Bedienfeld des Druckers oder mittels Befehl angewählt werden.

**Hinweis:** Durch die Option **AUSGABE VORN/Q** wird vorgegeben, daß jede Ausgabe durch die Taste  bestätigt werden muß. Das nächste Blatt wird erst nach dem Tastendruck zugeführt.

### - EMULATION

Die Emulation legt den zur Verfügung stehenden Befehlsumfang des Druckers fest (vergl. **Appendix D** bis **F**). Die folgenden Emulationen können aktiviert werden.

- **PHILIPS GP**
- **IBM PROPR.**
- **IBM PROPR.AGM**
- **EPSON LQ**

**Hinweis:** Die gewählte Emulation wird ebenfalls in dem Makro gespeichert. Ein Wechsel des Makros, z.B. durch die Schnelleinstellung mit Hilfe der Tasten    , kann auch zum Wechsel der Emulation führen.

Vorsicht, denn eine Emulation sollte nicht innerhalb einer Applikation geändert werden!

### - ZEICHENSATZ

Der selektierte Zeichensatz muß in der nächsten Stufe durch die entsprechende Ländervariante spezifiziert werden.

**Appendix B** enthält detaillierte Druckbeispiele und **Appendix C** die Zeichensatztabellen.

Der voreingestellte Zeichensatz kann sich bei Einstellung eines anderen Makros ändern. Folgende Voreinstellungen sind verfügbar:

- Die **PHILIPS GP**-Emulation mit Zeichensatz **NV-2.5**.
- Die **IBM PROPR.**-Emulation mit Zeichensatz **IBM SET 2**.
- Die **EPSON**-Emulation mit Zeichensatz **EPSON EXT.GCT**.

### - ZEILENMODE

Falls **LF = LF + CR** eingestellt ist, wird für jeden von der Schnittstelle empfangenen Zeilenvorschub (LF) auch ein Wagenrücklauf (CR) durchgeführt.

Falls **CR = LF + CR** eingestellt ist, wird für jeden von der Schnittstelle empfangenen Wagenrücklauf (CR) auch ein Zeilenvorschub (LF) durchgeführt.

### - \$\$-BEFEHLE

Mit dieser Funktion können die Zeichen \$\$ entweder als \$\$ ausgedruckt werden oder zur Aktivierung von ESC-Befehlen (Steuerbefehlen) innerhalb einer Anwendung benutzt werden.

Bei der Einstellung **JA** werden die Zeichen

- **\$\$** als **ESC [** und die Zeichen
- **\$/** als **ESC** gelesen.

### - ABREISSEN (nur bei Endlospapier)

Bei diesem Modus sind vier Einstellungen möglich:

- **NEIN**
- **JA 10 SEK.**
- **JA 1 SEK.**
- **NEIN SPEZIAL**

Die Einstellung **NEIN SPEZIAL** ist zu verwenden, wenn z.B.

Trägerbandformulare bearbeitet werden, die nicht zurücktransportiert werden können.

Bei der Einstellung **JA** wartet der Drucker eine Sekunde oder zehn Sekunden, und wenn keine weiteren Daten empfangen werden, wird das Papier zur ersten Perforation nach dem Text weitertransportiert.

Wenn von Endlospapier auf die manuelle Papierquelle umgeschaltet wird, muß das Endlospapier unabhängig von dieser Einstellung immer abgerissen werden, bevor es in die Parkposition gebracht wird, bzw. bei **NEIN SPEZIAL** entnommen wird.

## Hauptfunktion INSTALLATION:

### - Unterfunktion SCHNITTSTELLE

#### - PUFFERGRÖSSE

Puffergröße in KByte; die maximale Puffergröße ist 48 KByte. Folgende Größen sind möglich: 1, 8, (standard) 16, 32 und 48.

#### - ZEICHENLÄNGE

Länge der zu übertragenden Zeichen; die Werte sind 7 oder 8 Bit.

#### - SCHNITTSTELLEN TYP (SCHNITTST. TYP)

Folgende Typen sind verfügbar:

- **Parallel**
- **Parall. / RS232** (standard)
- **Parall. / RS422**

Bei den Einstellungen **Parall. / RS232** und **Parall. / RS422** sind nach dem Einschalten des Druckers beide Schnittstellen, die serielle und die parallele, für den Datentransfer bereit. Wenn die Parameter für die parallele oder serielle Schnittstelle geändert werden müssen, findet man die Informationen im Appendix A **Interface Description** (Schnittstellenbeschreibung).

Die Voreinstellungen des Druckers sind: PARALL./ RS232, 8 KByte-Puffer, 8 Bit Wortlänge, Parität ignorieren, 9600 Baud, DTR-Protokoll, CTS Mode ignorieren und AUTO-STATUS gleich nein.

#### - BAUD-RATE (nur serielle Schnittstelle)

Die Baud-Rate steuert die Geschwindigkeit der Datenübertragung. Die möglichen Übertragungsraten sind: 600, 1200, 2400, 4800, 9600 oder 19200 Bit pro Sekunde.

#### - PARITÄT (nur serielle Schnittstelle)

Zur Sicherheit der Datenübertragung kann durch ein gerades oder ungerades Prüfzeichen die Übertragung geprüft werden. Hier sind folgende Werte möglich: **GERADE**, **UNGERADE**, **KEINE** oder **WIRD IGNORIERT**.

#### - PROTOKOLL (nur serielle Schnittstelle)

Es kann zwischen **DTR**, **XON/XOFF** oder **XON/XOFF + DTR** gewählt werden.



- **CTS MODUS** (nur serielle Schnittstelle)  
Zur Anpassung an das Steuerungsverhalten der RS232 Schnittstelle kann die Auswertung des Signals CTS (Clear To Send) ignoriert werden. Der Drucker sendet dann alle Meldungen sofort zum System.
- **AUTO-STATUS** (nur serielle Schnittstelle)  
Mögliche Werte sind: **JA** oder **NEIN**.  
Bei der Einstellung '**JA**' wird eine Gerätezustandsänderung (z.B. kein Papier) automatisch an das System (Host) geschickt.

#### - Unterfunktion **EINSTELLUNGEN**

- **AGC POSITION**  
AGC (**A**utomatic **G**ap **C**ontrol, automatische Abstandskontrolle) ist eine wichtige Funktion des Druckers bezüglich der Papierverarbeitung, die Verwendung unterschiedlicher Papierdicken bei gleichbleibender Druckqualität ermöglicht.

Die Einstellung des Druckspaltes erfolgt immer, wenn Papier eingezogen wird

- und die Papierquelle verändert wurde
- aus der Parkposition
- nach Einschalten des Druckers
- nachdem der Drucker im STOP-Modus war
- und auf der vorherigen Seite ein AGC Befehl wirksam war.

Der Referenzpunkt für die Messung der Papierdicke ist die "**AGC-POSITION**" in der ersten oder aktuellen Druckzeile. Der Standardwert für die horizontale AGC-Position ist **24**. Das entspricht der Druckkopfposition für das Farbbandeinlegen. Jede Position von 4 bis 131 (bei 10 cpi) kann gewählt werden.

Ein Verstellen der AGC-Position ist nur erforderlich, wenn eine Messung an der standardmäßig eingestellten Position nicht die tatsächliche Papierdicke im Druckbereich widerspiegelt, oder wenn die Standardeinstellung im Bereich einer Papierkante (z.B. Aufkleber, Trägerbandformulare) liegt, denn für den Messvorgang ist eine glatte Papieroberfläche erforderlich.

Über die automatische AGC-Funktion hinaus kann die Papierdicke an unterschiedlichen Stellen durch einen AGC-Befehl gemessen werden, oder ein fester Druckspalt kann durch einen PCC-Befehl (**P**rogrammable **C**opy **C**ontrol) eingestellt werden. Dies kann erforderlich sein, wenn auf einem Formular an Stellen unterschiedlicher Papierdicke gedruckt werden soll.


#### - **KOPFABSTAND**

Diese Einstellung ist als Korrekturabstand auf den von der automatischen Abstandskontrolle (AGC) oder durch einen PCC-Befehl (**P**rogrammable **C**opy **C**ontrol) eingestellten Abstand zwischen der Druckwalze und dem Druckkopf zu sehen. Diese Korrektur wirkt sich auf alle Papierwege aus.

Eine Korrektur kann mit den Werten von -3 bis +4 durchgeführt werden. Die Größe eines Schrittes, z.B. von 0 nach +1, beträgt 18 µm. Der Abstand wird durch "-" (minus) verringert und durch "+" (plus) vergrößert.

**Hinweis** Diese Einstellung sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden. Eine optimale Einstellung der Kopfabstandes erfolgt bereits automatisch über AGC bzw PCC.

#### - **AGC JUSTIEREN**

AGC JUSTIEREN (**A**utomatic **G**ap **C**ontrol, automatische Abstandskontrolle) ist eine Grundeinstellung des Druckers. Diese Funktion ist nach einem Wechsel des Druckkopfes oder der Druckwalze erforderlich. Es ist wichtig, daß diese Prozedur nur mit eingelegtem Farbband, aber ohne Papier durchgeführt wird. Nach Anwahl dieser Funktion wird der Benutzer durch die Meldung **FARBAND EINLEG.** in der Anzeige daran erinnert, ein Farbband einzulegen. Daß dies geschehen ist, wird durch Betätigung von  bestätigt.

#### - **PAPIER-IN ADJ** (Papier-Ein-Schalter Justage)

Mit diesem Parameter wird die Basisposition des Papier-Ein-Schalters logisch verschoben. Im Werk wird diese Position eingestellt. Der Einstellbereich liegt von -3 bis +4 in Schritten von 0,42 mm ( $\frac{1}{60}$  Zoll). Eine im Bedarfsfall notwendige Korrektur wirkt sich auf alle Papierwege aus. Wobei "-" (minus) eine Verschiebung nach oben und "+" (plus) nach unten bedeutet.

### - SCHNEIDE V-POS (vertikale Justage für die Abreißposition)

Eine vertikale Feinjustierung des Formulars zur Abreißposition ist über das Bedienfeld möglich. Unter der Hauptfunktion "**INSTALLATION**" und der Funktion "**EINSTELLUNGEN**" ist eine Unterfunktion "**SCHNEID V-POS**" mit den Parametern "**SCHNEIDE V**" mit den Werten im Bereich von  $- \frac{15}{60}$ " bis  $+ \frac{16}{60}$ " vorgesehen. Durch diesen Wert läßt sich die Abreiß-/Schneideposition dem Endlosformular anpassen. Der Standardwert ist Null.

Die Einstellungsmöglichkeiten decken ebenfalls den Bereich von  $- \frac{15}{60}$ " bis  $+ \frac{16}{60}$ " ab.

Die untere Tabelle zeigt alle Werte in Zoll und in Millimeter:

+/- 1 = +/- $\frac{1}{60}$ " = +/- 0,42 mm	+/- 9 = +/- $\frac{9}{60}$ " = +/- 3,81 mm
+/- 2 = +/- $\frac{2}{60}$ " = +/- 0,85 mm	+/- 10 = +/- $\frac{10}{60}$ " = +/- 4,23 mm
+/- 3 = +/- $\frac{3}{60}$ " = +/- 1,27 mm	+/- 11 = +/- $\frac{11}{60}$ " = +/- 4,66 mm
+/- 4 = +/- $\frac{4}{60}$ " = +/- 1,69 mm	+/- 12 = +/- $\frac{12}{60}$ " = +/- 5,08 mm
+/- 5 = +/- $\frac{5}{60}$ " = +/- 2,12 mm	+/- 13 = +/- $\frac{13}{60}$ " = +/- 5,50 mm
+/- 6 = +/- $\frac{6}{60}$ " = +/- 2,54 mm	+/- 14 = +/- $\frac{14}{60}$ " = +/- 5,93 mm
+/- 7 = +/- $\frac{7}{60}$ " = +/- 2,96 mm	+/- 15 = +/- $\frac{15}{60}$ " = +/- 6,35 mm
+/- 8 = +/- $\frac{8}{60}$ " = +/- 3,39 mm	+ 16 = + $\frac{16}{60}$ " = + 6,77 mm

### - UNI-DIREKT.BEF (Unidirektionale Befehle)

Wenn **NEIN** selektiert ist, werden alle Befehle für bi- oder unidirektionales Drucken ignoriert. Die Standardeinstellung ist **JA** und bedeutet, daß Befehle zur Umschaltung von bidirektionalem Druck auf unidirektionalen Druck (oder umgekehrt) ausgeführt werden. Damit kann ein Drucken nur von links nach rechts, oder ein Drucken von links nach rechts und umgekehrt gesteuert werden.

### - TRAKT.FF-MODE (Endlos Vorschub-Modus)

- **FF AUSFUEHREN** bedeutet, daß jeder zum Drucker geschickte Formularvorschub ausgeführt wird.
- Durch die Einstellung **FF IGNORIEREN** wird nur der Formularvorschub ausgeführt, der vor druckbaren Zeichen steht.

### - Besondere Unterpunkte unter INSTALLATION

#### - SPRACHE

Dieser Parameter läßt eine Änderung der Sprache zu, die im Bedienfeld angezeigt wird. Auch wird der Menü-Ausdruck in der gewählten Sprache gedruckt. Man kann zwischen **ENGLISH**, **DEUTSCH** oder **FRANCAIS** wählen.

#### - LADE MENUE

Mit dieser Funktion werden die zuletzt gesicherten Einstellungen wieder aktiviert.

#### - FABRIKEINST. (Fabrikeinstellung)



Durch die Anwahl **JA** wird für alle Werte die Fabrikeinstellung zurückgeladen und aktiv. Der Inhalt des Seitenzählers und die Papier-Ein-Schalter Justage werden nicht geändert. Soll die Fabrikeinstellung auch nach dem Aus- und Einschalten aktiv sein, so muß die Funktion **MENUE SICHERN** durchgeführt werden.

## - MENÜZUGRIFF

Der Zugriffsbereich für die Auswahl und Einstellung von Menüfunktionen kann mit **MENUEZUGRIFF** in drei Kategorien eingestellt werden.

- **ALLE FUNKT.** - Alle Menüfunktionen stehen dem Benutzer zur Verfügung (Standard).

**SCHNELLEIN.AUS** - Die Schnelleinstellungen für Makroselektion, Vertikale Positionierung und Endlosverschiebung im **BEREIT** oder **AKTIV** Modus sind deaktiviert. Der Drucker zeigt nach Betätigung von einer dieser Tasten kurz den Hinweis **GESPERRT** an (vgl. Kapitel 2).

- **NUR MAKROS** Der Anwender kann ein definiertes Makro wählen, indem er entweder im **BEREIT** oder **AKTIV** Modus über die schnelle Makroauswahl  oder im **STOP** Modus über die  -Taste die Ebene der Makroselektion erreicht. Änderungen sind nicht möglich.

- Die Justage der vertikalen Positionierung (**VERT.POS.JUST.**) kann angewählt werden.
- Die Justage von Endlosformularen kann angewählt werden.

- **KEIN ZUGRIFF** Ein Zugriff auf das Menü ist dem Anwender nicht möglich.

In allen Einstellungen ist die Funktion **MENUE DRUCKEN** wirksam.

**Achtung** Eine vom Standard abweichende Einstellung kann **nur** vom zuständigen Systemverwalter wieder zurückgestellt werden (s. rotes Blatt am Ende des Buches).

## - DRUCKER TESTS

Mit dieser Funktion lassen sich einige interne Testausdrucke erzeugen (vergl. Abschnitt **1.10 Test-Ausdrucke**). Im Drucker stehen drei Test-Ausdrucke und ein Schnittstellen-Test zur Verfügung:

- **DIAGONALTEST** - er zeigt ein Muster aus allen druckbaren Zeichen. Damit kann die Druckqualität sowie der obere und linke Rand überprüft werden.
- **DR. GRAUERT** - ein Normbrief nach ECMA-132, mit dem der Durchsatz des Druckers gemessen wird.
- **HW-AUSBAU** - dieser Testdruck liefert Angaben über den technischen Stand und dient lediglich Servicezwecken.

### - SCHNITTST.TEST (Schnittstellen-Test)

Zur Überprüfung der seriellen Schnittstelle werden mit dieser Funktion die Testdaten vom Drucker ausgegeben und über einen Teststecker wieder in den seriellen Schnittstellenanschluß eingeschleift. Die Testdaten sind die Daten des **DIAGONALTEST**.

### - HEX DUMP

Diese Funktion ermöglicht es, die vom Drucker empfangenen Daten zu analysieren.

Steuercodes werden nicht ausgeführt, statt dessen werden sämtliche Daten im hexadezimalen Format und anschließend im ASCII-Format ausgedruckt. Nicht darstellbare Zeichen, wie z.B. CR, erscheinen als einzelner Punkt (.) in der ASCII-Auflistung.

Es kann vorkommen, daß beim Hex Dump die Übertragung der Daten an den Drucker unterbrochen wird. In diesem Falle wird der Druck der nach der Pause empfangen Daten, auf der nächsten freien Zeile begonnen. Ein unregelmäßiger rechter Rand ist die Folge, bedeutet aber keinen Datenverlust.

MENU → [MAKRO AUSWAHL → ] ), [- MAKRO 1 ]

↓ \* [- MAKRO 2 ]

\* [- MAKRO 3 ]

↑ .) [- MAKRO 4 \* ]

[AENDERN MAKRO # → ] ))) [- FONT → ] ))) [- DATA \*

(# zeigt den Wert des aktuellen ↓ [- L.GOTHIC LQ/NLQ ] } a a

Makros an z.B. AENDERN MAKRO 1 ↓ \* [- L.GOTHIC-I LQ/NLQ ] } a a

↓ \* [- COURIER LQ/NLQ ]

\* [- MICRO LQ/NLQ ]

\* [- ORATOR LQ/NLQ ]

\* [- ORATOR-C LQ/NLQ ]

\* [- ROMAN LQ/NLQ ]

\* [- PRESTIGE LQ/NLQ ]

\* [- SCRIPT LQ/NLQ ]

\* [- OCR A LQ ]

\* [- OCR B LQ ]

\* [- DATA BLOCK ]

\* [- DATA LARGE ]

\* [- DRUCKQUAL → ] ))) [- LQ \* ]

\* [- NLQ ]

\* [- HALBZEILE → ] ))) [- POSITIONIERUNG \* ]

\* [- INDEX/EXPONENT \* ] (Makro 1)

\* (Makro 2, 3, 4)

Abhängig von  
DRUCKQUAL.  
LQ oder NLQ

Menü-1

\* [- ZEICHENABSTAND → ] ))) [- 10 ZCH/ZOLL \*

\* [- 12 ZCH/ZOLL ]

\* [- 15 ZCH/ZOLL ]

\* [- 17 ZCH/ZOLL ]

\* [- 18 ZCH/ZOLL ]

\* [- 20 ZCH/ZOLL ]

\* [- PROPORTIONAL ]

\* [- ZEILENABSTAND → ] ), [- 2 ZEILEN/ZOLL ]

\* [- 3 ZEILEN/ZOLL ]

\* [- 4 ZEILEN/ZOLL ]

\* .) [- 6 ZEILEN/ZOLL \* ]

\* [- 8 ZEILEN/ZOLL ]

\* [- 12 ZEILEN/ZOLL ]

\* [- FORMULARLAENGE → ] ))) [- 72 ZEILEN \* ]

(nur bei Traktor; möglich: 5 bis 132 Zeilen)

\* [- VERT.POS.JUST. → ] ))) [- TRAKTOR V-POS → ] ))) [- TRAKTOR V 0 \* ]

(möglich: -15 bis +240)

\* [- MANUELL V-POS → ] [- MANUELL V 0 \* ]

(möglich: -15 bis +16)

\* [- ZEILENANFANG → ] ))) [- 1. POSITION \* ]

(möglich: 1. bis 16. Position)

abc

a b c

Menü-2

```

*
*      *
*      [- ZEILENENDE      → ] ), [- 80. POSITION      ]
*      *                  * [- 132. POSITION     ]
*      *                  .) [- 136. POSITION     * ]
*      *
*      *
*      [- ERSTE ZEILE      → ] ))) [- 1. ZEILE      * ]
*      *                  (möglich: 1. bis 16 Zeile)
*      *
*      *
*      [- LETZTE ZEILE     → ] ))) [- 1. VON UNTEN   * ]
*      *                  (möglich: 1. bis 8. Zeile)
*      *
*      *
*      [- PERF. SPRUNG     → ] ))) [- JA              * ]
*      *                  [- NEIN             ]
*      *
*      *
*      [- PAPIERQUELLE     → ] ))) [- TRAKTOR        * ]
*      *                  [- MANUELL         ]
*      *
*      *
*      [- PAPIERAUSGABE    → ] ))) [- AUSGABE VORN/Q  * ]
*      *      (Nur Option Manuell)  [- AUSGABE VORN   ]      (mit START/STOP Taste)
*      *
*      *
*      [- EMULATION        → ] ))) [- PHILIPS GP      ]      (Makro 1)
*      *                  [- IBM PROPR.      ]      (Makro 2)
*      *                  [- IBM PROPR. AGM    ]      (Makro 3)
*      *                  [- EPSON LQ         ]      (Makro 4)
*      *

```



Menü-3

```


*
*      *
*      [- ZEICHENSATZ      → ] ), [- NV-1.0      → ]
*      *                  * [- NV-2.3      → ]
*      *      (Makro 1)    .) [- NV-2.5      → ] ))) [- 1: D      -NV 2.5 *]
*      *                  *                  [- 2: GB      -NV 2.5 ]
*      *                  *                  [- 3: F      -NV 2.5 ]
*      *                  *                  [- 4: E      -NV 2.5 ]
*      *                  *                  [- 5: I      -NV 2.5 ]
*      *                  *                  [- 6: S      -NV 2.5 ]
*      *                  *                  [- 7: DK      -NV 2.5 ]
*      *                  *                  [- 8: P      -NV 2.5 ]
*      *                  *                  [- 9: SW2     -NV 2.5 ]
*      *                  *                  [- 10: U.S.A. -NV 2.5 ]
*      *                  *                  [- 11: SF      -NV 2.5 ]
*      *                  *
*      *
*      *                  [- NV-2.6      → ]
*      *                  [- NV-2.8      → ]
*      *                  [- ISO 8859/1   → ]
*      *                  [- ISO 8859/15   → ]
*      *                  [- IBM SET 1     → ]
*      *      (Makro 2, 3) [- IBM SET 2     → ] ))) [- 1: U.S.A.      * ]
*      *                  *                  [- 2: FRANCE     ]
*      *                  *                  [- 3: GERMANY    ]
*      *                  *                  [- 4: U.K.       ]
*      *                  *                  [- 5: DENMARK    ]
*      *                  *                  [- 6: SWEDEN     ]
*      *                  *                  [- 7: ITALY      ]
*      *                  *                  [- 8: SPAIN      ]
*      *                  *                  [- 9: JAPAN      ]
*      *                  *                  [- 10: NORWAY    ]
*      *                  *                  [- 11: DENMARK 2 ]
*      *                  *                  [- 12: SPAIN 2   ]
*      *                  *                  [- 13: LATIN AM. ]
*      *                  *                  [- 14: TURKEY    ]
*      *

```

Menü-4

```
*
*      *          [- IBM CODE PAGE   → ] ))) [- 1: PAGE 437    * ]
*      *          *          [- 2: PAGE 850    ]
*      *          *          [- 3: PAGE 860    ]
*      *          *          [- 4: PAGE 863    ]
*      *          *          [- 5: PAGE 865    ]
*      *          *          [- 5: PAGE 858    ]
*      *          ↑
*      * (Makro 4)  [- EPSON EXT. GCT   → ] ))) [- 1: U.S.A.     * ]
*      *          *          [- 2: FRANCE    ]
*      *          *          [- 3: GERMANY   ]
*      *          *          [- 4: U.K.      ]
*      *          *          [- 5: DENMARK   ]
*      *          *          [- 6: SWEDEN    ]
*      *          *          [- 7: ITALY     ]
*      *          *          [- 8: SPAIN     ]
*      *          *          [- 9: JAPAN     ]
*      *          *          [- 10: NORWAY    ]
*      *          *          [- 11: DENMARK 2  ]
*      *          *          [- 12: SPAIN 2   ]
*      *          *          [- 13: LATIN AM. ]
*      *          *          [- 14: TURKEY   ]
*      *          *          [- 15: LEGAL    ]
*      *
*      *          [- ZEILENMODE   → ] ))) [- LF=LF, CR=CR    * ]
*      *          *          [- LF=LF+CR      ]
*      *          *          [- CR=LF+CR      ]
*      *          *          [- LF, CR=LF+CR   ]
*      *
*      *          [- $$ BEFEHL    → ] ))) [- NEIN         * ]
*      *          *          [- JA           ]
*
```

[illegible]

*				*
*	*	1) [- PROTOKOLL	→ ] )))	* [- DTR
*	*			* [- XON/XOFF
*	*			* [-XON/XOFF + DTR
*	*			*
*	*	1) [- CTS MODE	→ ] )))	* [- CTS IGNORIEREN
*	*			* [- CTS AKTIV
*	*			*
*	*	↑		
*	*	1) [- AUTO-STATUS	→ ] ),	* [- JA
*	*		.)	* [- NEIN
*	*	1) wird nur angezeigt, wenn SERIELL selektiert wurde		
*	*			*
*	[- EINSTELLUNGEN	→ ] )))	[- AGC POSITION	* [- POSITION 24
*	*		↓	(möglich von 4 bis 131)
*	*		*	
*	*	[- KOPFABSTAND	→ ] )))	* [- KOPFABSTAND 0
*	*			* (möglich von -3 bis +4)
*	*			*
*	*	[- AGC JUSTIEREN	→ ] )))	* [- NEIN
*	*			* [- JA
*	*			*
*	(bei Parameter [JA] erscheint die Meldung [FARBAND EINLEG.] ; nach Kontrolle mit  bestätigen)			
*	*			*
*	*	[- PAPER-IN JUST.	→ ] )))	* [- PAPER-IN 0
*	*			* (möglich von -3 bis +4)
*	*			*
*	*	[- SCHNEIDE V-POS	→ ] )))	* [- SCHNEIDE V 0
*	*			* (möglich von -15 bis +16)
*	*			*
*	*	[- UNI-DIREKT.BEF	→ ] )))	* [- JA
*	*			* [- NEIN
*	*			*
*	*	↑		
*	*	[- TRAKT. FF-MODE	→ ] )))	* [- FF IGNORIEREN
*	*			* [- FF AUSFUEHREN

```

*
*      [- SPRACHE      → ] ))) [- ENGLISH      * ]
*      *              *      [- DEUTSCH      ]
*      *              *      [- FRANCAIS     ]
*      *              *
*
*      [- LADE MENUE   → ] ))) [- NEIN        * ]
*      *              *      [- JA          ]
*      *              *
*
*      [- FABRIKEINST. → ] ))) [- NEIN        * ]
*      *              *      [- JA          ]
*      *              *
*
*      [- MENUEZUGRIFF → ] ))) [- ALLE FUNKT. * ]
*      *              *      [- SCHNELLEIN. AUS ]
*      *              *      [- NUR MAKROS  ]
*      *              *      [- KEIN ZUGRIFF  ]
*      *              *
*
*      [- DRUCKER TESTS → ] ))) [- DIAGONALTEST ]
*      *              *      [- DR. GRAUERT  ]
*      *              *      [- HW-AUSBAU   ]
*      *              *      [- SCHNITTST.TEST ]
*      *              *
*      ↑
*      [- HEX DUMP      → ] ))) [- HEX DUMP      ]
*
*      ↑
[MENUE SICHERN → ] ))) [- SICHERT      ]
↓
*
*      ↑
[MENUE DRUCKEN → ] ))) [- MENUE DRUCKEN ]

```

(nur mit Nullmodemstecker und  
Wenn SERIELL aktiv ist)

## 4 Wartung und Pflege des Druckers

### Empfohlene Materialien

Für Wartungsarbeiten empfehlen wir folgende Materialien und Reinigungsmittel:

- Flusenfreies Tuch
- Schreibwalzenreiniger C/CP09, Bestellnr.: 8709 004 10931
- Staubsauger.

### 4.1 Vorbeugende Wartung

Die vorbeugende Wartung kann vom Benutzer durchgeführt werden und sollte in Abständen von 6 Monaten, spätestens aber nach 50.000 Ausdrucken erfolgen. Bei Problemen mit dem Papiertransport oder bei Schwergängigkeit des Druckkopf-Schlittens sollten die Wartungsabstände verringert werden.

**Hinweis:** Der Seitenzähler (**PGCNT**) im Druckertest HW-AUSBAU gibt die aktuelle Anzahl der gedruckten Seiten an. (Siehe Beispiel auf der nächsten Seite.)



**HW-AUSBAU****CONFIGURATION**

PM1	208xxxxx	PM2	00000000	PM3	2080748x	PBC	20807xxx
SPC	2080740x	MC	00000000	CUR	4	PMR	0
MCR	0						


NFQ	1500	DSF	90	GSF	85	NTF	300
TNA1	320	TNA2	320	TNA3	320	CAC	2.50
PTC1	2.75	PTC2	2.85	PTDT	5	PHCS1	2.20
PHCS2	1.00	PGC	34	<b>PGCNT</b>	<b>25</b>	SBP	38

C011 NV-1.0	C012 NV-2.3	C013 NV-2.5
C014 NV-2.6	C015 NV-2.8	C031 ISO 8859/1
C061 IBM SET 1	C062 IBM SET 2	C063 IBM CODE PAGE
C071 EPSON EXT. GCT	C091 BARCODE	

DATA	L.GOTHIC	NLQ	L.GOTHIC	LQ
L.GOTHIC-I	NLQ	L.GOTHIC-I	LQ	COURIER
COURIER	LQ	MICRO	NLQ	MICRO
ORATOR	NLQ	ORATOR	LQ	ORATOR-C
ORATOR-C	LQ	ROMAN	NLQ	ROMAN
PRESTIGE	NLQ	PRESTIGE	LQ	SCRIPT
SCRIPT	NQ	OCR A	LQ	OCR B
DATA BLOCK	DATA LARGE			

CHARACTER SET : EPSON EXT. GCT 1: U. S. A.

AGC TEST AGC TEST AGC TEST AGC TEST AGC TEST

**PRINthead NEEDLE****DATA**

! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 : ; < = > ? . . . . .

**Bemerkung:** PM1 zeigt den Freigabestand der Firmware und PM3 den des Zeichensatzes an.

**4.2 Reinigungsvorgang**

1. Drucker einschalten, die obere Abdeckung abnehmen
2. Farbband entnehmen
3. Drucker ausschalten
4. Alle zugänglichen Bereiche gründlich bürsten und absaugen, um Papierfetzen und Staub zu entfernen
5. Die Schreibwalzenoberfläche, Papierandruckrollen und Transportrollen mit dem Schreibwalzenreiniger säubern
6. Die Abdeckungen und den Bedienfeldbereich mit einem feuchten, flusenfreien Tuch reinigen. Lösungsmittel und überschüssiges Wasser vermeiden.
7. Farbband einsetzen (vergleiche Abschnitt 1.5)
8. Die obere Abdeckung wieder anbringen.

### 4.3 Auswechseln von Verschleißteilen


#### Druckkopf wechseln

Der Druckkopf hat eine Lebensdauer von ca. 350.000 Seiten (vergl. Seitenzähler **PGCNT** im Druckertest **HW-AUSBAU**).

#### Druckkopf ausbauen

**Vorsicht** Unmittelbar nach dem Drucken kann der Druckkopf sehr heiß sein.



1. Den Drucker einschalten, die obere Abdeckung (1) nach oben abnehmen.  
Der Druckkopf fährt auf die Position gegenüber der grünen Einführhilfe über dem ovalen Blechausschnitt.
2. Drucker wieder ausschalten.
3. Die Farbbandkassette (2) herausnehmen.
4. Das Druckkopf-kabel (3) abziehen.
5. Mit dem mitgelieferten Werkzeug (6) die beiden unverlierbaren Befestigungsschrauben (5) des Druckkopfes lösen. Die beiliegende Kunststoffhülse ist dabei als Verlängerung für den Inbusschlüssel zu verwenden.
7. Den Druckkopf (4) aus dem Drucker ziehen.

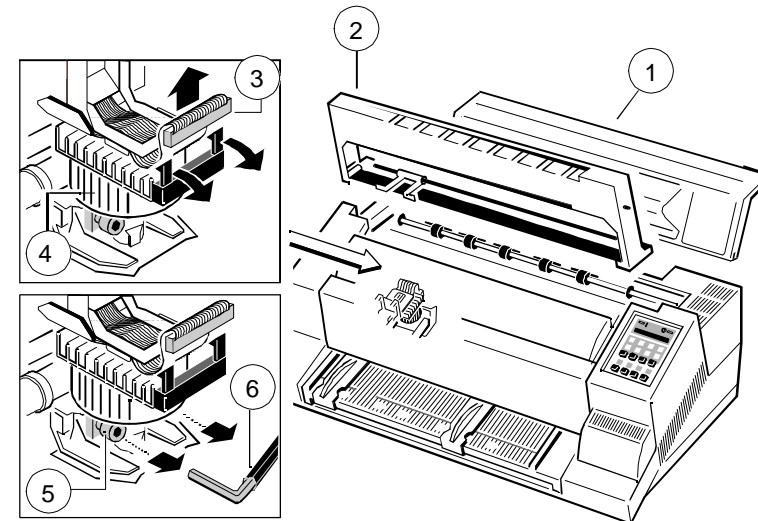

**Druckkopf einbauen**

Darauf achten, daß der Drucker **ausgeschaltet** ist. Beim Einbau des Druckkopfes sollte der Schlitten an dem Ausschnitt in der Papierführungsplatte ausgerichtet sein (gleiche Position wie beim Ausbau).

1. Den Druckkopf (4) in Einbaulage halten und ihn gegen seinen Anschlag in Richtung Schreibwalze drücken. Die zwei Nasen (9) des Montagebügels (8) unterstützen diesen Vorgang.
2. Die beiden unverlierbaren Schrauben (5) wie folgt anziehen:
  - zuerst die rechte Schraube zunächst nur bis zum Anschlag eindrehen
  - dann die linke Schraube festziehen
  - jetzt die rechte Schraube festziehen
  - die beiliegende Hülse auf den Inbusschlüssel stecken und nun zuerst die rechte und dann die linke Befestigungsschraube fest anziehen.
3. Das Druckkopf-kabel (3) wieder anschließen und auf dem Druckkopf mit der Feder befestigen.
4. Die obere Abdeckung (1) einsetzen und schließen.
5. Den Drucker einschalten, die obere Abdeckung (1) nach der Meldung **BEREIT 4 ELQ** öffnen und die Farbbandkassette (2) wieder einsetzen (vergl. Kap. 1.4.)
6. Die Menü-Funktion "**AGC JUSTIEREN**" starten.

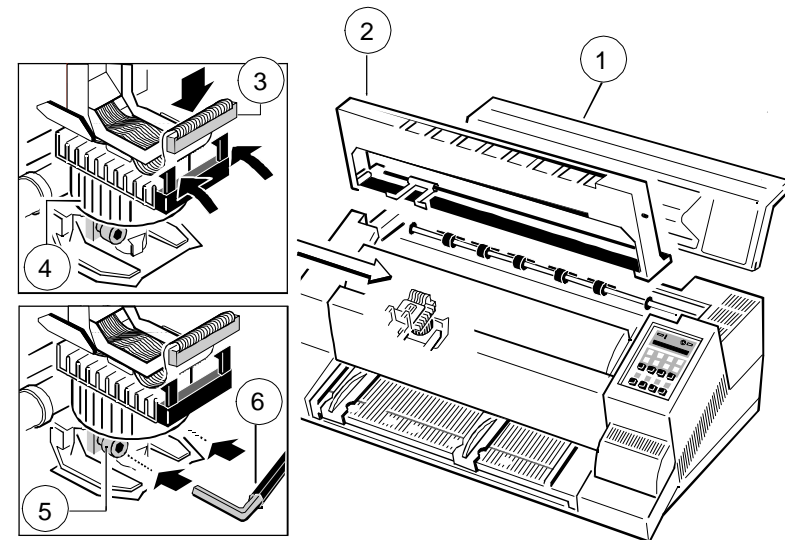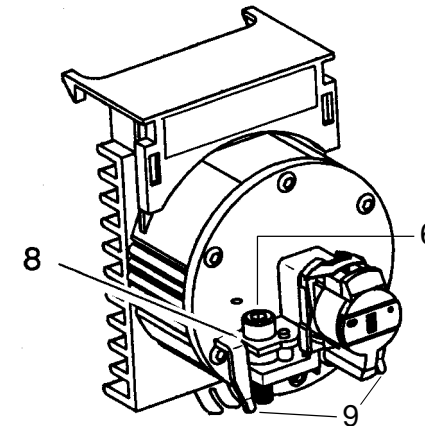


### Wechseln der Schreibwalze

Ein Wechsel der Schreibwalze kann nach ca. 800.000 Seiten erforderlich werden (vergl. Seitenzähler **PGCNT** im Druckertest **HW-AUSBAU** auf Seite 4-2).

### Schreibwalze (61) ausbauen


1. Die obere Ablage entfernen.
2. Die obere Abdeckung öffnen und nach oben abnehmen.
4. Die Farbbandkassette herausnehmen.
5. Den Drucker ausschalten.
5. Den Druckkopf ganz nach rechts schieben.
6. Den Kunststoff-Feststeller (60) am linken Ende der Schreibwalze lösen.
7. Die Schreibwalze (61) ca. 10 mm nach links ziehen, anschl. das linke Ende der Schreibwalze aus seiner Halterung lösen und die Schreibwalze aus der rechten Halterung herausnehmen.
8. Die Schreibwalze (61) aus dem Drucker entfernen.

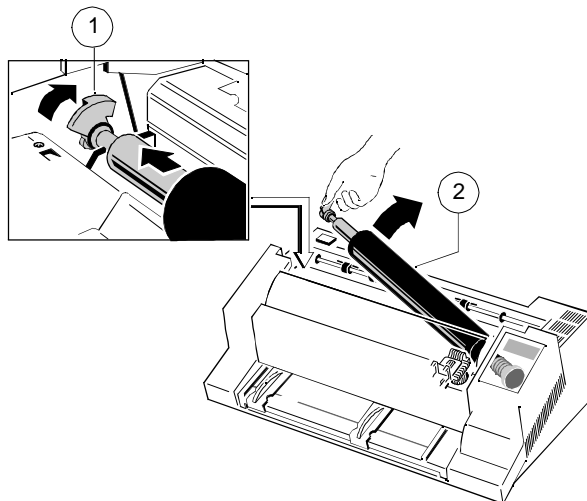

### Schreibwalze (61) einbauen

Darauf achten, daß der Drucker ausgeschaltet ist.

1. Die Schreibwalze (61) an ihrem ursprünglichen Platz positionieren.
2. Den Druckkopf von rechts in die Mitte ziehen.
3. Das mit einem Zahnrad versehene Ende der Schreibwalze in die rechte Halterung einsetzen.
4. Darauf achten, daß der Feststeller aus Kunststoff (60) nach oben steht, anschließend die Schreibwalze links in ihre Halterung drücken. Die Schreibwalze wird arretiert, indem der Feststeller (60) nach hinten gedrückt wird.
5. Die Farbbandkassette einsetzen.
6. Die obere Abdeckung montieren, schließen und die obere Ablage wieder einsetzen
7. Die Menü-Funktion "**AGC JUSTIEREN**" starten.

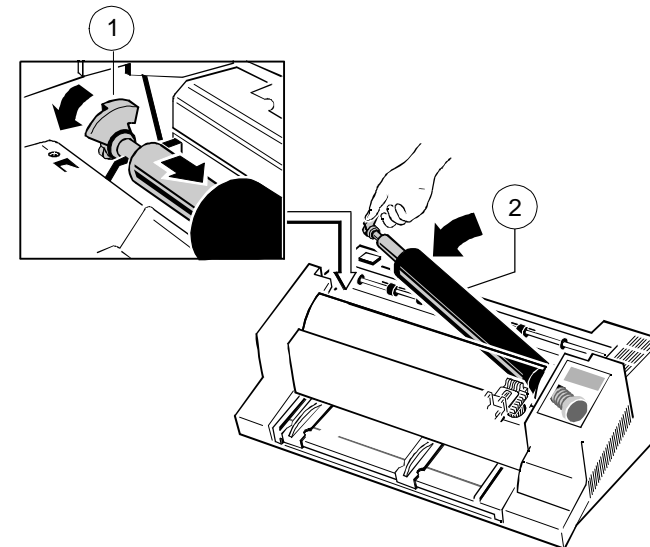

## 5 Fehlersuche und Diagnose

### Aufteilung dieses Kapitels

- Suchen Sie zuerst die Kategorie heraus, in die sich das bei Ihrem Drucker vorliegende Problem einordnen lässt. Die Kategorien sind:
  - Probleme bezüglich der Stromversorgung
  - Fehlermeldungen
  - Kein Ausdruck
  - Probleme bei der Bedienung
  - Probleme beim Drucken
  - Probleme mit dem Farbband oder dem Schlitten

Wenn der Ausdruck sehr schwach ist (kaum zu lesen ist), sehen Sie in Abschnitt **"Probleme beim Drucken"** nach.

- Suchen Sie die Symptom-Beschreibung, die der Fehlfunktion des Druckers am besten entspricht. In diesem Beispiel wäre das die Symptom-Beschreibung **"Ausdruck schwach oder von schlechter Qualität"**.
- Führen Sie die hierzu an erster Stelle genannte Abhilfemaßnahme durch.
- Wenn das Problem hierdurch nicht behoben werden kann, führen Sie die an zweiter Stelle genannte Maßnahme durch.
- Wenn das Problem durch keine der vorgeschlagenen Maßnahmen behoben werden kann oder wenn der Fehler nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich an Ihren zuständigen Service.

Bei jedem Einschalten des Druckers wird die Meldung TEST angezeigt, solange die internen Druckertests durchgeführt werden. Wenn die Tests erfolgreich abgeschlossen sind, wird die Meldung **BEREIT 4 ELQ** angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung erscheint, sehen Sie bitte in den folgenden Abschnitten nach. Alle anderen Meldungen sind im Abschnitt 2.4 **Status und Fehlermeldungen** beschrieben.

### 5.1 Probleme bezüglich der Stromversorgung

- Einschaltanzeige leuchtet nicht auf, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
- Prüfen, ob Netzkabel und Netzstecker richtig mit dem Drucker und einer Wandsteckdose verbunden sind.
- Lassen Sie die Stromanschlüsse (und die Sicherung, falls vorhanden) überprüfen.
- Lassen Sie die Stromversorgung im Gebäude überprüfen.

### 5.2 Fehlersuche

Nach dem Einschalten des Druckers wird automatisch ein Selbsttest durchlaufen. Im Fehlerfall erscheint eine der folgenden Meldungen auf der Anzeige:

ANZEIGE	Das bedeutet ...	Ursache
<b>Keine Information NETZ-EIN</b> LED leuchtet nicht!	kein Strom	- Netzkabel angeschlossen? - Stecker Netzschalter lose
Gelbe und grüne LED leuchtet, aber keine weitere Reaktion	Fehler nach dem Einschalten	- Netzteil defekt - Steuereinheit defekt
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	Firmware arbeitet nicht	-PROMs nicht richtig installiert
<b>TEST....</b> (blinkend)	Initialisierung des EEPROM	- Drucker wurde erstmalig mit einer geänderten Firmware eingeschaltet (unterschiedliche Codenummer. - Inhalt des EEPROM fehlerhaft
<b>I/O OK</b>	EEPROM auf der Steuereinheit nicht adressierbar	EEPROM - ist nicht eingebaut - falsch eingebaut - schadhaft

ANZEIGE	Das bedeutet ...	Ursache
<b>NV RAM OK</b>	Fehler im RAM auf der Kontrolleinheit	- Steuereinheit fehlerhaft
<b>RAM OK</b>	Prüfsummenfehler	- (P)ROM defekt
<b>ROM 1 OK</b>	Keine Fonts verfügbar	- Zeichengenerator P(ROM) zerstört oder nicht vorhanden
<b>ROM 2 OK</b>	IC fehlerhaft	- IC auf dem 3. Sockel fehlerhaft
<b>MC OK</b>	Fehler in der Steuereinheit	- Steuereinheit fehlerhaft - Falscher Firmware-Stand - Printer Base Controller (PCB) auf der Steuereinheit fehlerhaft - Speed Controller (SPC) auf der Steuereinheit fehlerhaft

Wenn alle Tests erfolgreich abgeschlossen sind, erscheint die folgende Meldung:

<b>BEREIT 4 ELQ</b> oder <b>AKTIV 4 ELQ</b>	Der Drucker ist in Ordnung	- Drucker einsatzbereit
--	----------------------------	-------------------------

Während des normalen Betriebs können folgende Fehlermeldungen auftreten (weitere Meldungen auf dem Bedienfeld sind in Abschnitt **2.2 Status- und Fehlermeldungen** beschrieben):





ANZEIGE	Das bedeutet...	Ursache
<b>AGC FEHLER</b>	Die AGC JUSTIEREN Prozedur ist fehlerhaft	- Abstand Druckkopf und Druckwalze fehlerhaft - Druckkopf lose - Druckwalze fehlerhaft eingebaut - Farbband nicht eingelegt - Horizontalantrieb ohne Funktion - Walze verschmutzt
<b>HORIZ. FEHLER</b>	Horizontalantrieb ohne Funktion	- Transportsicherung nicht entfernt - Blockierter Horizontalantrieb - Papierstau - Druckspalt - AGC Prozedur auf unzulässiger Position ausgeführt - Druckwalze falsch eingebaut - Keine AGC JUSTIEREN Prozedur nach Druckkopf-/Druckwalzenwechsel ausgeführt - Abtastlineal fehlt - Horizontalantrieb defekt

<b>PARITÄTSFEHLER</b>	Protokollfehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Protokolleinstellung von Drucker und Host-Computer überprüfen</li> <li>- Datentransfer wiederholen</li> </ul>
<b>SPEICH. ÜBERLAUF</b>	Fehler im Handshake-Protokoll	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Protokolleinstellung von Drucker und Host-Computer überprüfen</li> <li>- Datentransfer wiederholen</li> </ul>
<b>EMPFANGSFEHLER</b>	Protokollfehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Protokolleinstellung von Drucker und Host-Computer überprüfen</li> <li>- Datentransfer wiederholen</li> </ul>

### 5.3 Kein Ausdruck

- **Testausdruck startet nicht.**
  - Kontrollieren, ob die obere Abdeckung geschlossen wurde.
  - Prüfen, ob Papier in den Drucker eingelegt ist.
  - Weitere Informationen hierzu siehe Abschnitt **1.10 Test-Ausdrucke**.
- **Druckvorgang startet nicht.**
  - Kontrollieren, ob die Meldung **BEREIT** oder **AKTIV** angezeigt wird. Wenn eine andere Meldung angezeigt wird, in der obigen Fehlertabelle oder im Abschnitt 2.4 **Satus- und Fehlermeldungen** nachsehen.
  - Sicherstellen, daß der Drucker mit dem Host-Computer verbunden ist (siehe Abschnitt 1.11 **Anschließen an den Computer**). Kontrollieren, ob die Steckverbinder auf beiden Seiten fest verbunden sind.
  - Kontrollieren, ob der Drucker Daten vom Host-Computer empfängt.
  - Kontrollieren, ob das richtige Protokoll aktiviert ist (siehe Abschnitt 3.2 **Standard Konfiguration** und Appendix A **Interface Description** ).
  - Kontrollieren, ob der richtige Port gewählt wurde (wenn die Automatik-Funktion nicht angewählt wurde).
  - Kontrollieren, ob Papier eingelegt ist.
  - Kontrollieren, ob das Farbband eingesetzt ist.
  - Den Transportweg des Farbbandes überprüfen. Läuft das Farbband vor dem gesamten Druckkopf entlang? Falls erforderlich, das Farbband justieren.
- **Endlospapier wird nicht weitertransportiert**
  - Kontrollieren, ob der Traktor für Endlospapier als Papierquelle gewählt wurde.
- **Einzelblattpapier wird nicht weitertransportiert**
  - Kontrollieren, ob die Papierquelle **MANUELL** gewählt wurde.

## 5.4 Probleme bei der Bedienung

- **Das Papier wird zum Abreißen nicht bis zur Perforation transportiert.**
  - Mit der Einstellfunktion die korrekte Formularlänge wählen.
  - Eine Parkfunktion ausführen, um den Formularanfang zurückzustellen.
  - Weitere Informationen hierzu siehe Abschnitt 3.4 **Vertikale Positionierung (VERT.POS.JUST.)**.
- **Papier reißt oder verklemmt sich.**
  - Den Papierweg kontrollieren; eventuelle Fremdkörper entfernen.
  - Ist das Papier zwischen den Traktoren nicht genügend oder zu stark gespannt?  
Wenn die Löcher im Papier an ihren Außenrändern leicht deformiert sind, ist das Papier zu straff gespannt.  
Wenn sich das Papier zwischen den Traktoren wellt, ist es nicht genügend gespannt.  
Den Traktorabstand so einstellen, daß das Papier glatt, aber ohne Spannung anliegt.  
Sicherstellen, daß das Papier horizontal richtig ausgerichtet ist.
  - Die obere Abdeckung des Druckers öffnen. Falls erforderlich, die beiden grünen Schrauben lösen und die Papierführungsplatte entfernen, um Zugang zum Papier zu erhalten.
- **Papier parken und Formularanfang neu einstellen**
  - Das Papier an der Perforationskante abreißen.
  - Die Taste  drücken.
  - Die Taste  drücken, bis sich das Papier in der Parkposition befindet.
  - Die Taste  drücken. Der Druckvorgang beginnt am Anfang der nächsten Formalseite.
- **Druckkopfschlitten bewegt sich nicht reibungslos/bewegt sich überhaupt nicht.**
  - Den Papierweg überprüfen. Eventuelle Hindernisse entfernen.
  - Den Schlittenbereich auf Hindernisse überprüfen. Eventuelle Hindernisse entfernen. Die Taste  drücken, wenn der Papierweg frei ist.
  - Kontrollieren, ob die Transportsicherung entfernt wurde.

- **Einzelblätter werden schief eingezogen**
  - Die Papierführungen der manuellen Zuführung justieren.

## 5.5 Probleme beim Drucken

- **Ausdruck schwach oder von schlechter Qualität.**
  - Wurde das richtige Papier verwendet? Kapitel 7 **Technische Daten** enthält eine ausführliche Spezifikation der verwendbaren Papierarten. Das Papier austauschen, wenn es nicht der Spezifikation entspricht.
  - Kontrollieren, ob das Farbband richtig gespannt ist.
  - Muß das Farbband ausgewechselt werden? Falls erforderlich, durch ein neues Farbband ersetzen.
  - Ist die Farbbandkassette richtig eingesetzt? Falls erforderlich justieren.
- **Die Zeichen werden nicht gleichmäßig oder nicht mit gleichmäßigem Zeichenabstand gedruckt.**
  - Den Papierweg auf Verschmutzung oder andere Fremdkörper überprüfen, durch die der Abstand zwischen Druckkopf und Walze beeinflusst werden kann. Fremdkörper entfernen.
- **Gedruckte Zeilen überlappen sich.**
  - Den Papierweg auf Verschmutzung oder andere Fremdkörper überprüfen, die die Drehung der Walze behindern können. Fremdkörper entfernen.
- **Bei vorgedruckten Formularen stimmt die Position des Ausdruckes nicht mit der Vorlage überein.**
  - Siehe Abschnitt 3.4 **Vertikale Positionierung (VERT.POS.JUST.)**.
- **Teil des gedruckten Textes fehlt (Datenverlust).**
  - Wenn die serielle Kommunikation benutzt wird, die Übertragungsparameter für die Kommunikation mit dem Host-Rechner im Setup überprüfen.
  - Die Einstellung für die Steuerung des Datenflusses am Host-Computer kontrollieren.
  - Überprüfen des Kommunikationskabels auf richtigen Anschluß und richtige Verkabelung.



Falls das Druckbild oder der Zeichensatz fehlerhaft ist, kann man durch folgende Aktionen den Fehler lokalisieren und in vielen Fällen beseitigen.

Aktionen	Ergebnis	Prüfen
<b>DIAGONALTEST</b> wählen und starten	Ausdruck fehlerhaft?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falsche Wahl der PAPIERQUELLE</li> <li>- Farbband verbraucht oder nicht eingesetzt</li> <li>- Druckkopf abgenutzt</li> </ul>
<b>DRUCKER TESTS</b> anhalten und externen Druck starten	Druck läuft nicht an	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drucker BEREIT</li> <li>- Schnittstellenkabel richtig angeschlossen</li> <li>- Falsche Schnittstelleneinstellung</li> </ul>
	Einige Zeichen sind nicht richtig	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Emulation</li> <li>- Zeichensatz</li> <li>- Ländervariante</li> <li>- Zeichenlänge</li> <li>- Baud-Rate</li> <li>- Parität</li> <li>- Protokoll</li> </ul>
	Font und Schriftteilung falsch	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Font</li> <li>- Zeichenabstand</li> <li>- Zeilenabstand</li> </ul>
	Problem noch vorhanden?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Service verständigen</li> </ul>

## 5.6 Probleme mit dem Farbband oder dem Schlitten

### - Probleme mit dem Farbband

- Sicherstellen, daß das Farbband
  - richtig gespannt ist
  - nicht verschlissen oder ausgetrocknet ist
  - nicht zerrissen oder auf andere Weise beschädigt ist
  - nicht verklemmt ist

### - Schlitten bewegt sich nicht reibungslos.

- Den Papierweg überprüfen. Eventuelle Hindernisse entfernen. Kontrollieren, ob alles Verpackungsmaterial entfernt wurde.
- Den Schlittenbereich auf Fremdkörper überprüfen. Eventuelle Fremdkörper entfernen.

## 5.7 Drucktests

Der Drucker verfügt über drei verschiedene Drucktests sowie einen Schnittstellentest.

- Der **SCHNITTSTELLENTTEST** dient zum Testen der seriellen Schnittstelle. Hiermit werden Daten vom Drucker gesendet und mit Hilfe eines Teststeckers, der mit der seriellen Schnittstelle verbunden ist, wieder an den Drucker zurückgeschickt. Als Testdaten werden die Daten vom **DIAGONALTEST** benutzt.

**Hinweis** Ausführliche Informationen zu den Druckertests finden Sie in Kap. 1.9 **Test-Ausdrucke**.

## 6. Technische Daten

### Drucktechnologie

SIDM Seriell Impact Dot Matrix Technologie

### Papierweg

Flachbett Technologie

### Druckkopf

24-Nadeln, Nadeldurchmesser 0.25 mm, Lebensdauer über 400 Millionen Zeichen, das entspricht ca. 350.000 Seiten (DIN-Normbrief).

### Schriftarten

Data, Letter-Gothic, Letter-Gothic-Italic, Courier, Micro, Orator, Orator-C, Roman, Prestige, Script, OCR A, OCR B, DATA BLOCK und DATA LARGE. Alle Fonts (außer Data, DATA BLOCK und DATA LARGE,) in Schönschrift (LQ) und korrespondenzfähiger Schrift (NLQ). OCR A, OCR B nur in LQ.

### Zeichenattribute

Fett, Doppelschlag, kursiv, unterstrichen, doppelt unterstrichen, Überstrich, Durchstrich, hoch/tiefgestellt, komprimiert; doppelte, dreifache, vierfache bis achtfache Höhe und Breite; DATA LARGE bis 999-fache Größe.

### Zeichenabstand

Standard-Zeichenabstände sind; 10, 12, 15, 17.1, 18, 20 Zeichen/Zoll und proportional. Zusätzlich können Befehle definiert werden, mit denen andere Zeichenabstände gewählt werden. Zeichen können zudem noch überlappend gedruckt werden. Bei Auswahl eines kleineren Zeichenabstands werden die Schriftarten komprimiert.

### Emulationen

- IBM® Proprinter XL24 (AGM)
- EPSON® LQ 2550 / 1060 / ESC/P2
- Philips GP 310 / 490

## Technische Daten

### Druckgeschwindigkeit bei 10 Zeichen/Zoll

- Normalschrift: 500 Zeichen/Sekunde
- Korrespondenzschrift: 250 Zeichen/Sekunde
- Schönschrift: 125 Zeichen/Sekunde \*

### Durchsatz nach ECMA-132

Normbrief (Dr. Grauert) Endlospapier 1fach

Schnellschrift: 470 Seiten/Std

Korrespondenzschrift: 340 Seiten/Std

Schönschrift: 210 Seiten/Std

### Zeichensätze

- ISO-7-bit in 11 Ländervarianten einschließlich ASCII, IBM PC und -PS/2 (multilingual)
- ISO 8859/1 IBM Character Set 1 / 2 incl. 14 Ländervarianten.
- IBM Code Page 437, 850, 860, 863, 865.
- EPSON Extended Graphic Character Set incl. 15 Ländervarianten.

### Barcode

- Code 39, 2 aus 5 industrial, 2 aus 5 interleaved, Codabar (Monarch), EAN 8, EAN 13, Code 93, MSI Mod 10/10, UPC-E, UPC-A, Code 128 (inkl. EAN 128) und Postnet (vergl. Anhang **G Barcode Quick Reference**)

### Grafik

Max. Auflösung (V x H). 180 x 360: einfach

360 x 360: doppelt (Punkte/Zoll)

### Druckformat

136 Zeichen bei 10 Zeichen/Zoll

### Zeilenabstand

2, 3, 4, 6, 8, 12 n/360 Zeilen/Zoll

---

\* abhängig von der Schriftart

**Druckspaltkontrolle**

Automatische Messung des Kopfabstandes (AGC) zur Druckwalze in  
Abhängigkeit von der Papierdicke und programmierbare (PCC)  
Druckspaltenkontrolle

**Farbband**

Schwarzes Textil-Farbband für 16 Millionen Zeichen.

**Kopien**

1 Original + 5 Durchschläge (max. Stärke des Formularsatzes: 0,5 mm)

**Schnittstelle**

- Parallel Centronics®
- Seriell RS-232-C/V.24
- Seriell RS-422

**Puffer**

Bis zu 48 KByte, Größe auswählbar.

**Diagnose**

Selbsttest, "Hex Dump", Gerätestatus und Ferndiagnose über Schnittstelle.

**Bedienfелеlemente**

16-Zeichen-LCD für menügesteuerte Setup-, Status- und Fehlermeldungen.

**Abmessungen**

- Breite = 635 mm
- Tiefe = 390 mm
- Höhe = 273 mm

**Gewicht**

Ca. 20,7 kg

**Nennspannung**

100 - 120 / 200-240 V Wechselstrom bei Nennfrequenz f= 50 - 60 Hz

**Stromverbrauch**

200 W in Betrieb, <30 W stand by

**Energy Star**

Verbrauch im Ruhezustand < 30 Watt

**Umgebungstemperatur**

Betrieb: +10°C bis +35°C

Lagerung: - 40°C bis +70°C

**Relative Luftfeuchtigkeit**

20% - 80% (Betrieb)

5% - 85% (Lagerung)

**Geräuschpegel**

≤ 53 dB(A) (Betrieb) nach ISO 7779 (Schalldruckpegel in 1 Meter Abstand von der Hüllfläche)

**Mittlerer Ausfallabstand (MTBF)**

10.000 Stunden bei 25% relativer Einschaltdauer

**Amtliche Prüfungen**

nach VDE (IEC 950/EN 60950) CSA 22.2 No. 950; für Kanada C-UL.

**EMI-Genehmigungen**

nach Vorschriften der CE-Norm (EN 55022/B, EN 50081-1) FCC, Klasse B

**Standfuß**

als Option zur optimalen Papierführung

Breite 611 mm

Tiefe 540 mm

Höhe 750 mm

Gewicht 10 kg

**Papierverarbeitung**

Integrierter Traktorvorschub mit Parkstellung und Abreißposition. Manuelle Zufuhr von vorne für Einzelblätter.

### - **Traktorführung**

Für den Traktor geeignete Endlosformulare (1 Original + 5 Durchschläge)

	Minimum	Maximum
Papierbreite	101.6 mm (4")	406 mm (15,8")
Papierlänge	76.2 mm (3")	558.8 mm (22")
Papiergewicht		
- einlagig	60 g/m <sup>2</sup>	90 g/m <sup>2</sup>
- mehrlagig (je Blatt)	40 g/m <sup>2</sup>	60 g/m <sup>2</sup>
- Gesamtformularsatz		350 g/m <sup>2</sup>
- ges. Papierstärke		0,5 mm

### - **Manueller Einzug** (Option)

Für manuellen Einzug und Ausgabe nach vorne geeignetes Papier:

	Minimum	Maximum
Papierbreite	105 mm	305 mm
Papierlänge	100 mm	420 mm
Papiergewicht		
- Einzelblätter	60g/m <sup>2</sup>	160 g/m <sup>2</sup>
- Formularsätze	60g/m <sup>2</sup>	350 g/m <sup>2</sup>
(Kopfverleimung, Orig.u.max. 5 Kopien)		
Gesamtpapierstärke		0.5 mm

## Appendix A System Interface Description

There are two system interfaces:

- one serial interface with RS-232C or RS-422 support
- one Parallel Centronics interface.

The interfaces can be operated in three different modes:

- parallel interface active
- parallel interface active in shared mode with serial RS-232C
- parallel interface active in shared mode with serial RS-422

The following chapter gives an overview about interface characteristics, control signals, protocols, and cabling.

Any change to the operation mode (PARALLEL, PARALL. / RS232, or PARALL. / RS422) and to the size of the interface buffer is possible only when the interface buffer is completely empty of data.

### 1. Serial Interface RS-232C / RS-422

#### - Interface Characteristics

Signal Description RS-232C		Pin No.	Direction
PG	Protective Ground	1	-
TXD	Transmit Data (from printer to host)	2	OUTPUT
RXD	Receive Data (from host to printer)	3	INPUT
RTS	Request to Send (printer is requesting data transfer from host)	4	OUTPUT
CTS	Clear to Send (host is ready to receive data from printer)	5	INPUT
DSR	Data Set Ready (host is requesting data transfer from printer, can not be used for flow control, internally set to "1")	6	INPUT
SG	Signal Ground	7	-
DTR	Data Terminal Ready (printer is ready to receive - see also on the following pages the data communication protocols for detail meaning)	20	OUTPUT

Signal Description RS-422		Pin No.	Direction
PG	Protective Ground	1	-
RDA	Receive Data (from host to printer)	3	INPUT
SDA	Send Data (from printer to host)	9	OUTPUT
SDB	Not Send Data (from printer to host)	10	OUTPUT
RDB	Not Receive Data (from host to printer)	18	INPUT

- Transmission rate: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, or 19200 baud
- Parity: even, odd, none, or ignore
- Word length: 7, or 8 bits
- Number of stop bits: In receive mode the printer accepts 1, or 2 stop bits. The printer transmits always two bits.

#### Transmission Protocols:

- DTR - Ready/Busy (only RS-232C)
- XON/XOFF
- XON/XOFF + DTR

## 2. Transmission Protocols and Connection Diagrams

### 2.1 DTR - Ready/Busy

(Supported RS-232C Protocols) - Full Duplex Local Connection


This protocol uses the following signal lines:

- Pin 1 Protective Ground (PG)
- Pin 2 Transmit Data (TXD)
- Pin 3 Receive Data (RXD)
- Pin 5 Clear to Send (CTS)
- Pin 7 Signal Ground (SG)
- Pin 20 Data Terminal Ready (DTR)

**Note:** The signal lines TXD (pin 2) and CTS (pin 5) are only necessary if the Device Status Report is required (see picture "Connection for Unidirectional Transfer Mode").


#### - Version 1 - Connection for Unidirectional Transfer Mode

In the unidirectional mode, the local connection of the printer uses the **READY / BUSY** line 108.2 protocol.

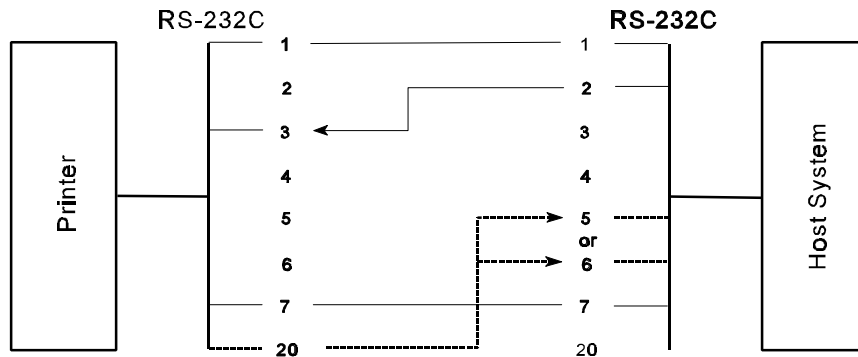


#### - Version 2 - Connection full Duplex Transfer Mode

The READY / BUSY DTR protocol uses the DATA TERMINAL READY line to control the transmission of data from the host to prevent a buffer overflow.

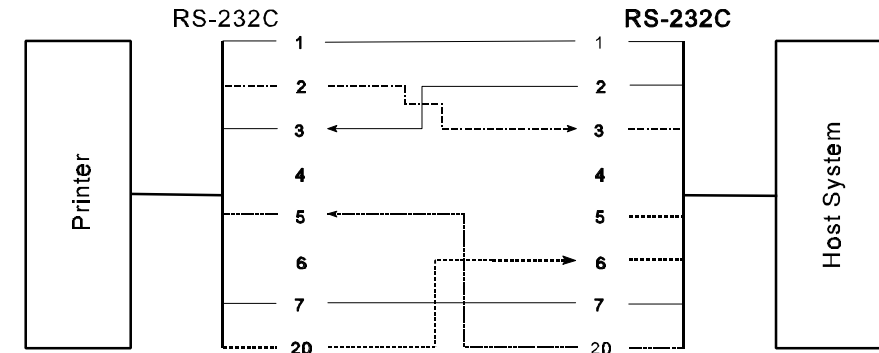

#### - Version 3 - PC Connection for full Duplex Transfer Mode

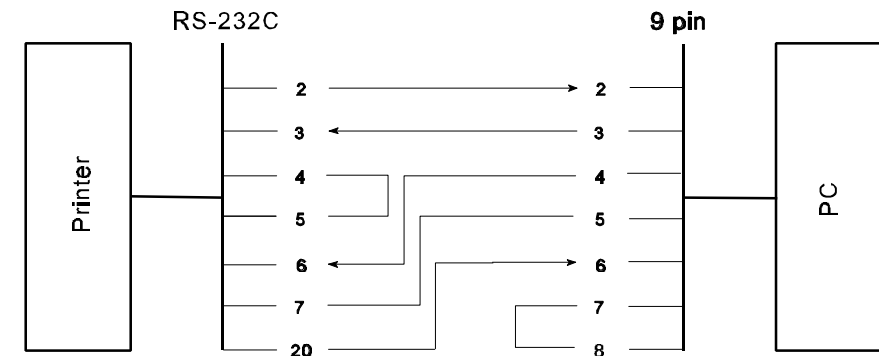

**Note:** Bridge between 7 and 8 on PC side means alternative **RTS** to **CTS**.

### Additional Information

After Power-ON DTR is activated and the printer is ready to receive data.

DTR is deactivated when the interface buffer has only space left for 256 more characters. Further incoming data will be stored until the interface buffer is full. All data sent in addition will get lost. DTR is activated again if there is a free interface buffer space of 512 characters.

DTR is immediately deactivated, if local mode is entered.


It is activated again, if local mode is left and a minimum of 512 bytes interface buffer is available.

### 2.2 XON / XOFF


This protocol requires all signal lines.

- Pin 1 Protective Ground (PG)
- Pin 2 Transmit Data (TXD)
- Pin 3 Receive Data (RXD)
- Pin 4 Request to Send (RTS)
- Pin 5 Clear to Send (CTS)
- Pin 6 Data Set Ready (DSR)
- Pin 7 Signal Ground (SG)
- Pin 20 Data Terminal Ready (DTR)

#### Standard Connection

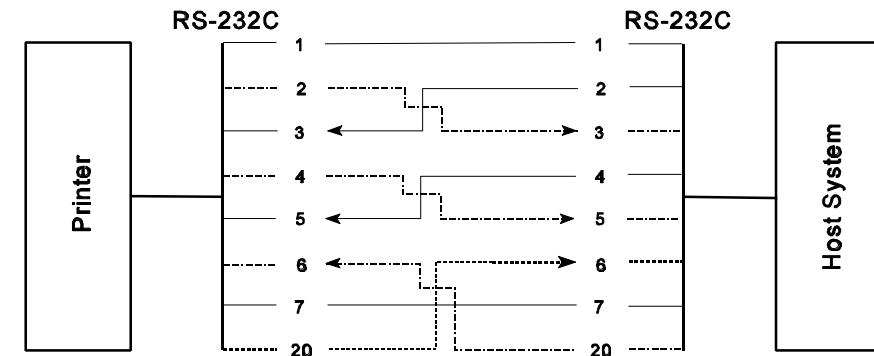

For local connections **RTS** with **CTS** can be connected and likewise **DTR** with **DSR**.

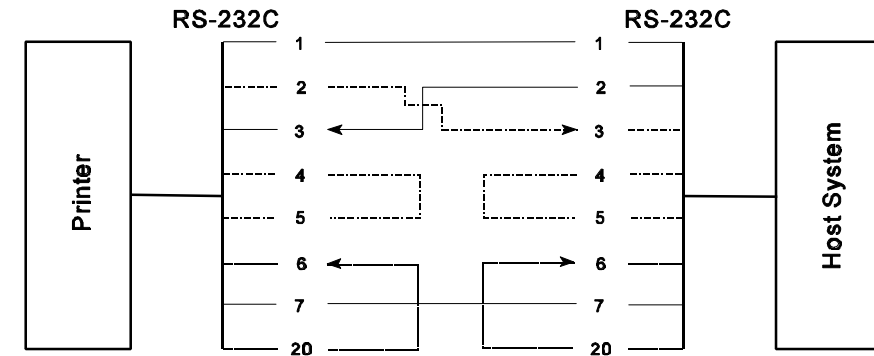

**Note:** Bridge between 4 and 5 means alternative **RTS** to **CTS**.

### Additional Information

After Power-ON DTR and RTS are activated and the printer is ready to receive data.

**XOFF** is sent, when the interface buffer has only space left for 256 more characters. **XOFF** is sent again, at a level of 128 characters buffer space. Further incoming data will be stored until the interface buffer is full. All data sent in addition will get lost.

**XON** is sent when the interface buffer provides space for a minimum of 512 characters.

**XON/XOFF** can only be sent successfully when **CTS** is at active state. When the CTS Mode is set to "CTS ignore" CTS is always in the active state.

**XOFF** will be sent immediately if local mode is entered.


**XON** is sent again, if local mode is left and a minimum of 512 byte interface buffer is available.

### 2.3 Serial Interface with RS-422

This interface type requires the signal lines.

- Pin 1 Protective Ground (PG)
- 3 Receive Data (RDA)
- 9 Send Data (SDA)
- 10 Not Send Data (SDB)
- 18 Not Receive Data (RDB)

#### Standard Connection

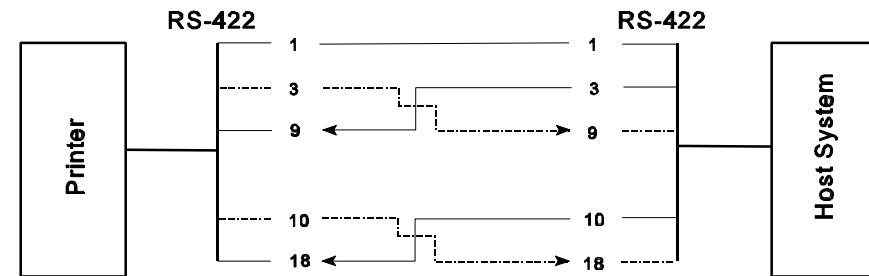



### 3. Parallel Centronics® Interface

#### Interface Characteristics - Connector pin assignment / signal definition

Signal Description		Pin No.	Return line Pin No.	Direction
<u>STROBE</u>	Control Signal from the Host. Printer reads data line (Data 1 to Data 8) when going low.	1	19	Input
Data 1 - 8	Data lines transfer the characters from the host to the printer. Data 8 = most significant bit.	2 - 9	20 - 27	Input
<u>ACKN</u>	Acknowledge - Control signal from the printer. Logical 0 indicates that the printer has received a print/control character and is ready for the next data transfer.	10	28	Output
BUSY	Control signal from the printer. Logical 1 indicates that the printer is unable to receive any more data.**)	11	29	Output
PE	Paper Empty - Control signal from the printer. This signal goes high when paper runs out, i.e. load upper or lower tractor, paper jam.	12	--	Output
SELECT	Control signal from the printer. Always logical 1. Indicates that the printer is <b>ON-LINE</b> and ready.	13	--	Output
LG	Logic Ground	14	--	
--	not used	15	--	
LG	Logic Ground	16	--	
CG	Chassis Ground	17	--	
VCC	+ 5 volt	18	--	
SG	Signal Ground	19 - 30	--	
<u>INIT</u>	Control signal from the host. Does not reset the printer but generates an acknowledge pulse (logical 1).	31	--	Input
<u>FAULT</u>	Control signal from the printer. Always logical 1. If it goes to logical 0 the printer has been switched off.	32	--	Output
LG	Logic Ground	33	--	
--	not used	34 - 36	--	

\*) Overlined signal names indicate that the signal is true when the signal level is low.

\*\*) When the interface buffer is full except for the last character, **BUSY** will not be reset. **BUSY** will be reset when space is available again for least 256 characters in the interface buffer. While the printer is offline (Stop Mode) **BUSY** remains active until the printer enters the online state again.

#### - Maximal Transfer Speed

The maximum throughput for data transfer is 5,000 characters per second.

#### 3.1 Transmission Protocol Description

After Power-ON the **PE** (Paper End) signal is set to logic 0 and the **SELECT** and **FAULT** signals are set to logic 1.

The printer is now **ON-LINE** and ready to receive data.

#### Timing

The host sets a print/control character to the 8 data lines.

After a time delay of a minimum of 0.5  $\mu$ s, the host sends a **STROBE** pulse of a minimum of 0.5  $\mu$ s. The print/control character is accepted into the interface buffer and the printer transmits a **BUSY** signal to the host. When the data byte is accepted into the interface buffer the printer transmits a **BUSY** signal and an **ACKN** pulse.


The **ACKN** pulse informs the host that the data has been received and that the printer is ready to receive new data.

If the interface buffer is full except for the last character the **BUSY** is not reset in order to stop the data transfer from the host. The **BUSY** signal is only reset if space is available in the interface buffer for a minimum of 256 characters.

When pressing [START/STOP] the **BUSY** remains high and no **ACKN** is sent.

Provided a minimum of 256 characters are available in the interface buffer, pressing [START/STOP] will reset **BUSY** and transmit the **ACKN** pulse.

### 3.2 Timing Diagram

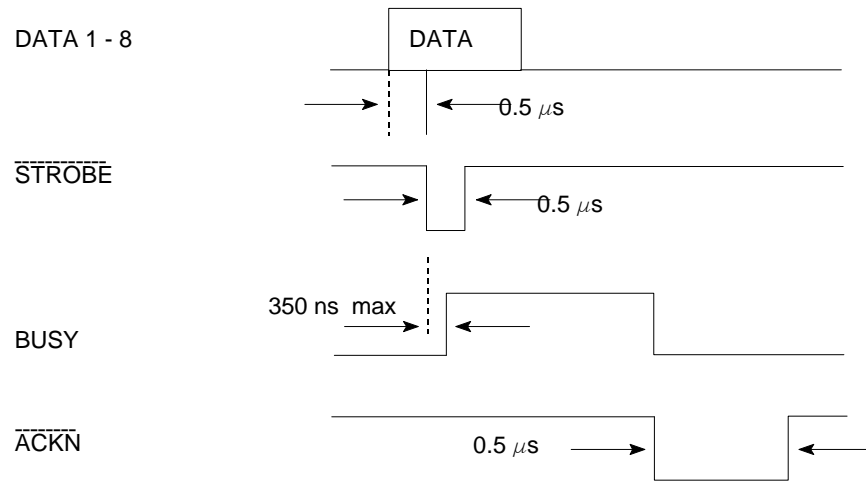

### 4. Shared Operation

In shared operation the interface buffer capacity is reduced by 256 bytes.

After Power-ON both the serial and the parallel interfaces are available for data transfer.

If a byte is first recognized by the serial interface the parallel interface is immediately disabled by the **BUSY** signal. The serial interface is now active and will operate, using the installed protocols.

If a byte is first recognized by the parallel interface either the **DTR** signal of the serial interface is set to **OFF** or **XOFF** is sent, depending on the protocol.

If the serial interface starts to receive data while the parallel interface is active, it is possible to receive 256 bytes of serial data. Any additional serial data will be lost.

When the interface buffer is completely empty of serial data, and no new data has been received by the serial interface for more than 60 seconds, both interfaces are available for data transfer again.

When the interface buffer is completely empty of parallel data and no data has been received by the parallel interface for more than 60 seconds, the 256 bytes of serial data will be processed. Afterwards, both interfaces are available for data transfer again.

## Appendix B Print Samples of Resident Fonts

Equipped with the Personality Module (PM SER/PAR), the Printer provides the following resident fonts:

### Resident Fonts 10 CPI

#### DATA

1234567890ß,#+!"J\$%&/()=?;'\*  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÜ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäü

#### LETTER GOTHIC

1234567890ß,#+!"J\$%&/()=?;'\*  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÜ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäü

#### LETTER GOTHIC ITALIC

1234567890ß,#+!"J\$%&/()=?;'\*  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÜ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäü

#### COURIER

1234567890ß,#+!"J\$%&/()=?;'\*  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÜ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäü

### Resident Fonts 10 CPI

#### MICRO

1234567890ß,#+!"J\$%&/()=?;'\*  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÜ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäü

#### ORATOR

1234567890ß,#+!"J\$%&/()=?;'\*  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÜ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäü

#### ORATOR-C

1234567890ß,#+!"J\$%&/()=?;'\*  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÜ  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÜ

#### ROMAN

1234567890ß,#+!"J\$%&/()=?;'\*  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÜ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäü

## Resident Fonts, 10 CPI

**PRESTIGE**

1234567890 ß, #+!"' \$%&/( )=?; '\*  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÄÜ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz äöü

**SCRIPT**

1234567890 ß, #+!"' \$%&/( )=?; '\*  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÄÜ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz äöü

**OCR-A**

1234567890 ß, #+!"' \$%&/( )=?; '\*  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÄÜ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz äöü

**OCR-B**

1234567890 ß, #+!"' \$%&/( )=?; '\*  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÄÜ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz äöü

## Resident Fonts DATABLOCK

1 2 3 4 5  
 6 7 8 9 0  
 A B C D E  
 F G H I J  
 a b c d e  
 f g h i j

## Character Pitches

COURIER LQ, 20 CPI 0123456789ABCDEF

COURIER LQ, 18 CPI 0123456789ABCDEF

COURIER LQ, 17.1 CPI 0123456789ABCDEF

COURIER LQ, 15 CPI 0123456789ABCDEF

COURIER LQ, 14.4 CPI 0123456789ABCDEF

COURIER LQ, 12 CPI 0123456789ABCDEF

COURIER LQ, 10 CPI 0123456789ABCDEF

COURIER LQ, proport. 0123456789ABCDEF

## Character Style Samples

COURIER outline

1234567890B, #+!~|8&/( )=?; '\*  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAOÜ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü

COURIER shadow

1234567890B, #+!~|8&/( )=?; '\*  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAOÜ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü

COURIER outline + shadow

1234567890B, #+!~|8&/( )=?; '\*  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAOÜ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü

## Character Style Samples

COURIER  
4xHeight 4xWidth outline

1 2 3 A B C a b c

COURIER  
4xHeight 4xWidth shadow

1 2 3 A B C a b c

COURIER  
4xHeight 4xWidth shadow + outline

1 2 3 A B C a b c

## Character Size Modification

DATA, 10 CPI

0123456789ABCDEF

DATA, 1x HEIGHT 2x WIDTH

0123456789ABCDEF

DATA, 1x HEIGHT 3x WIDTH

01234ABCDEF

DATA, 1x HEIGHT 4x WIDTH

01234ABC

DATA, 1x HEIGHT 4x WIDTH, BOLD

01234ABC

## Character Size Modification

DATA, 2x HEIGHT 1x WIDTH

0123456789ABCDEF

DATA, 3x HEIGHT 1x WIDTH

0123456789ABCDEF

DATA, 4x HEIGHT 1x WIDTH

0123456789ABCDEF

DATA, 4x HEIGHT 1x WIDTH, BOLD

0123456789ABCDEF

## Character Size Modification

DATA, 2x HEIGHT 2x WIDTH

0123456789ABCDEF

DATA, 3x HEIGHT 3x WIDTH

01234ABCDEF

DATA, 4x HEIGHT 4x WIDTH

01234ABC

DATA, 4x HEIGHT 4x WIDTH, BOLD

01234ABC

## Character Size Modification

COURIER LQ, 10 CPI

0123456789ABCDEF

COURIER LQ, 1x HEIGHT 2x WIDTH

0123456789ABCDEF

COURIER LQ, 1x HEIGHT 3x WIDTH

01234ABCDEF

COURIER LQ, 1x HEIGHT 4x WIDTH

01234ABC

COURIER LQ, 1x HEIGHT 4x WIDTH, BOLD

01234ABC

## Character Size Modification

COURIER LQ, 2x HEIGHT 1x WIDTH

0123456789ABCDEF

COURIER LQ, 3x HEIGHT 1x WIDTH

0123456789ABCDEF

COURIER LQ, 4x HEIGHT 1x WIDTH

0123456789ABCDEF

COURIER LQ, 4x HEIGHT 1x WIDTH, BOLD

0123456789ABCDEF



## Character Size Modification

COURIER LQ, 2x HEIGHT 2x WIDTH

0123456789ABCDEF

COURIER LQ, 3x HEIGHT 3x WIDTH

01234ABCDEF

COURIER LQ, 4x HEIGHT 4x WIDTH

01234ABC

COURIER LQ, 4x HEIGHT 4x WIDTH, BOLD

01234ABC

## DATABLOCK with Character Size Modification

DATABLOCK 1x HEIGHT 1x WIDTH

123ABC

DATABLOCK 2x HEIGHT 2x WIDTH

12A

## DATABLOCK with Character Size Modification

DATABLOCK 3x HEIGHT 3x WIDTH

1 A

DATABLOCK 3x HEIGHT 3x WIDTH BOLD

1 A

## DATA LARGE

DATA LARGE

§ ! " # \$ % &amp; ' ( )

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

? § A B C D E F G H I

O P Q R S T U V W X Y

\_ ' a b c d e f g h i

o p q r s t u v w x y

Ç Ü é â ä à ã ç ê ë

À É æ Æ ô ö ò ù ü ð

ƒ á í ó ú ð ñ ã ã ã ã

Appendix C Character Set Tables

1. Basis Code Table for National Versions (GP-Mode)  
NV-1.0, NV-2.3, NV-2.5, NV-2.6, NV-2.8

	2	3	4	5	6	7		A	B	C	D	E	F
0		0	NV	P	NV	p		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	!	1	A	Q	a	q		◇	\$	\$	\$	\$	\$
2	"	2	B	R	b	r		‰	\$	\$	\$	\$	\$
3	NV	3	C	S	c	s		~	\$	\$	\$	\$	\$
4	\$	4	D	T	d	t		\$	\$	\$	\$	\$	\$
5	%	5	E	U	e	u		NV	\$	\$	\$	\$	\$
6	&	6	F	V	f	v		NV	\$	\$	\$	\$	\$
7	'	7	G	W	g	w		\$	\$	\$	\$	\$	\$
8	(	8	H	X	h	x		\$	\$	\$	\$	\$	\$
9	)	9	I	Y	i	y		\$	\$	\$	\$	\$	\$
A	*	:	J	Z	j	z		\$	\$	\$	\$	\$	\$
B	+	;	K	NV	k	NV		\$	\$	\$	\$	\$	\$
C	'	<	L	NV	l	NV		\$	\$	\$	\$	\$	\$
D	-	=	M	NV	m	NV		\$	\$	\$	\$	\$	\$
E	.	>	N	NV	n	NV		\$	\$	\$	\$	\$	\$
F	/	?	O	_	o			\$	\$	\$	\$	\$	\$

NV = National Version

1.1 National Version NV-1.0

	Zeichensatz Code (Hex)												
	23	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E	A5	A6
1: D	#	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß	◇	* _
2: GB	£	@	[	\	]	^	`	{		}	~	◇	* _
3: F	£	à	°	ç	§	^	`	é	ù	è	"	◇	* _
4: E	£	@	[	Ñ	]	^	`	{	ñ	}	~	◇	* _
5: I	£	§	°	ç	é	^	ù	à	ò	è	ì	◇	* _
6: S	#	É	Ä	Ö	Å	^	é	ä	ö	å	~	◇	* _
7: DK	£	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	~	◇	* _
8: P	£	@	Ã	Ç	Õ	^	`	ã	ç	õ	~	◇	* _
9: YU	£	Ž	Ć	Č	Š	^	ž	ć	č	š	~	◇	* _
10: USA	#	@	[	\	]	^	`	{		}	~	OR	OR
11: SIS	£	@	Ä	Ö	Å	^	`	ä	ö	å	~	◇	* _

## 1.2 National Version NV-2.3

	Zeichensatz Code (Hex)												
	23	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E	A5	A6
1: D	#	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß	◇	* _
2: GB	£	@	[	\	]	^	`	{		}	~	◇	* _
3: F1	£	à	°	ç	§	^	`	é	ù	è	"	◇	* _
4: E	£	@	[	Ñ	]	^	`	{	ñ	}	~	◇	* _
5: I	£	§	°	ç	é	^	ù	à	ò	è	ì	◇	* _
6: S	#	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü	◇	* _
7: DK2	£	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	~	◇	* _
8: SW2	£		ä	ö	ü	^	#	ç	é	è	à	◇	* _
9: F2	â	à	ê	ç	î	^	ô	é	ù	è	û	◇	* _
10: USA	#	@	[	\	]	^	`	{		}	~	CR	CR
11: DK1	#	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü	◇	* _

## 1.3 National Version NV-2.5

	Zeichensatz Code (Hex)												
	23	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E	A5	A6
1: D	#	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß	◇	* _
2: GB	£	@	[	\	]	^	`	{		}	~	◇	* _
3: F	£	à	°	ç	§	^	#	é	ù	è	"	◇	* _
4: E	£	@	[	Ñ	]	^	`	{	ñ	}	~	◇	* _
5: I	£	§	°	ç	é	^	ù	à	ò	è	ì	◇	* _
6: S	£	\$	Ä	Ö	Å	^	`	ä	ö	å	ü	◇	* _
7: DK	£	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	"	◇	* _
8: P	£	@	Ä	Ç	Ö	^	`	ä	ç	ö	~	◇	* _
9: SW2	£		ä	ö	ü	^	#	ç	é	è	à	◇	* _
10: USA	#	@	[	\	]	^	`	{		}	~	CR	CR
11: SF	£	@	Ä	Ö	Å	^	`	ä	ö	å	"	◇	* _

## 1.4 National Version NV-2.6

	Zeichensatz Code (Hex)												
	23	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E	A5	A6
1: D	#	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß	◇	* _
2: GB	£	@	[	\	]	^	`	{		}	~	◇	* _
3: F	£	à	°	ç	§	^	`	é	ù	è	"	◇	* _
4: E	£	@	[	Ñ	]	^	`	{	ñ	}	~	◇	* _
5: I	£	§	°	ç	é	^	ù	à	ò	è	ì	◇	* _
6: S	#	É	Ä	Ö	Å	^	é	ä	ö	å	~	◇	* _
7: DK	£	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	~	◇	* _
8: P	£	@	Ã	Ç	Õ	^	`	ã	ç	õ	~	◇	* _
9: SW2	#	§	à	è	é	^	ù	ä	ö	ü	ç	◇	* _
10: USA	#	@	[	\	]	^	`	{		}	~	CR	CR
11: SIS	#	@	Ä	Ö	Å	^	`	ä	ö	å	~	◇	* _

## 1.5 National Version NV-2.8

	Zeichensatz Code (Hex)												
	23	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E	A5	A6
1: D	#	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß	◇	* _
2: GB	£	@	[	\	]	^	`	{		}	~	◇	* _
3: F	£	à	°	ç	§	^	#	é	ù	è	"	◇	* _
4: E	£	@	[	Ñ	]	^	`	{	ñ	}	~	◇	* _
5: I	£	§	°	ç	é	^	ù	à	ò	è	ì	◇	* _
6: S	£	§	Ä	Ö	Å	^	`	ä	ö	å	ü	◇	* _
7: DK	£	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	"	◇	* _
8: P	£	@	Ã	Ç	Õ	^	`	ã	ç	õ	~	◇	* _
9: SW2	£	"	ä	ö	ü	^	`	ç	é	è	à	◇	* _
10: USA	#	@	[	\	]	^	`	{		}	~	CR	CR
11: SF	£	@	Ä	Ö	Å	^	`	ä	ö	å	"	◇	* _

## 2.1 Code Table ISO 8859-1

	2	3	4	5	6	7		A	B	C	D	E	F
0		0	@	P	`	p		◊	°	À	Đ	à	Õ
1	!	1	A	Q	a	q		ı	±	Á	Ñ	á	ñ
2	"	2	B	R	b	r		¢	²	Â	Ò	â	ò
3	#	3	C	S	c	s		£	³	Ã	Ó	ã	ó
4	\$	4	D	T	d	t		¤	'	Ä	Ô	ä	ô
5	%	5	E	U	e	u		¥	μ	Å	Ö	å	ö
6	&	6	F	V	f	v			¶	Æ	Ö	æ	ö
7	'	7	G	W	g	w		§	•	Ç	×	ç	÷
8	(	8	H	X	h	x		"	,	È	Ø	è	ø
9	)	9	I	Y	i	y		©	¹	É	Ù	é	ù
A	*	:	J	Z	j	z		ª	º	Ê	Ú	ê	ú
B	+	;	K	[	k	{		«	»	Ë	Û	ë	û
C	'	<	L	\	l			¬	¼	Ì	Ü	ì	ü
D	-	=	M	]	m	}		–	½	Í	Ý	í	ý
E	.	>	N	^	n	~		®	¾	Î	Þ	î	þ
F	/	?	O	_	o			–	¿	Ï	ß	ï	ÿ

## 2.2 Code Table ISO 8859-15

	2	3	4	5	6	7		A	B	C	D	E	F
0		0	@	P	`	p		◊	°	À	Đ	à	Õ
1	!	1	A	Q	a	q		ı	±	Á	Ñ	á	ñ
2	"	2	B	R	b	r		¢	²	Â	Ò	â	ò
3	#	3	C	S	c	s		£	³	Ã	Ó	ã	ó
4	\$	4	D	T	d	t		€	ž	Ä	Ô	ä	ô
5	%	5	E	U	e	u		¥	μ	Å		å	ö
6	&	6	F	V	f	v		Š	¶	Æ	Ö	æ	ö
7	'	7	G	W	g	w		§	•	Ç	×	ç	÷
8	(	8	H	X	h	x		š	ž	È	Ø	è	ø
9	)	9	I	Y	i	y		©	¹	É	Ù	é	ù
A	*	:	J	Z	j	z		ª	º	Ê	Ú	ê	ú
B	+	;	K	[	k	{		«	»	Ë	Û	ë	û
C	'	<	L	\	l			¬	Œ	Ì	Ü	ì	ü
D	-	=	M	]	m	}		–	œ	Í	Ý	í	ý
E	.	>	N	^	n	~		®	Ÿ	Î	Þ	î	þ
F	/	?	O	_	o			–	¿	Ï	ß	ï	ÿ

### 3 Code Table IBM All Character Set

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	ø	►	⌘	0	@	P	`	p	Ç	É	á	!	.	J	α	≡
1	☺	◄	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	"	2	L	β	±
2	☹	↑	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	#	0	H	Γ	≥
3	♥	!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	*	/	F	π	≤
4	♦	¶	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	1	)	B	Σ	¡
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	I	3	?	σ	¡
6	♠	_	&	6	F	V	f	v	å	û	ª	M	G	C	μ	÷
7	●	‡	'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	D	K	O	τ	≈
8	■	↑	(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	@	9	P	Φ	°
9	○	↓	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	¬	<	6	-	Θ	·
A	◼	→	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	5	=	+	Ω	·
B	♂	←	+	;	K	[	k	{	ï	ø	½	7	;	\$	δ	√
C	♀	↳	'	<	L	\	l		î	£	¼	8	:	(	∞	ⁿ
D	♪	↔	-	=	M	]	m	}	ì	¥	¡	E	4	%	ø	²
E	♫	▲	.	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	A	>	'	ε	■
F	⚙	▼	/	?	O	_	o		Å	f	»	,	N	&	∩	⌘

Applicable for Code Table IBM Set 1 and 2

### 4 Code Table IBM Set 1

National Version = USA

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL		⌘	0	@	P	`	p	NUL		á	!	.	J	α	≡
1		DC1	!	1	A	Q	a	q		DC1	í	"	2	L	β	±
2		DC2	"	2	B	R	b	r		DC2	ó	#	0	H	Γ	≥
3		DC3	#	3	C	S	c	s		DC3	ú	*	/	F	π	≤
4		DC4	\$	4	D	T	d	t		DC4	ñ	1	)	B	Σ	¡
5			%	5	E	U	e	u			Ñ	I	3	?	σ	¡
6			&	6	F	V	f	v			ª	M	G	C	μ	÷
7	BEL		'	7	G	W	g	w	BEL		º	D	K	O	τ	≈
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x	BS	CAN	¿	@	9	P	Φ	°
9	HT		)	9	I	Y	i	y	HT		¬	<	6	-	Θ	·
A	LF		*	:	J	Z	j	z	LF		¬	5	=	+	Ω	·
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	VT	ESC	½	7	;	\$	δ	√
C	FF		'	<	L	\	l		FF		¼	8	:	(	∞	ⁿ
D	CR		-	=	M	]	m	}	CR		¡	E	4	%	ø	²
E	SO		.	>	N	^	n	~	SO		«	A	>	'	ε	■
F	SI		/	?	O	_	o		SI		»	,	N	&	∩	⌘

## 4.1 National Version IBM Set 1

	Character Code (Hex)											
	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
1: USA	#	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~
2: FRANCE	#	\$	à	°	ç	§	^	`	é	ù	è	¨
3: GERMANY	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
4: U.K.	£	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~
5: DENMARK	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	~
6: SWEDEN	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
7: ITALY	#	\$	@	°	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
8: SPAIN	₧	\$	@	ı	Ñ	¿	^	`	ñ	}	~	
9: JAPAN	#	\$	@	[	¥	]	^	`	{		}	~
10: NORWAY	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
11: DENMARK 2	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
12: SPAIN 2	#	\$	á	ı	Ñ	¿	é	`	í	ñ	ó	ú
13: LATIN AM.	#	\$	á	ı	Ñ	¿	é	Ü	í	ñ	ó	ú
14: TURKEY	#	ı	İ	Ç	Ö	Ş	Ü	ğ	ç	ö	ş	ü

## 5 Code Table IBM Set 2

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL		SP	0	@	P	`	p	Ç	É	á	!	.	J	α	≡
1		DC1	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	"	2	L	β	±
2		DC2	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	#	0	H	Γ	≥
3	♥	DC3	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	*	/	F	π	≤
4	♦	DC4	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	1	)	B	Σ	∫
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	I	3	?	σ	∫
6	♠		&	6	F	V	f	v	å	û	ª	M	G	C	μ	÷
7	BEL		'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	D	K	O	τ	≈
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	@	9	P	Φ	°
9	HT		)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	¬	<	6	-	Θ	·
A	LF		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	5	=	+	Ω	·
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	ï	ø	½	7	;	\$	δ	√
C	FF		'	<	L	\	l		î	£	¼	8	:	(	∞	ˆ
D	CR		-	=	M	]	m	}	ì	¥	ı	E	4	%	ø	²
E	SO		.	>	N	^	n	~	Ä	₧	«	A	>	'	e	■
F	SI		/	?	O	_	o		Å	f	»	,	N	&	∩	SP



## 5.1 National Version IBM Set 2

	Character Code (Hex)													
	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E	9B	9D
1: USA	#	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~	¢	¥
2: FRANCE	#	\$	à	°	ç	§	^	`	é	ù	è	”	¢	¥
3: GERMANY	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß	¢	¥
4: U.K.	£	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~	¢	¥
5: DENMARK	#	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~	ø	Ø
6: SWEDEN	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü	¢	¥
7: ITALY	#	\$	@	°	\	é	^	ù	à	ò	è	ì	¢	¥
8: SPAIN	₧	\$	@	ı	Ñ	¿	^	`	”	ñ	}	~	¢	¥
9: JAPAN	#	\$	@	[	¥	]	^	`	{		}	~	¢	¥
10: NORWAY	#	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~	ø	Ø
11: DEMARK 2	#	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~	ø	Ø
12: SPAIN 2	#	\$	á	ı	Ñ	¿	é	`	ı	ñ	ó	ú	¢	¥
13: LATIN AM.	#	\$	á	ı	Ñ	¿	é	Ü	ı	ñ	ó	ú	¢	¥
14: TURKEY	#	ı	İ	Ç	Ö	Ş	Ü	ğ	ç	ö	ş	ü	¢	¥

## 6 Code Table IBM IBM Code Page

Code Page

Countries

1: Code Page 437

USA

2: Code Page 850

Germany, U.K., Denmark, Sweden, Italy,  
Spain, Japan, Latin Am., Turkey

3: Code Page 858

Germany, U.K., Denmark, Sweden, Italy,  
Spain, Japan, Latin Am., Turkey  
inc. EURO Symbol €

4: Code Page 860

Portugal

5: Code Page 863

France

6: Code Page 865

Norway

## 6.1 IBM Code Page 437

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	ø	►	SP	0	@	P	`	p	Ç	É	á	!	.	J	α	≡
1	☺	◄	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	"	2	L	β	±
2	☹	↑	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	#	0	H	Γ	≥
3	♥	!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	*	/	F	π	≤
4	♦	¶	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	1	)	B	Σ	∫
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	I	3	?	σ	∫
6	♠	_	&	6	F	V	f	v	â	û	ª	M	G	C	μ	÷
7	●	‡	'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	D	K	O	τ	≈
8	■	↑	(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	@	9	P	Φ	°
9	○	↓	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	¬	<	6	-	Θ	·
A	◼	→	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	5	=	+	Ω	·
B	♂	←	+	;	K	[	k	{	ï	ø	½	7	;	\$	δ	✓
C	♀	↳	'	<	L	\	l		î	£	¼	8	:	(	∞	ⁿ
D	♫	↔	-	=	M	]	m	}	ì	¥	¡	E	4	%	ø	²
E	♫	▲	.	>	N	^	n	~	Ä	Þ	«	A	>	'	€	■
F	⚙	▼	/	?	O	_	o		Å	f	»	,	N	&	∩	SP

## 6.2 IBM Code Page 850

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	ø	►	SP	0	@	P	`	p	Ç	É	á	!	.	ð	Ó	-
1	☺	◄	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	"	2	Ð	β	±
2	☹	↑	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	#	0	Ê	Ô	=
3	♥	!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	*	/	Ë	Ò	¾
4	♦	¶	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	1	)	È	ö	¶
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á	3	ï	Õ	§
6	♠	_	&	6	F	V	f	v	â	û	ª	Â	ã	Ĩ	μ	÷
7	●	‡	'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	À	Ã	Î	þ	,
8	■	↑	(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	©	9	Ĭ	Ɔ	˘
9	○	↓	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	®	<	6	-	Ú	"
A	◼	→	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	5	=	+	Û	°
B	♂	←	+	;	K	[	k	{	ï	ø	½	7	;	\$	Ù	¹
C	♀	↳	'	<	L	\	l		î	£	¼	8	:	(	Ý	³
D	♫	↔	-	=	M	]	m	}	ì	Ø	¡	¢	4		Ý	²
E	♫	▲	.	>	N	^	n	~	Ä	×	«	¥	>	ì	-	■
F	⚙	▼	/	?	O	_	o		Å	f	»	,	¤	&	'	SP

## 6.3 IBM Code Page 858

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	ø	►	SP	0	@	P	`	p	Ç	É	á	!	.	ð	Ó	-
1	☺	◄	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	"	2	Ð	β	±
2	☹	↑	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	#	0	Ê	Ô	=
3	♥	!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	*	/	Ë	Ò	¾
4	♦	¶	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	1	)	È	õ	¶
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á	3	€	Õ	§
6	♠	_	&	6	F	V	f	v	á	û	ª	Â	ã	Î	μ	÷
7	●	‡	'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	À	Ã	Ï	þ	,
8	■	↑	(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	©	9	Ĭ	Ɔ	˘
9	○	↓	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	®	<	6	-	Ú	˙
A	◼	→	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	5	=	+	Û	°
B	♂	←	+	;	K	[	k	{	ï	ø	½	7	;	\$	Ù	¹
C	♀	↳	'	<	L	\	l		î	£	¼	8	:	(	ý	³
D	♫	↔	-	=	M	]	m	}	ì	Ø	ı	¢	4		Ý	²
E	♫	▲	.	>	N	^	n	~	Ä	x	«	¥	>	ì	-	■
F	⊗	▼	/	?	O	_	o		Å	f	»	,	¤	&	'	SP

## 6.4 IBM Code Page 860

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	ø	►	SP	0	@	P	`	p	Ç	É	á	!	.	J	α	≡
1	☺	◄	!	1	A	Q	a	q	ü	À	í	"	2	L	β	±
2	☹	↑	"	2	B	R	b	r	é	È	ó	#	0	H	Γ	≥
3	♥	!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	*	/	F	π	≤
4	♦	¶	\$	4	D	T	d	t	ã	õ	ñ	1	)	B	Σ	ƒ
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	I	3	?	σ	Ј
6	♠	_	&	6	F	V	f	v	Á	Ú	ª	M	G	C	μ	÷
7	●	‡	'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	D	K	O	τ	≈
8	■	↑	(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	@	9	P	Φ	°
9	○	↓	)	9	I	Y	i	y	Ê	Û	Ò	<	6	-	Θ	·
A	◼	→	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	5	=	+	Ω	·
B	♂	←	+	;	K	[	k	{	ï	ø	½	7	;	\$	δ	√
C	♀	↳	'	<	L	\	l		î	£	¼	8	:	(	∞	ⁿ
D	♫	↔	-	=	M	]	m	}	ì	Ù	ı	E	4	%	ø	²
E	♫	▲	.	>	N	^	n	~	Ä	P	«	A	>	'	ε	■
F	⊗	▼	/	?	O	_	o		Å	Ó	»	,	N	&	∩	SP

## 6.5 IBM Code Page 863

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	ø	►	SP	0	@	P	`	p	Ç	É		!	.	J	α	≡
1	☺	◄	!	1	A	Q	a	q	ü	È	'	"	2	L	β	±
2	☹	↑	"	2	B	R	b	r	é	Ê	ó	#	0	H	Γ	≥
3	♥	!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	*	/	F	π	≤
4	♦	¶	\$	4	D	T	d	t	Â	Ë	"	1	)	B	Σ	∫
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ï	,	I	3	?	σ	∫
6	♠	_	&	6	F	V	f	v	¶	û	³	M	G	C	μ	÷
7	●	‡	'	7	G	W	g	w	ç	ù	-	D	K	0	τ	≈
8	■	↑	(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	@	9	P	Φ	°
9	○	↓	)	9	I	Y	i	y	ë	Ô	¬	<	6	-	Θ	·
A	◼	→	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	5	=	+	Ω	·
B	♂	←	+	;	K	[	k	{	ï	ø	½	7	;	\$	δ	√
C	♀	↳	'	<	L	\	l		î	£	¼	8	:	(	∞	ⁿ
D	♪	↔	-	=	M	]	m	}	=	Ù	¾	E	4	%	ø	²
E	♫	▲	.	>	N	^	n	~	À	Û	«	A	>	'	ε	■
F	⚙	▼	/	?	O	_	o		§	f	»	,	N	&	∩	SP

## 6.6 IBM Code Page 865

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	ø	►	SP	0	@	P	`	p	Ç	É	á	!	.	J	α	≡
1	☺	◄	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	"	2	L	β	±
2	☹	↑	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	#	0	H	Γ	≥
3	♥	!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	*	/	F	π	≤
4	♦	¶	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	1	)	B	Σ	∫
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	I	3	?	σ	∫
6	♠	_	&	6	F	V	f	v	â	û	ª	M	G	C	μ	÷
7	●	‡	'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	D	K	0	τ	≈
8	■	↑	(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	@	9	P	Φ	°
9	○	↓	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	¬	<	6	-	Θ	·
A	◼	→	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	5	=	+	Ω	·
B	♂	←	+	;	K	[	k	{	ï	ø	½	7	;	\$	δ	√
C	♀	↳	'	<	L	\	l		î	£	¼	8	:	(	∞	ⁿ
D	♪	↔	-	=	M	]	m	}	ì	Ø	ì	E	4	%	ø	²
E	♫	▲	.	>	N	^	n	~	Ä	P	«	A	>	'	ε	■
F	⚙	▼	/	?	O	_	o		Å	f	»	,	N	&	∩	SP

## 7 EPSON Extended Graphics Character Table

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			SP	0	@	P	`	p	Ç	É	á	!	.	J	α	≡
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	"	2	L	β	±
2			"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	#	0	H	Γ	≥
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	*	/	F	π	≤
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	1	)	B	Σ	∫
5		§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	I	3	?	σ	∫
6			&	6	F	V	f	v	â	û	ª	M	G	C	μ	÷
7			'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	D	K	O	τ	≈
8			(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	@	9	P	Φ	°
9			)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	¬	<	6	-	Θ	·
A			*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	5	=	+	Ω	·
B			+	;	K	[	k	{	ï	ø	½	7	;	\$	δ	√
C			'	<	L	\	l		î	£	¼	8	:	(	∞	ⁿ
D			-	=	M	]	m	}	ì	¥	¡	E	4	%	ø	²
E			.	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	A	>	'	ε	■
F			/	?	O	_	o		Å	f	»	,	N	&	∩	SP

## 7.1 National Version EPSON Extended graphics Character Table

	Character Code (Hex)											
	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
1: USA	#	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~
2: FRANCE	#	\$	à	°	ç	§	^	`	é	ù	è	¨
3: GERMANY	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
4: U.K.	£	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~
5: DENMARK	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	~
6: SWEDEN	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
7: ITALY	#	\$	@	°	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
8: SPAIN	Pt	\$	@	¡	Ñ	¿	^	`	¨	ñ	}	~
9: JAPAN	#	\$	@	[	¥	]	^	`	{		}	~
10: NORWAY	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
11: DENMARK 2	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
12: SPAIN 2	#	\$	á	¡	Ñ	¿	é	`	í	ñ	ó	ú
13: LATIN AM.	#	\$	á	¡	Ñ	¿	é	Ü	í	ñ	ó	ú
14: TURKEY	#	ı	İ	Ç	Ö	Ş	Ü	ğ	ç	ö	ş	ü
15: LEGAL	#	\$	§	°	'	"	¶	`	©	®	†	™

## 7.2 EPSON Italic Character Table

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			SP	0	@	P	`	p			SP	0	@	P	`	p
1			!	1	A	Q	a	q			!	1	A	Q	a	q
2			"	2	B	R	b	r			"	2	B	R	b	r
3			#	3	C	S	c	s			#	3	C	S	c	s
4			\$	4	D	T	d	t			\$	4	D	T	d	t
5			%	5	E	U	e	u			%	5	E	U	e	u
6			&	6	F	V	f	v			&	6	F	V	f	v
7			'	7	G	W	g	w			'	7	G	W	g	w
8			(	8	H	X	h	x			(	8	H	X	h	x
9			)	9	I	Y	i	y			)	9	I	Y	i	y
A			*	:	J	Z	j	z			*	:	J	Z	j	z
B			+	;	K	[	k	{			+	;	K	[	k	{
C			'	<	L	\	l				'	<	L	\	l	
D			-	=	M	]	m	}			-	=	M	]	m	}
E			.	>	N	^	n	~			.	>	N	^	n	~
F			/	?	O	_	o				/	?	O	_	o	

This character table is selected by the command **ESC t**.

## 7.3 National Version EPSON Italic Character Table (part 1)

	Character Code (Hex)											
	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
1: USA	#	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~
2: FRANCE	#	\$	à	°	ç	§	^	`	é	ù	è	¨
3: GERMANY	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
4: U.K.	£	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~
5: DENMARK	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	~
6: SWEDEN	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
7: ITALY	#	\$	@	°	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
8: SPAIN	¢	\$	@	ı	Ñ	¿	^	`	¨	ñ	}	~
9: JAPAN	#	\$	@	[	¥	]	^	`	{		}	~
10: NORWAY	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
11: DENMARK 2	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
12: SPAIN 2	#	\$	á	ı	Ñ	¿	é	`	ı	ñ	ó	ú
13: LATIN AM.	#	\$	á	ı	Ñ	¿	é	Ü	ı	ñ	ó	ú
14: TURKEY	#	ı	İ	Ç	Ö	Ş	Ü	ğ	ç	ö	ş	ü
15: LEGAL	#	\$	§	°	'	"	¶	`	©	®	†	™

## 7.3 National Version EPSON Italic Character Table (part 2)

	Character Code (Hex)											
	A3	A4	C0	DB	DC	DD	DE	E0	FB	FC	FD	FE
1: USA	#	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~
2: FRANCE	#	\$	à	°	ç	§	^	`	é	ù	è	”
3: GERMANY	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
4: U.K.	£	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~
5: DENMARK	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	~
6: SWEDEN	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
7: ITALY	#	\$	@	°	ì	é	^	ù	à	ò	è	ì
8: SPAIN	₧	\$	@	ı	Ñ	¿	^	`	”	ñ	}	~
9: JAPAN	#	\$	@	[	¥	]	^	`	{		}	~
10: NORWAY	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
11: DENMARK 2	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
12: SPAIN 2	#	\$	á	ı	Ñ	¿	é	`	í	ñ	ó	ú
13: LATIN AM.	#	\$	á	ı	Ñ	¿	é	Ü	í	ñ	ó	ú
14: TURKEY	#	ı	İ	Ç	Ö	Ş	Ü	ğ	ç	ö	ş	ü
15: LEGAL	#	\$	§	°	'	”	¶	`	©	®	†	™

## 8 Code Table OCR-A

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL	DLE	SP	0	@	P	┐	p
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	STX	DC2	”	2	B	R	b	r
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
C	FF	FS	¬	<	L	\	l	
D	CR	GR	-	=	M	]	m	}
E	SO	RS	.	>	N	^	n	┐
F	SI	US	/	?	O	└	o	s

## Appendix D Philips General Printer (GP) QUICK REFERENCE

This appendix contains basic information on the Philips GP Emulation commands supported in the Printer:

Characters used in control functions appear in monospaced type. Table 1 explains some of the conventions used.

A pair of numbers separated by a slash ( / ) character indicates Column/Row notation. This notation refers to the location of a character in a standard code table, such as ASCII. (example: 1/B = 1B is the hex-code for Escape)

Spaces appear between characters in sequence for clarity; they are not part of the format.

At the end of this chapter you will find a listing of the GP-emulation commands classified by Hex Code and a Hex - Decimal conversion table.

The following conventions are used in the command listings:

---

### Table 1 Conventions

---

ESC Escape (1/B), introduces an escape sequence

**Pn** Numeric parameter, or number of units that specify a distance or quantity pertaining to the escape sequence, control function or control string. Accepted values are 0...9999, may be preceded by + or -. If the parameter is in normal notation like "200" the programming in hex-code is according to a ASCII table. ("200" = 32,30,30 in hex). If the parameter must be programmed in hex-code the notation is with a slash. (1/A = 1A in hex-code)

**Par** To specify different parameters in an ESC sequence. Accepted values are numbers 0...9 and ASCII characters.

**SP** Is standing for Space (hex 20)

---

**Table 2: Control Codes**

Column/Row	Mnemonic	Function
0/0	NUL	Null
0/8	BS	Backspace
0/9	HT	Horizontal Tab
0/A	LF	Line Feed
0/B	VT	Vertical Tab
0/C	FF	Form Feed
0/D	CR	Carriage Return
0/E	SO	Double Width Printing By Line (Shift Out)
0/F	SI	Condensed Printing (Shift In)
1/A	SUB	Substitute
1/B	ESC	Initiate Escape Sequence
2/0	SP	Space
7/F	DEL	Delete

---



**Table 3: Special Code Sequences**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC c	RIS	Reset to Initial State
ESC ?	TON	Start OFF-LINE-Test
ESC >	TOF	Stop OFF-LINE-Test
ESC [ 5 n	DSR	Device Status Report Poll
ESC P P1 ; P2 ; P3 ESC \	DSRR	Device Status Report Response P1 = primary status code P2 = secondary status code P3 = service status code
ESC [ P1 ; P2 SP r	SM #	Select Macro and Change Emulation P1 = 1: Macro 1 P1 = 2: Macro 2 P1 = 3: Macro 3 P1 = 4: Macro 4 P2 = 0: no change of emulation P2 = 1: GP Emulation P2 = 2: IBM ProPrinter Emulation P2 = 3: IBM ProPrinter AGM Emulation P2 = 4: EPSON Emulation
ESC [	\$\$	Control String Introducer (CSI) for ESC [
ESC	\$\$\	Control String Introducer (CSI) for ESC

**Table 4: Vertical Form Handling**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC =	LTOF	Load Top of Form
ESC J	VTs	Set Vertical Tabulation at Current Line
ESC K	PLD	Subscript
ESC L	PLU	Superscript
ESC M	RLF	Reverse Line Feed (default 1/6 inch)
ESC [ ; P2 s	AGC/PCC	AGC/PCC Procedure (Print Gap Control) P2 = 0 : Automatic Gap Control P2 = 1 : Print Gap for 1-ply copy P2 = 2 : Print Gap for 2-ply copies P2 = 3 : Print Gap for 3-ply copies P2 = 4 : Print Gap for 4-ply copies P2 = 5 : Print Gap for 5-ply copies P2 = 6 : Print Gap for 6-ply copies
ESC [ < s	EJF	Eject Form
ESC [ > s	IF	Inset Form
ESC [ P1 h	SM	Set Mode - Select Paper Source P1 = 2 0 : Tractor Feed (if selected at operator panel) or Manual (if selected at operator panel)

**Table 4: (Cont.) Vertical Form Handling**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ P1 /	RM	Reset Mode - Select Paper Source P1 = 2 0 : Tractor Feed (if selected at operator panel) or Manual (if selected at operator panel)
ESC [ > P1; P2 ; P3 s	SPSIF	Select Paper Source and Insert Form P1 = 0 : Manual Feed P1 = 7 : Tractor Feed P2 = : see ACG/PCC page before P3 = 1 : Paper Exit Front Side (confirmed by Start/Stop) P3 = 2 : Paper Exit Front Side (not confirmed by Start/Stop, controlled by application)

**Table 4: (Cont.) Vertical Form Handling**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ > s	IF	Insert Form
ESC [ P1 s	SPS	Select Paper Source P1 = 0 : Manual Feed P1 = 7 : Tractor Feed
ESC [ P1 d	VPA	Vertical Position Absolute P1 : print line position with reference to Top of Form/Top Margin P1 = 0 or 1 : print position to Top of Form / Top Margin
ESC [ P1 e	VPR	Vertical Position Relative P1 : print line position with reference to current position
ESC [ P1 v	SPL	Select Page Length (tractor feed only) P1 : numbers of lines P1 = equivalent to 3-22 inches
ESC [ P1 ; P2 r	STBM	Set Top and Bottom Margin P1 : position of top print line P2 : position of bottom print line range for P1 and P2 is 1 up to 999

**Table 4: (Cont.) Vertical Form Handling**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ P1 {	LSL	Line Space Load P1 = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48, 60, 72, 90, 144, 180, 360
ESC [ P1 SP G	SPIV	Spacing Increment Vertical P1 : 1/720" = vertical increment P1 = 1 - 999
ESC [ P1 ; P2 SP G	SPIVH	Spacing Increment Vertical and Horizontal P1 : 1/720" = vertical increment P1 = 0-999 P2 : 1/720" = horizontal increment P2 = 0-999
ESC [ ; P2 SP G	SPIH	Spacing Increment Horizontal P2 : 1/720" = horizontal increment P2 = 0-999

**Table 5: Horizontal Form Handling**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ P1 `	HPA	Horizontal Position Absolute P1 : print position; P1 = 0-9999 <b>Note:</b> Character ` = 60 hex
ESC [ P1 a	HPR	Horizontal Position Relative P1 : print position; P1 = 0-9999
ESC [ P1 b	RPT	Repeat Character for graphics dot pattern P1 : number of repetitions; P1 = 1-999 <b>Note:</b> the last graphics byte before the RPT-Command will be repeated
ESC [ P1 b	RPT	Repeat Character *, ., or ; P1 = number of repetitions; P1 = 1-999 <b>Note:</b> the last character before the RPT-Command will be repeated
ESC H	HTS	Set Horizontal Tab at current print position
ESC [ P1 g	TBC	Tabulation Clear P1 = 0 : at active print pos. reset of tab and margin marker, at actual print position P1 = 3 : reset of all horizontal tabs and margin markers P1 = 4 : reset of all vertical tabs and margin markers
ESC [ P1 ; P2 q	SLRM	Set Left and Right Margin P1 : left margin P2 : right margin
ESC ;	SLM	Set Left Margin at current print position
ESC 9	SRM	Set Right Margin at current print position

**Table 5 (Cont.): Horizontal Form Handling**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ P1 SP F	JFY	Justify P1 = 0 justification or centring off, P1 = 2 justify text using word spacing P1 = 3 justify text using letter spacing P1 = 6 centre text between margins P1 = 7 flush to right margin
ESC [ P1 ; P2 SP G zontal	SPIVH	Spacing Increment Vertical and Horizontal  P1 : 1/720" = vertical increment P1 = 0-999 P2 : 1/720" = horizontal increment P2 = 0-999
ESC [ 24 h	SM	Set Mode Unidirectional Printing <b>Note:</b> the operator panel setting <b>UNIDIRECT.CMD</b> must be set to <b>YES</b>
ESC [ 24 /	RM	Reset Mode Unidirectional Printing
ESC [ P1 y	SSS	Select Horizontal Step Size; P1 = 0 - 7
	P1	10 cpi   12 cpi   15 cpi   prop.   14.4 cpi   18 cpi
	0	1/10   1/12   1/15   prop.   1/14.4   1/18
	1	1/10   1/12   1/15   1/10   1/14.4   1/18
	2	1/20   1/24   1/30   1/30   1/20   1/20
	3	1/30   1/36   1/45   1/30   1/30   1/30
	4	1/60   1/72   1/90   1/60   1/60   1/60
	5	1/120   1/120   1/120   1/120   1/120   1/120
	6	1/180   1/180   1/180   1/180   1/180   1/180
	7	1/360   1/360   1/360   1/360   1/360   1/360
	<b>Note:</b>	the values in the table are in inches

**Table 6: Font Selection, National Version and Code Table Handling**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ ; P2 w	SCT	Set Code Table P2 = 3 digit code of the code table P2 = 0 1 1 : NV 1.0 P2 = 0 1 2 : NV 2.3 P2 = 0 1 3 : NV 2.5 P2 = 0 1 4 : NV 2.6 P2 = 0 1 5 : NV 2.8 P2 = 0 3 1 : ISO 8859/1; ECMA 94 P2 = 0 3 2 : ISO 8859/15 P2 = 0 6 1 : IBM Set 1 P2 = 0 6 2 : IBM Set 2 P2 = 0 6 3 : IBM Code Page <sup>1)</sup> P2 = 0 7 1 : EPSON Ext. G. C. T
1) depending on selected character set (P1 in SNV or SNVCT) the IBM CODE PAGE 437, 850, 860, 863, 865, or 858 (P1 = 6; P2 = 63) will be activated!		
ESC [ P1 ; P2 SP B	GSM	Graphic Size Modification P1 = 1 0 0 / P2 = 1 0 0 : normal height / width P1 = 2 0 0 / P2 = 2 0 0 : double height / width P1 = 3 0 0 / P2 = 3 0 0 : triple height / width P1 = 4 0 0 / P2 = 4 0 0 : quadruple height / width P1 and P2 max. = <b>8 0 0</b> in steps of 100

**Graphic Size Modification for DATA LARGE**

P1 = 1 0 0 / P2 = 1 0 0 : normal height / width  
P1 and P2 max. **9 9 0 0** in steps of 100

**Table 6 (Cont.): Font Selection, National Version and Code Table Handling**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ P1 ; P2 SP D	FNT	<p>Font Selection</p> <p>P1 = 1: Data</p> <p>P1 = 2: Letter Gothic</p> <p>P1 = 3: Letter Gothic Italic</p> <p>P1 = 4: Courier</p> <p>P1 = 5: Micro</p> <p>P1 = 6: Orator</p> <p>P1 = 7: Orator-C</p> <p>P1 = 8: Roman</p> <p>P1 = 9: Prestige</p> <p>P1 = 10: Script</p> <p>P1 = 11: OCR A</p> <p>P1 = 12: OCR B</p> <p>P1 = 13: DATA BLOCK</p> <p>P1 = 14: DATA LARGE</p> <p>P2 = an 8 bit parameter specifying the font characteristics as follows:</p> <p>P2 = 0 0 1 1 1 0 1 1 : Data</p> <p>P2 = 0 1 2 1 1 0 1 1 : Letter Gothic</p> <p>P2 = 0 1 2 2 1 0 1 1 : Letter Gothic Italic or Sans Serif</p> <p>P2 = 0 2 2 1 1 0 1 1 : Courier</p> <p>P2 = 0 3 2 1 1 0 1 1 : Micro</p> <p>P2 = 0 6 2 1 1 0 1 1 : Orator</p> <p>P2 = 1 3 2 1 1 0 1 1 : Orator-C</p> <p>P2 = 1 0 2 1 1 0 1 1 : Roman</p> <p>P2 = 1 1 2 1 1 0 1 1 : Prestige</p> <p>P2 = 1 2 2 1 1 0 1 1 : Script</p> <p>P2 = 7 0 2 1 1 0 1 1 : OCR A</p> <p>P2 = 7 1 2 1 1 0 1 1 : OCR B</p> <p>P2 = 6 0 3 1 5 4 1 1 : Data Block</p> <p>P2 = 0 7 1 1 0 0 1 1 : Data Large</p>

**Table 6 (Cont.): Font Selection, National Version and Code Table Handling**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ P1 ; P2 w	SNVCT	<p>Set National Version and Code Table</p> <p>P1 = 1 - 15 national version depending on selected character set (see Appendix C Character Set Tables)</p> <p>P1 for national version <b>IBM Set 2:</b></p> <p>P1 = 1 : USA</p> <p>P1 = 2 : France</p> <p>P1 = 3 : Germany</p> <p>P1 = 4 : U.K.</p> <p>P1 = 5 : Denmark</p> <p>P1 = 6 : Sweden</p> <p>P1 = 7 : Italy</p> <p>P1 = 8 : Spain</p> <p>P1 = 9 : Japan</p> <p>P1 = 1 0 : Norway</p> <p>P1 = 1 1 : Denmark 2</p> <p>P1 = 1 2 : Spain 2</p> <p>P1 = 1 3 : Latin AM.</p> <p>P1 = 1 4 : Turkey</p> <p>P2 = 3 digit code of the code table (see Appendix C Character Set Tables)</p> <p>P2 = 0 3 1 : ISO 8859/1, ECMA-94</p> <p>P2 = 0 3 1 : ISO 8859/15</p> <p>P2 = 0 6 1 : IBM Set 1</p> <p>P2 = 0 6 2 : IBM Set 2</p> <p>P2 = 0 6 3 : IBM Code Page <sup>1)</sup></p> <p>P2 = 0 7 1 : EPSON EXT. GCT</p>
ESC [ P1 w	SNV	<p>Set National Version</p> <p>P1 = 1 - 15 national version depending on selected character set (see Appendix C Character Set Tables and SNVCT above)</p>

<sup>1)</sup> depending on selected character set (P1 in SNV or SNVCT) the IBM CODE PAGE 437, 850, 860, 863, 865, or 858 (P1 = 6; P2 = 63) will be activated!

**Table 6 (Cont.): Font Selection, National Version and Code Table Handling**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ P1 ; P2 x	CPL	Select Font (P1) and Character Pitch (P2) P1 = 1: Data P1 = 2: Letter Gothic P1 = 3: Letter Gothic Italic P1 = 4: Courier P1 = 5: Micro P1 = 6: Orator P1 = 7: Orator-C P1 = 8: Roman P1 = 9: Prestige P1 = 10: Script P1 = 11: OCR A P1 = 12: OCR B P1 = 13: DATA BLOCK P1 = 14: DATA LARGE  P2 = 1: 10 cpi P2 = 2: 12 cpi P2 = 3: 15 cpi P2 = 4: proportional P2 = 5: proportional P2 = 6: 14,4 cpi P2 = 7: 18 cpi P2 = 8: 17 cpi P2 = 9: 20 cpi

**Table 6 (Cont.): Font Selection, National Version and Code Table Handling**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ P1 m	SGR	Set Graphic Rendition P1 = 0: default - no rendition or rendition reset  P1 = 1: bold P1 = 3: italics P1 = 4: underline P1 = 9: crossed out or strike through P1 = 2 0: double width P1 = 2 1: double underline P1 = 2 2: bold reset P1 = 2 3: italics reset P1 = 2 4: underline reset P1 = 2 9: crossed out reset P1 = 5 3: over-lined P1 = 5 5: over-lined reset
ESC [ P1 SP X	SPQ	Select Print Quality P1 = 0: LQ P1 = 1: NLQ

**Table 7: Graphics Modes**

Escape Sequence	Mnemonic	Function					
ESC * P1 P2 P3 v1 . . . vn		Select Various Graphics Modes P2 + P3 * 256 = number of columns (P2,P3 = 0/0...F/F) v1 .. vn = binary data in hex code					
<i>Parameter Table Graphic Density:</i>							
P1	Graphic type	dots per column	max. of columns	hor. density ( dpi )	vert. density no AGM	vert. density AGM	
0/0	Standard Density (K)	8	816	60	72	60	
0/1	Double Density (L)	8	1632	120	72	60	
0/2	2xDensity / 2xSpeed (Y)	8	1632	120	72	60	*)
0/3	Quadruple Density (Z)	8	3264	240	72	60	*)
0/4	CRT I	8	1088	80	72	60	
0/5	Plotter	8	979	72	72		
0/6	CRT II	8	1224	90	72	60	
0/B	Double Density Plotter	8	1958	144	72		*)
2/0	Standard Density	24	816	60	180	180	
2/1	Double Density	24	1632	120	180	180	
2/6	CRT III	24	1224	90	180	180	
2/7	Triple Density	24	2448	180	180	180	
2/8	Hex Density	24	4896	360	180	180	*)

\*) consecutive horizontal dots cannot be printed.

**Example:** box 8x8 dots with center point 2x2 dots, standard density, 8 dots / column  
hex: 1B 2A 00 08 00 FF 81 81 99 99 81 81 FF

**Table 7 (Cont.): Graphics Modes**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ P1 h	SM	Set Mode Dot Graphics P1 = graphics resolution P1 = 2 5: 72x60 dpi dot format (VxH) P1 = 2 6: 72x72 dpi dot format (VxH) P1 = 2 7: 144x120 dpi dot format (VxH) P1 = 2 8: 144x144 dpi dot format (VxH)
ESC [ P1 /	RM	Reset Mode Dot Graphics P1 = graphics resolution P1 = 2 5: 72x60 dpi dot format (VxH) P1 = 2 6: 72x72 dpi dot format (VxH) P1 = 2 7: 144x120 dpi dot format (VxH) P1 = 2 8: 144x144 dpi dot format (VxH)

**Table 8: Barcode Printing** (for detail information see Appendix G)

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ ; P2 ; P3 ; P4 ; P5 ; P6 ; P7 SP z		
	BH	Barcode Header P2 : Barcode typ P3 : Height of barcode P4 : Width of the thin bars P5 : Width of the thin gaps P6 : Ratio width to thin P7 : Uni-directional or bidirectional printing P7 = 0 : or not programmed: means no changes P7 = 1 : uni-directional printing in LQ P7 = 2 : bi-directional printing in LQ P7 = 3 : uni-directional printing in NLQ P7 = 4 : bi-directional printing in NLQ
	<b>Note:</b>	A switch from uni-directional to bi-directional printing is only possible if the parameter <b>UNI-DIRECT.CMD</b> is set to <b>YES</b> via operator panel or ESC-sequence.
ESC [ ? 0 h	SMBC	Set Mode Barcode
ESC [ ? 0 /	RMBC	Reset Mode Barcode

**GP - Emulation classified by Hex Code**

Hex Code	Mnemonic	Page
00	Null	D-2
08	Backspace	D-2
09	Horizontal Tab	D-2
0A	Line Feed	D-2
0B	Vertical Tab	D-2
0C	Form Feed	D-2
0D	Carriage Return	D-2
0E	Shift Out	D-2
0F	Shift In	D-2
1A	Substitute	D-2
1B	Escape	D-2
20	Space	D-2
7F	Delete	D-2
1B 39	Set Right Margin at Current	D-8
1B 3B	Set Left Margin at Current	D-8
1B 3D	Load Top Of Form	D-4
1B 3E	Stop OFF-Line Test	D-3
76 3F	Start OFF-Line Test	D-3
1B 48	Set Horizontal Tab at Current	D-8
1B 4A	Set Vertical Tab at Current	D-4
1B 4B	Subscript	D-4
1B 4C	Superscript	D-4
1B 4D	Reverse Line Feed	D-4



Hex Code	Mnemonic	Page
1B 63	Reset to Initial State	D-3
24 24	Control String Introducer for ESC [	D-3
24 24 2F	Control String Introducer for ESC	D-3
1B 2A P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> data	Select Various Graphic Modes	D-15
1B 50 P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 3B P <sub>3</sub> 1B 5C	Device Status Report Response	D-3
1B 5B 35 6E	Device Status Report Poll	D-3
1B 5B 3B P <sub>2</sub> 20 47	Spacing Increment Horizontal	D-7
1B 5B 3B P <sub>2</sub> 73	AGC/PCC Procedure	D-4
1B 5B 3B P <sub>2</sub> 77	Set Code Table	D-10
1B 5B 3B P <sub>2</sub> 3B P <sub>3</sub> 3B P <sub>4</sub> 3B P <sub>5</sub> 3B P <sub>6</sub> 3B P <sub>7</sub> 20 7A	Barcode Header	D-17
1B 5B 3C 73	Eject Form	D-4
1B 5B 3E 73	Insert Form	D-5
1B 5B 3E P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 3B P <sub>3</sub> 73	Select Paper Source and Insert Form	D-5
1B 5B 3F 30 68	Set Mode Barcode	D-17
1B 5B 3F 30 6C	Reset Mode Barcode	D-17
1B 5B P <sub>1</sub> 20 46	Justify	D-9
1B 5B P <sub>1</sub> 20 47	Spacing Increment Vertical	D-7
1B 5B P <sub>1</sub> 20 58	Select Print Quality	D-14
1B 5B P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 20 72	Select Makro and Change Emulation	D-3
1B 5B P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 20 42	Graphic Size Modification	D-10
1B 5B P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 20 47	Spacing Increment Vert. and Horiz.	D-7
1B 5B P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 71	Set Left and Right Margin	D-8
1B 5B P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 72	Set Top and Bottom Margin	D-6
1B 5B P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 77	Set National version and Code Table	D-12

Hex Code	Mnemonic	Page
1B 5B P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 78	Select Font and Character Pitch	D-13
1B 5B P <sub>1</sub> 60	Horizontal Position Absolute	D-8
1B 5B P <sub>1</sub> 61	Horizontal Position Relative	D-8
1B 5B P <sub>1</sub> 62	Repeat Character	D-8
1B 5B P <sub>1</sub> 64	Vertical Position Absolute	D-6
1B 5B P <sub>1</sub> 65	Vertical Position Relative	D-6
1B 5B P <sub>1</sub> 67	Tabulation Clear	D-8
1B 5B 32 34 68	Set Mode Unidirectional Printing	D-9
1B 5B P <sub>1</sub> 68	Set Mode Select Paper Source	D-9
1B 5B P <sub>1</sub> 68	Set Mode Select Dot Graphics	D-16
1B 5B 32 34 6C	Reset Mode Unidirectional Printing	D-9
1B 5B P <sub>1</sub> 6C	Reset Mode Select Paper Source	D-9
1B 5B P <sub>1</sub> 6C	Reset Mode Dot Graphics	D-16
1B 5B P <sub>1</sub> 6D	Set Graphic Rendition	D-14
1B 5B P <sub>1</sub> 73	Select Paper Source	D-6
1B 5B P <sub>1</sub> 76	Select Page Length	D-6
1B 5B P <sub>1</sub> 77	Set National Version and Code Table	D-12
1B 5B P <sub>1</sub> 79	Select Horizontal Step Size	D-9
1B 5B P <sub>1</sub> 7B	Line Space Load	D-7
1B 5B P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 20 44	Font Selection	D-11

Hex - Decimal Conversion Table

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
1	1	17	33	49	65	81	97	113	129	145	161	177	193	209	225	241
2	2	18	34	50	66	82	98	114	130	146	162	178	194	210	226	242
3	3	19	35	51	67	83	99	115	131	147	163	179	195	211	227	243
4	4	20	36	52	68	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244
5	5	21	37	53	69	85	101	117	133	149	165	181	197	213	229	245
6	6	22	38	54	70	86	102	118	134	150	166	182	198	214	230	246
7	7	23	39	55	71	87	103	119	135	151	167	183	199	215	231	247
8	8	24	40	56	72	88	104	120	136	152	168	184	200	216	232	248
9	9	25	41	57	73	89	105	121	137	153	169	185	201	217	233	249
A	10	26	42	58	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234	250
B	11	27	43	59	75	91	107	123	139	155	171	187	203	219	235	251
C	12	28	44	60	76	92	108	124	140	156	172	188	204	220	236	252
D	13	29	45	61	77	93	109	125	141	157	173	189	205	221	237	253
E	14	30	46	62	78	94	110	126	142	158	174	190	206	222	238	254
F	15	31	47	63	79	95	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255

## Appendix E IBM ProPrinter Quick Reference

This appendix contains basic information on the IBM ProPrinter 4207, 4208 XL 24 Emulation commands supported in the Printer:

Characters used in control functions appear in monospaced type. Table 1 explains some of the conventions used.

A pair of numbers separated by a slash ( / ) character indicates Column/Row notation. This notation refers to the location of a character in a standard code table, such as ASCII. (example: 1/B = 1B is the hex-code for Escape)

Spaces appear between characters in sequence for clarity; they are not part of the format.

At the end of this chapter you will find a listing of the IBM ProPrinter Emulation commands classified by Hex Code and a Hex - Decimal conversion table.

The following conventions are used in the command listings:

---

### Table 1 Conventions

---

ESC	Escape (1/B), introduces an escape sequence
Pn	Numeric parameter, or number of units that specify a distance or quantity pertaining to the escape sequence, control function or control string. Accepted values are 0...9999, may be preceded by + or -. If the parameter is in normal notation like "200" the programming in hex-code is according to a ASCII table. ("200" = 32,30,30 in hex). If the parameter must be programmed in hex-code the notation is with a slash. (1/A = 1A in hex-code)
v1...vn	A series of parameters pertaining to the escape sequence, control function or control string.
SP	Is standing for Space (hex 20)

---

**Table 2: Control Codes**

---

Column/Row	Mnemonic	Function
0/0	NUL	Null
0/8	BS	Backspace
0/9	HT	Horizontal Tab
0/A	LF	Line Feed
0/B	VT	Vertical Tab
0/C	FF	Form Feed
0/D	CR	Carriage Return
0/E	SO	Double Width Printing By Line
0/F	SI	Condensed Printing (17.1 cpi)
1/1	DC1	Select Printer
1/2	DC2	Select Pica (10 cpi)
1/3	DC3	Buffer Data Flow Control
1/4	DC4	Cancel Double Width Printing By Line
1/8	CAN	Cancel Buffer
1/B	ESC	Initiate Escape Sequence
2/0	SP	Space
7/F	DEL	Delete
1/B 6/A	ESC j	Set Printer Off Line
1/B 5/1 2/3	ESC Q	Deselect Printer
1/B 5/1 2/4	ESC Q	Deselect Printer

---

**Table 3: Vertical Form Handling**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC 0		Set Line Space to $\frac{1}{8}$ "
ESC 1		Set Line Space to $\frac{7}{72}$ "
ESC 2		Start Variable Line Space
ESC 4		Set Top of Form
ESC 5 P1		Carriage Return Function P1 = 1 or 0/1: select CR + LF P1 = 0 or 0/0: cancel CR
ESC A P1		Set Line Space to $\frac{P1}{72}$ " ( $\frac{P1}{60}$ " ) P1 = $\frac{P1}{72}$ " lpi (non AGM) P1 = $\frac{P1}{60}$ " lpi (AGM) (P1 = 0/1...5/5) <b>Note:</b> Default = $\frac{12}{72}$ " or 6 lpi
ESC B NUL		Clear all Vertical Tabs
ESC B P1 P2 . . . P64 NUL		Set Vertical Tabs (Pn = 0/1...F/F)
ESC C P1		Set Form Length in Lines (P1 = 0/1...7/F)
ESC C NUL P1		Set Form Length in Inch (P1 = 0/1...1/6)
ESC N P1		Set Automatic Perforation Skip P1: is the number of lines from bottom of paper to skip. (P1 = 0/0...F/F)
ESC O		Cancel Automatic Perforation Skip
ESC [ \ EOT NUL NUL NUL P1 NUL		Set Line Space Unit EOT = 0/4 P1 = B/4 : select 1/180" P1 = D/8 : select 1/216" P1 = 0/0 : setting remains unchanged

**Table 3 (Cont.): Vertical Form Handling**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC ]		Reverse Line Feed
ESC ] > s <i>Native Command</i>	IF	Insert Form
ESC [ > P1 ; P2 ; P3 s <i>Native Command</i>	SPSIF	Select Paper Source and Insert Form, Print Gap, Paper Exit (any parameter > or P may be skipped, see following alternative command sequences); > = Insert Form
ESC [ P1 s <i>Native Command</i>	SPS	Paper Source: P1 = 0 : Manual Feed P1 = 7 : Tractor Feed
ESC [ ; P2 s <i>Native Command</i>	AGC/PCC	Procedure: P2 = 0 : Automatic Gap Control P2 = 1 : Print Gap for 1-ply copy P2 = 2 : Print Gap for 2-ply copies P2 = 3 : Print Gap for 3-ply copies P2 = 4 : Print Gap for 4-ply copies P2 = 5 : Print Gap for 5-ply copies P2 = 6 : Print Gap for 6-ply copies
ESC [ ; ; P3 s <i>Native Command</i>		Paper Exit: P3 = 1 : Paper Exit Front Side (confirmed by Start/Stop key) P3 = 2 : Paper Exit Front Side (not confirmed by Start/Stop key, controlled by application)

**Table 4: Horizontal Form Handling and Printing Modes**

Escape Sequence	Function
ESC :	Select Elite (12 cpi)
ESC - P1	Cancel / Select Underline P1 = 0/0 cancel Underline Printing P1 = 0/1 set Underline Printing
ESC _ P1	Cancel / Select Overline Printing P1 = 0/0 cancel Overline Printing P1 = 0/1 set Overline Printing
ESC [ @ EOT NUL NUL NUL P1 P2	Double, Multiple -Width/ - Height Mode P1 controls line spacing (e.g. 0/x) and character height (e.g. x/0) P2 controls character width P1 = 0/x line spacing unchanged P1 = 1/x single line space P1 = 2/x double line space P1 = 3/x triple line space P1 = 4/x quadruple line space P1 = x/0 character height unchanged P1 = x/1 single character height P1 = x/2 double character height P1 = x/3 triple character height P1 = x/4 quadruple character height P2 = 0/0 character width unchanged P2 = 0/1 single character width P2 = 0/2 double character width P2 = 0/3 triple character width P2 = 0/4 quadruple character width
<b>Example:</b>	Coding to select "double line space", "double character height", and "double character width" in Hex: 1B 5B 40 04 00 00 00 22 02

**Table 4 (Cont.): Horizontal Form Handling and Printing Modes**

Escape Sequence	Function
ESC D NUL	Clear all Horizontal Tabs
ESC D P1 P2 ... P32 NUL	Set Horizontal Tabs (P1...P32 = 0/1...F/F)
ESC E	Select Emphasized Printing (bold)
ESC F	Cancel Emphasized Printing (bold)
ESC G	Select Double Strike Printing (bold)
ESC H	Cancel Double Strike Printing
ESC I P1	Select Character Mode P1 = 0/0 : Draft, 10 cpi P1 = 0/1 : Draft, Proportional P1 = 0/2 : Courier, 10 cpi P1 = 0/3 : Courier, Proportional P1 = 0/8 : Draft, 12 cpi P1 = 0/A : Courier, 12 cpi P1 = 1/0 : Draft, 17 cpi P1 = 1/2 : Courier, 17 cpi
ESC P P1	Cancel / Select Proportional Printing P1 = 0/0 or 0 : cancel Proportional P1 = 0/1 or 1 : select Proportional
ESC R	Restore Horizontal Tabs to Default
ESC S P1	Select Superscript/Subscript P1 = 0/0 or 0 : select Superscript P1 = 0/1 or 1 : select Subscript

**Table 4 (Cont.): Horizontal Form Handling and Printing Modes**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC T		Cancel Superscript/Subscript
ESC U P1		Cancel / Select Unidirectional Printing P1 = 0/0 or 0 : cancel Unidirectional P1 = 0/1 or 1 : select Unidirectional
ESC W P1		Cancel / Select Double Width P1 = 0/0 or 0 : cancel Double Width P1 = 0/1 or 1 : select Double Width
ESC X P1 P2		Set Left and Right Margins P1 : Left Margin P2 : Right Margin (Pn = 0/0...F/F)
ESC d P1 P2		Set Relative Horizontal Dot Position (P1 + P2 x 256)/120" (Pn = 0/0...F/F)
ESC <		Home Position of Printhead (left margin)
ESC ;		Set Left Margin at Current Position
ESC [ P1 SP r <i>Native Command</i>	SPQ	Select Print Quality LQ / NLQ P1 = 0 : LQ P1 = 1 : NLQ

**Table 4 (Cont.): Horizontal Form Handling and Printing Modes**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ P1 ; P2 x <i>Native Command</i>	CPL	Select Font and Character Pitch (parameter P1 or P2 may be skipped, see following alternative command sequences)
ESC [ P1 x <i>possible format of Native Command CPL</i>		P1 selects the font P1 = 0 or missing : Font is unchanged P1 = 1 : Data P1 = 2 : Letter Gothic P1 = 3 : Letter Gothic Italic P1 = 4 : Courier P1 = 5 : Micro P1 = 6 : Orator P1 = 7 : Orator-C P1 = 8 : Roman P1 = 9 : Prestige P1 = 10 : Script P1 = 11 : OCR A P1 = 12 : OCR B P1 = 13 : Data Block P1 = 14 : Data Large
ESC [ ; P2 x <i>possible format of Native Command CPL</i>		P2 selects the character pitch P2 = 0 or missing : Pitch is unchanged P2 = 1 : 10 cpi P2 = 2 : 12 cpi P2 = 3 : 15 cpi P2 = 4 : (proportional) P2 = 5 : proportional P2 = 6 : 14.4 cpi P2 = 7 : 18 cpi P2 = 8 : 17 cpi P2 = 9 : 20 cpi

**Table 5: Character Set Selection**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC 6		Select Character Set 2
ESC 7		Select Character Set 1
ESC \ P1 P2		Print from All Character Set Number of codes = (P1 + P2 * 256) (Pn = 0/0...F/F)
ESC ^ P1		Print Single Character from All Character Set P1 = Number of Char. Set or Code Page (Pn = 0/0...F/F)
ESC [ T n1 n2 NUL NUL P1 P2		Code Page Switching n1 = 4, n2 = 0 P1 P2 for Code-Page number, most significant byte first. P1 P2 1 181 : CP 437 U.S.A. 3 82 : CP 850 Multilingual 3 90 : CP 858 Multilingual + Euro 3 92 : CP 860 Portugal 3 95 : CP 863 French 3 97 : CP 865 Norway

**Table 6: Graphics Modes**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC 3 P1		Set Line Space to $P1/_{216}$ " ( $P1/_{180}$ " ) $P1/_{216}$ lpi (non AGM), $P1/_{180}$ lpi (AGM) (P1 = 0/1...F/F)
ESC J P1		Perform $P1/_{216}$ " ( $P1/_{180}$ " ) Line Feed $P1/_{216}$ lpi (non AGM), $P1/_{180}$ lpi (AGM) (P1 = 0/0...F/F)
ESC K P1 P2 v1 . . . vn		Standard Density Graphics Mode (P1 + P2 * 256) = number of data (Pn = 0/0...F/F)
ESC L P1 P2 v1 . . . vn		Double Density Graphics Mode (P1 + P2 * 256) = number of data (Pn = 0/0...F/F)
ESC Y P1 P2 v1 . . . vn		Double Speed & Density Graphics Mode (P1 + P2 * 256) = number of data (Pn = 0/0...F/F)
ESC Z P1 P2 v1 . . . vn		Quadruple Density Graphics Mode (P1 + P2 * 256) = number of data (Pn = 0/0...F/F)

**Table 6 (Cont.): Graphics Modes**

Escape Sequence

Mnemonic

Function

---

ESC [ g P1 P2 P3 v1 . . . vn

Select Various Graphics Modes (IBM)

P1 + P2 \* 256 = number of data bytes + 1

(P1,P2 = 0/0...F/F)

v1 .. vn = binary data in hex code

Parameter Table Graphic Density:

P3	Graphic type	dots per column	max. of columns	hor. density ( dpi )	vert. density no AGM	vert. density AGM	
0/0	Standard Density (K)	8	816	60	72	60	
0/1	Double Density (L)	8	1632	120	72	60	
0/2	2xDensity / 2xSpeed (Y)	8	1632	120	72	60	*)
0/3	Quadruple Density (Z)	8	3264	240	72	60	*)
0/8	Standard Density	24	816	60	180	180	
0/9	Double Density	24	1632	120	180	180	
0/B	Triple Density	24	2448	180	180	180	
0/C	Hex Density	24	4896	360	180	180	*)

\*) consecutive horizontal dots cannot be printed.

Example:

box 8x8 dots with center point 2x2 dots, standard density, 8 dots / column

hex: 1B 5B 67 09 00 00 FF 81 81 99 99 81 81 FF

**Table 7: Further Control Sequences, supported by IBM Emulation Mode (Native Commands)**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [	\$\$	Control String Introducer (CSI) for 'ESC ['
ESC	\$\$/	Control String Introducer (CSI) for 'ESC'
ESC * P1 P2 P3 v1 . . . vn		Select Various Graphics Modes P2 + P3 * 256 = number of columns (P2,P3 = 0/0...F/F) v1 .. vn = binary data in hex code
<i>Parameter Table Graphic Density:</i>		
P1	Graphic type	dots per column    max. of columns    hor. density ( dpi )    vert. density no AGM    vert. density AGM
0/0	Standard Density (K)	8    816    60    72    60
0/1	Double Density (L)	8    1632    120    72    60
0/2	2xDensity / 2xSpeed (Y)	8    1632    120    72    60    *)
0/3	Quadruple Density (Z)	8    3264    240    72    60    *)
0/4	CRT I	8    1088    80    72    60
0/5	Plotter	8    979    72    72
0/6	CRT II	8    1224    90    72    60
0/B	Double Density Plotter	8    1958    144    72       *)
2/0	Standard Density	24    816    60    180    180
2/1	Double Density	24    1632    120    180    180
2/6	CRT III	24    1224    90    180    180
2/7	Triple Density	24    2448    180    180    180
2/8	Hex Density	24    4896    360    180    180    *)
*) consecutive horizontal dots cannot be printed.		

**Example:** box 8x8 dots with center point 2x2 dots, standard density,  
8 dots / column  
hex: 1B 2A 00 08 00 FF 81 81 99 99 81 81 FF



**Table 7 (Cont.): Further Control Sequences, supported by  
IBM Emulation Mode (Native Commands)**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ P1 ; P2 w	SNVCT	<p>Set National Version and Code Table  P1 = 1 - 15 national version  depending on selected character set  (see Appendix C Char. Set Tables)  P2 = 3 digit code of the code table (see  command SCT)  P1 for national version <b>IBM SET 2:</b>  P1 = 1 : U.S.A  P1 = 2 : France  P1 = 3 : Germany  P1 = 4 : U.K.  P1 = 5 : Denmark  P1 = 6 : Sweden  P1 = 7 : Italy  P1 = 8 : Spain  P1 = 9 : Japan  P1 = 10 : Norway  P1 = 11 : Denmark 2  P1 = 12 : Spain 2  P1 = 13 : Latin AM  P1 = 14 : Turkey  P1 for <b>IBM CODE PAGE:</b>  P1 = 1 : Page 437  P1 = 2 : Page 850  P1 = 3 : Page 860  P1 = 4 : Page 863  P1 = 5 : Page 865  P1 = 6 : Page 858</p>
ESC [ ; P2 w	SCT	<p>Set Code Table  P2 = 3 digit code of the code table  P2 = 0 3 1 : ISO 8859/1; ECMA 94  P2 = 0 3 1 : ISO 8859/15  P2 = 0 6 1 : IBM Set 1  P2 = 0 6 2 : IBM Set 2  P2 = 0 6 3 : IBM Code Page <sup>1)</sup>  P2 = 0 7 1 : EPSON Ext. G. C. T</p>

1) depending on selected character set (P1) the IBM CODE PAGE 437, 850, 860, 863, 865, or 858 (P1 = 6; P2 = 63) will be activated!

**Table 7 (Cont.): Further Control Sequences, supported by  
IBM Emulation Mode (Native Commands)**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ P1 ; P2 SP r	SM #	<p>Select Macro and Change Emulation  P1 = 1: Macro 1  P1 = 2: Macro 2  P1 = 3: Macro 3  P1 = 4: Macro 4  P2 = 0: no change of emulation  P2 = 1: GP Emulation  P2 = 2: IBM ProPrinter Emulation  P2 = 3: IBM ProPrinter AGM Emulation  P2 = 4: EPSON Emulation</p>
ESC M	RLF	Reverse Line Feed
ESC [ < s	EJF	Eject Form
ESC [ P1 ; P2 SP B	GSM	<p>Graphic Size Modification  P1 = 1 0 0 / P2 = 1 0 0 : normal height / width  P1 = 2 0 0 / P2 = 2 0 0 : double height / width  P1 = 3 0 0 / P2 = 3 0 0 : triple height / width  P1 = 4 0 0 / P2 = 4 0 0 : quadruple height / width  P1 and P2 max. = <b>8 0 0</b> in steps of 100</p> <p>Graphic Size Modification for DATA LARGE  P1 = 1 0 0 / P2 = 1 0 0 : normal height / width  P1 and P2 max. <b>9 9 0 0</b> in steps of 100</p>
ESC [ P1 `	HPA	<p>Set Horizontal Position Absolute  P1 = print column (P1 = 0...9999)</p>
ESC [ P1 a	HPR	<p>Set Horizontal Position Relative  P1 = print column (P1 = 0...9999)</p>
ESC [ P1 b	RPT	<p>Repeat Character  P1 = number of repetitions (P1 = 1...999)</p>

**Table 7 (Cont.): Further Control Sequences, supported by  
IBM Emulation Mode (Native Commands)**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ P1 d	VPA	Set Vertical Position Absolute P1 = 0 or 1: Top of Form / Top Margin P1 = 2... 9999: Vertical Line
ESC [ P1 e	VPR	Set Vertical Position Relative P1 = 0 or 1: moves the position one line P1 = 2... 9999: Vertical Line
ESC [ P1 g	TBC	Tabulation Clear P1 = 0: at active print pos. all tabs and margin marker, P1 = 3: all horizontal-, P1 = 4: all vertical tabs and margin marker
ESC [ P1 w	SNV	Set National Version P1 = 1 - 15 national version depending on selected character set (see SNVCT and Appendix C Character Set Tables)
ESC [ P1 {	LSL	Line Space Load P1 = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48, 60, 72, 90, 144, 180, 360

**Table 7 (Cont.): Further Control Sequences, supported by  
IBM Emulation Mode (Native Commands)**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ P1 m	SGR	Set Graphic Rendition P1 = 0: default - no rendition or rendition reset P1 = 1: bold P1 = 3: italics P1 = 4: underline P1 = 9: crossed out or strike through printing P1 = 20: enlarged double width printing P1 = 21: double underline P1 = 22: bold reset P1 = 23: italics reset P1 = 24: underline reset P1 = 29: crossed out reset P1 = 53: over lined P1 = 55: over lined reset

**Table 7 (Cont.): Further Control Sequences, supported by  
IBM Emulation Mode (Native Commands)**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ ; P2 ; P3 ; P4 ; P5 ; P6 ; P7 SP z <i>see Appendix G</i> <i>BARCODE Programming</i>	BH	Barcode Header P2: Barcode typ P3: Height of barcode P4: Width of the thin bars P5: Width of the thin gaps P6: Ratio width to thin P7: Uni-directional or bi-directional printing 0 : or not programmed: means no changes 1 : uni-directional printing in LQ 2 : bi-directional printing in LQ 3 : uni-directional printing in NLQ 4 : bi-directional printing in NLQ
	<b>Note:</b>	A switch from uni-directional to bi-directional printing is only possible if the parameter <b>UNI-DIRECT.CMD</b> is set to <b>YES</b> via operator panel or ESC-sequence.
ESC [ ? 0 h	SMBC	Set Mode Barcode
ESC [ ? 0 I	RSBC	Reset Mode Barcode

Hex Code	Format	Page
00	Null	E-2
08	Backspace	E-2
09	Horizontal Tab	E-2
0A	Line Feed	E-2
0B	Vertical Tab	E-2
0C	Form Feed	E-2
0D	Carriage Return	E-2
0E	Select Double Width (one line)	E-2
0F	Select Condensed Mode (17,1 cpi)	E-2
11	Select Printer	E-2
12	Select Pica (10 cpi)	E-2
13	Buffer Data Flow Control	E-2
14	Cancel Double Width	E-2
18	Cancel Buffer	E-2
1B	Escape	E-2
20	Space	E-2
7F	Delete	E-2
1B 30	Set Line Space to $\frac{1}{8}$ "	E-3
1B 31	Set Line Space to $\frac{7}{72}$ "	E-3
1B 32	Start Variable Line Space	E-3
1B 34	Set Top Of Form	E-3
1B 36	Select Character Set 2	E-9
1B 37	Select Character Set 1	E-9
1B 3A	Select Elite (12 cpi)	E-5
1B 3B	Set Left Margin at Current	E-7
1B 3C	Home Position of Printhead	E-7
1B 45	Select Emphasized (bold)	E-6
1B 46	Cancel Emphasized	E-6
1B 47	Select Double Strike (bold)	E-6
1B 48	Cancel Double Strike	E-6
1B 4D	Reverse Line Feed	E-14
1B 4F	Cancel Automatic Perforation Skip	E-3
1B 52	Restore Horizontal Tabs to Default	E-6

Hex Code	Format	Page
1B 54	Cancel Superscript/Subscript	E-7
1B 5D	Reverse Line Feed	E-4
1B 6A	Set Printer Off Line	E-2
24 24	Control String Introducer for ESC [	E-12
24 24 2F	Control String Introducer for ESC	E-12
1B 2D 00 / 1B 2D 01	Cancel / Select / Underline	E-5
1B 33 P <sub>1</sub>	Set Line Space to $P_1/_{216}$ " ( $P_1/_{180}$ ")	E-10
1B 35 01 / 1B 35 00	Carriage Return Function	E-3
1B 41 P <sub>1</sub>	Set Line Space to $P_1/_{72}$ " ( $P_1/_{60}$ ")	E-3
1B 42 00	Clear all Vertical Tabs	E-3
1B 43 P <sub>1</sub>	Set Form Length in Lines	E-3
1B 44 00	Clear all Horizontal Tabs	E-6
1B 49 P <sub>1</sub>	Select Character Mode	E-6
1B 4A P <sub>1</sub>	Perform $P_1/_{216}$ " ( $P_1/_{180}$ ") Line feed	E-10
1B 4E P <sub>1</sub>	Set Skip Over Perforation	E-3
1B 50 00 / 1B 50 01	Cancel / Select Proportional	E-6
1B 51 23 or 1B 51 24	Deselect Printer	E-2
1B 53 00 / 1B 53 01	Select Superscript / Subscript	E-6
1B 55 00 / 1B 55 01	Cancel / Select Unidirectional Printing	E-7
1B 57 00 / 1B 57 01	Cancel / Select Double Width	E-7
1B 5E P <sub>1</sub>	Single Character from All Char. Set	E-9
1B 5F 00 / 1B 5F 01	Cancel / Select Overline	E-5
1B 2A P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> data	Select Various Graphics Modes	E-12
1B 42 P <sub>1</sub> ....P <sub>64</sub> 00	Set Vertical Tabs	E-3
1B 43 00 P <sub>1</sub>	Set Form Length in Inches	E-3
1B 44 P <sub>1</sub> ...P <sub>n</sub> 00	Set Horizontal Tabs	E-6
1B 4B P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> data	Standard Density Graphics Mode	E-10
1B 4C P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> data	Double Density Graphics Mode	E-10
1B 58 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>	Set Left and Right Margins	E-7
1B 59 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> data	Double Speed & Double Density Graphics Mode	E-10
1B 5A P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> data	Quadruple density Graphics Mode	E-10
1B 5B 3B P <sub>2</sub> 73	AGC / PCC Procedure	E-4

Hex Code	Format	Page
1B 5B 3B P <sub>2</sub> 77	Set Code Table	E-13
1B 5B 3B P <sub>2</sub> 3B P <sub>3</sub> 3B P <sub>4</sub> 3B P <sub>5</sub> 3B P <sub>6</sub> 3B P <sub>7</sub> 20 7A	Barcode Header	E-17
1B 5B 3C 73	Eject Form	E-14
1B 5B 3E 73	Insert Form	E-4
1B 5B 3E P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 3B P <sub>3</sub> 73	Select Paper Source and Insert Form	E-4
1B 5B 3F 30 68	Set Mode Barcode	E-17
1B 5B 3F 30 6C	Reset Mode Barcode	E-17
1B 5B 40 04 00 00 00 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>	Double, Multiple -Width/-Height Mode	E-5
1B 5B 54 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> NUL NUL P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>	Code Page Switching	E-9
1B 5B 5C 04 00 00 00 P <sub>1</sub> 00	Select Line Space Unit	E-3
1B 5B 67 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> data	Select Various Graphics Modes (IBM)	E-11
1B 5B P <sub>1</sub> 20 58	Select Print Quality LQ / NLQ	E-7
1B 5B P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 20 72	Select Macro and Change Emulation	E-14
1B 5B P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 20 42	Graphic Size Modification	E-14
1B 5B P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 77	Set National Version and Code Table	E-13
1B 5B P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 78	Select Font and Character Pitch	E-8
1B 5B P <sub>1</sub> 60	Set Horizontal Position Absolute	E-14
1B 5B P <sub>1</sub> 61	Set Horizontal Position Relative	E-14
1B 5B P <sub>1</sub> 62	Repeat Character	E-14
1B 5B P <sub>1</sub> 64	Set Vertical Position Absolute	E-15
1B 5B P <sub>1</sub> 65	Set Vertical Position Relative	E-15
1B 5B P <sub>1</sub> 67	Tabulation Clear	E-15
1B 5B P <sub>1</sub> 6D	Set Graphic Rendition	E-16
1B 5B P <sub>1</sub> 73	Select Paper Source	E-4
1B 5B P <sub>1</sub> 77	Set National Version	E-15
1B 5B P <sub>1</sub> 7B	Line Space Load	E-15
1B 5C P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>	Print from All Character Set	E-9
1B 64 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>	Set Relative Horizontal Dot Position	E-7

**Hex - Decimal Conversion Table**

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
1	1	17	33	49	65	81	97	113	129	145	161	177	193	209	225	241
2	2	18	34	50	66	82	98	114	130	146	162	178	194	210	226	242
3	3	19	35	51	67	83	99	115	131	147	163	179	195	211	227	243
4	4	20	36	52	68	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244
5	5	21	37	53	69	85	101	117	133	149	165	181	197	213	229	245
6	6	22	38	54	70	86	102	118	134	150	166	182	198	214	230	246
7	7	23	39	55	71	87	103	119	135	151	167	183	199	215	231	247
8	8	24	40	56	72	88	104	120	136	152	168	184	200	216	232	248
9	9	25	41	57	73	89	105	121	137	153	169	185	201	217	233	249
A	10	26	42	58	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234	250
B	11	27	43	59	75	91	107	123	139	155	171	187	203	219	235	251
C	12	28	44	60	76	92	108	124	140	156	172	188	204	220	236	252
D	13	29	45	61	77	93	109	125	141	157	173	189	205	221	237	253
E	14	30	46	62	78	94	110	126	142	158	174	190	206	222	238	254
F	15	31	47	63	79	95	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255

## Appendix F EPSON LQ 2550 and ESC/P2 Quick Reference

This appendix contains basic information on the EPSON LQ 2550 and ESC/P2 Printer Emulation:

Characters used in control functions appear in monospaced type. Table 1 explains some of the conventions used.

A pair of numbers separated by a slash ( / ) character indicates Column/Row notation. This notation refers to the location of a character in a standard code table, such as ASCII. (example: 1/B = 1B is the hex-code for Escape)

Spaces appear between characters in sequence for clarity; they are not part of the format.

At the end of this chapter you will find a listing of the EPSON LQ 2550 and ESC/P2 Emulation commands classified by Hex Code and a Hex - Decimal conversion table.

The following conventions are used in the command listings:

**Table 1 Conventions**

ESC	Escape (1/B), introduces an escape sequence
P1	Numeric parameter, or number of units that specify a distance or quantity pertaining to the escape sequence, control function or control string. Accepted values are 0...9999, may be preceded by + or -. If the parameter is in normal notation like "200" the programming in hex-code is according to a ASCII table. ("200" = 32,30,30 in hex). If the parameter must be programmed in hex-code the notation is with a slash. (1/A = 1A in hex-code)
v1...vn	A series of parameters pertaining to the escape sequence, control function or control string.
SP	Is standing for Space (hex 20)

**Table 2: Control Codes**

Column/Row	Mnemonic	Function
0/0	NUL	Null
0/8	BS	Backspace
0/9	HT	Horizontal Tab
0/A	LF	Line Feed
0/B	VT	Vertical Tab
0/C	FF	Form Feed
0/D	CR	Carriage Return
0/E	SO	Double Width Printing By Line
0/F	SI	Condensed Printing
1/1	DC1	Select Printer
1/2	DC2	Select Pica (10 cpi)
1/3	DC3	Deselct Printer
1/4	DC4	Cancel Double Width Printing By Line
1/8	CAN	Cancel Buffer
1/B	ESC	Initiate Escape Sequence
2/0	SP	Space
7/F	DEL	Delete

**Table 3: Terminal Management**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC @		Initialize Printer
ESC =		Set Most Significant Bit to 0
ESC >		Set Most Significant Bit to 1
ESC #		Cancel Most Significant Bit Control

**Table 4: Vertical Form Handling**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC 0		Set Line Space to $\frac{1}{8}$ "
ESC 2		Set Line Space to $\frac{1}{6}$ "
ESC 3 P1		Set Line Space to $\frac{P1}{180}$ " (P1 = 0...255)
ESC + P1		Set Line Space to $\frac{P1}{360}$ " (P1 = 0/0...F/F)
ESC A P1		Set Line Space to $\frac{P1}{60}$ " (P1 = 0/0...0/F)
ESC B NUL		Clear Vertical Tabs
ESC B P1 P2 ... P16 NUL		Set Vertical Tabs (P1...P16 = 0/1...F/F)
ESC C P1		Set Form Length in Lines (P1 = 0/1...F/F)
ESC C NUL P1		Set Form Length in Inches (P1 = 0/1...0/C)
ESC J P1		Perform $\frac{P1}{180}$ " Line Feed (P1 = 0/0...F/F)
ESC N P1		Set Automatic Perforation Skip P1 is the number of lines from bottom of paper to skip. (P1 = 0/1...7/F)
ESC O		Cancel Automatic Perforation Skip
ESC b P1 P2 .. P16 NUL		Set Vertical Tabs in Channel P1 P1 = 0/0 .. 0/7 : channel 0 - 7 P2..P16 = line number (P2..P16 = 0/1..F/F)
ESC b P1 NUL		Clear all Tabs in Channel P1 P1 = 0/0 .. 0/7 : channel 0 - 7
ESC j P1		Perform $\frac{P1}{180}$ " Reverse Line Feed (P1 = 0/0...F/F)
ESC / P1		Select Vertical Tab Channel P1 = 0/0 .. 0/7 : channel 0 .. 7

**Table 4: (Cont.) Vertical Form Handling**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC EMP1		Form Feed EM = 1/9 P1 = 8/2 or R: (5/2) eject sheet
ESC [ > P1 ; P2 ; P3 s <i>Native Command</i>	SPSIF	Select Paper Source and Insert Form, Print Gap, Paper Exit (any parameter > or P1 to P4 may be skipped, see following alternative command sequences); > = Insert Form
ESC [ P1 s <i>Native Command</i>	SPS	Paper Source: P1 = 0 : Manual Feed P1 = 7 : Tractor Feed
ESC [ ; P2 s <i>Native Command, see also GP Emulation</i>	AGC/PCC	Print Gap Control: P2 = 0 : Automatic Gap Control P2 = 1 : Print Gap for 1-ply copy P2 = 2 : Print Gap for 2-ply copies P2 = 3 : Print Gap for 3-ply copies P2 = 4 : Print Gap for 4-ply copies P2 = 5 : Print Gap for 5-ply copies P2 = 6 : Print Gap for 6-ply copies
ESC [ ; ; P3 s <i>Native Command</i>		Paper Exit: P3 = 1 : Paper Exit Front Side (confirmed by Start/Stop key) P3 = 2 : Paper Exit Front Side (not confirmed by Start/Stop key, controlled by application)

**Table 5: Horizontal Form Handling and Printing Modes**

Escape Sequence	Function
ESC SO	Select Double Width for One Line
ESC SI/	Select Condensed 10 cpi -> 17 cpi 12 cpi -> 20 cpi 15 cpi -> 15 cpi (unchanged) proportional -> proportional cond.
ESC SP P1	Select Intercharacter Space Unit 1/120" for DRAFT (P1 = 0/0...7/F) Unit 1/180" for NLQ/LQ (P1 = 0/0...7/F)
ESC ! P1	Select Multiple Print Mode P1 selects: Bit0 = 0 : 10 cpi (Pica) Bit0 = 1 : 12 cpi (Elite) Bit1 = 1 : proportional Bit2 = 1 : Condensed Bit3 = 1 : Emphasized Bit4 = 1 : Double Strike Bit5 = 1 : Double Width Bit6 = 1 : Italics Bit7 = 1 : Underline
ESC \$ P1 P2	Set Absolute Horizontal Position $(P1 + P2 * 256) * \frac{1}{60}"$ (P1 = 0/0...F/F) (P2 = 0/0...0/3)
ESC \ P1 P2	Set Relative Horizontal Position Draft: $(P1 + P2 * 256) * \frac{1}{120}"$ (P1 = 0/0...F/F) (P2 = 0/0...0/6) NLQ/LQ: $(P1 + P2 * 256) * \frac{1}{180}"$ (P1 = 0/0...F/F) (P2 = 0/0...0/9)
ESC % P1	Select Standard / User Defined Character Set P1 = 0/0 : Standard Character Set P1 = 0/1 : User Defined Character Set

**Table 5 (Cont.): Horizontal Form Handling and Printing Modes**

Escape Sequence	Function										
ESC & NUL P1 P2 P3 P4 P5 v1 .. vn	Define User Defined Characters P1 = first code table position (P1 = 0/0...P2) P2 = last code table position (P2 = P1...7/F) P3 = front space (P3 = 0/0...5/0) P4 = body length Draft: (P4 = 0/0...0/F) LQ: (P4 = 0/0...2/5) P5 = rear space (P5 = 0/0...5/0) v1 .. vn = binary data in hex (vn = 0/0...F/F)										
<b>Notes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- This Command defines one or more characters in a RAM character table.</li> <li>- All User Defined Characters are erased when the printer is switched off.</li> <li>- Set the Interface Buffer to 1k or 8K (max 50 defined char in LQ, 128 in draft), or use a RAM card for up to 128 User Defined Characters in LQ.</li> <li>- Set maximum every second dot to "1" in a horizontal line !</li> <li>- User Defined Characters can be defined in four different print modes:</li> </ul>										
	<table> <tr> <td></td><td>resolution (vertical x horizontal)</td></tr> <tr> <td>Normal Size with Draft:</td><td>24 x 15</td></tr> <tr> <td>Normal Size with LQ / proport.:</td><td>24 x 37</td></tr> <tr> <td>Sub-/ Superscript with Draft:</td><td>16 x 15</td></tr> <tr> <td>Sub-/ Superscript with LQ / proport.:</td><td>16 x 37</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The characters can only be activated in the same mode as defined.</li> <li>- The character layout is coded in three bytes (24 bit vertical) or two bytes (16 bit vertical) per column, top to bottom.</li> <li>- To print the character change to the User Defined Character Set with ESC % .</li> </ul>		resolution (vertical x horizontal)	Normal Size with Draft:	24 x 15	Normal Size with LQ / proport.:	24 x 37	Sub-/ Superscript with Draft:	16 x 15	Sub-/ Superscript with LQ / proport.:	16 x 37
	resolution (vertical x horizontal)										
Normal Size with Draft:	24 x 15										
Normal Size with LQ / proport.:	24 x 37										
Sub-/ Superscript with Draft:	16 x 15										
Sub-/ Superscript with LQ / proport.:	16 x 37										
<b>Example:</b>	vertical box, normal size with draft at code table position "41" (P3=8, P4=5, P5=8)										
hex:	1B 26 00 41 41 08 05 08 FF FF FF 00 00 00 80 00 01 00 00 00 FF FF FF										



**Table 5: (Cont.) Horizontal Form Handling and Printing Modes**

Escape Sequence	Function
ESC ( - P1 P2 P3 P4 P5	Select Line Marking P1 = 0/3 (fixed value) P2 = 0/0 (fixed value) P3 = 0/1 (fixed value) P4 = 0/1 : underline P4 = 0/2 : strike through P4 = 0/3 : overscore P5 = 0/0 : cancel score line selected by P4  P5 = 0/1 : single continuous line P5 = 0/2 : double continuous line P5 = 0/5 : single broken line P5 = 0/6 : double broken line
ESC 4	Set Italics
ESC 5	Cancel Italics
ESC <	Select Unidirectional Mode (one line)
ESC : NUL P1 NUL	Copy ROM Character Set to RAM P1 = 0/0 : ROMAN P1 = 0/1 : L. GOTHIC P1 = 0/2 : COURIER P1 = 0/3 : PRESTIGE P1 = 0/4 : SCRIPT P1 = 0/5 : OCR-B P1 = 0/6 : OCR-A P1 = 0/7 : ORATOR-C P1 = 0/8 : ORATOR
ESC - P1	Underline Printing P1 = 0/1 : set Underline Printing P1 = 0/0 : cancel Underline Printing
ESC D NUL	Clear Horizontal Tabs

**Table 5: (Cont.) Horizontal Form Handling and Printing Modes**

Escape Sequence	Function
ESC D P1 P2 . . . P32 NUL	Set Horizontal Tabs P1 ... P32 = tab position (Pn = 0/1..F/F)
ESC E	Select Emphasized Printing (bold)
ESC F	Cancel Emphasized Printing
ESC G	Select Double Strike Printing (bold)
ESC H	Cancel Double Strike Printing
ESC M	Select Elite (12 cpi)
ESC P	Select Pica (10 cpi)
ESC Q P1	Set Right Margin (P1 = 0/3 ... F/F)
ESC S P1	Select Superscript/Subscript P1 = 0/0 or 3/0 : select Superscript P1 = 0/1 or 3/1 : select Subscript
ESC T	Cancel Superscript/Subscript
ESC U P1	Cancel/Select Unidirectional Printing P1 = 0/0 or 3/0 : cancel Unidirectional P1 = 0/1 or 3/1 : select Unidirectional
ESC W P1	Cancel/Select Double Width P1 = 0/0 or 3/0 : cancel Double Width P1 = 0/1 or 3/1 : select Double Width
ESC a P1	Select Justification P1 = 0/0 : select left justification P1 = 0/1 : center between margins P1 = 0/2 : select right justification P1 = 0/3 : select full justification

**Table 5: (Cont.) Horizontal Form Handling and Printing Modes**

Escape Sequence	Function
ESC g	Select Pitch 15 cpi
ESC k P1	Select Font P1 = 0/0 : ROMAN P1 = 0/1 : L. GOTHIC P1 = 0/2 : COURIER P1 = 0/3 : PRESTIGE P1 = 0/4 : SCRIPT P1 = 0/5 : OCR-B P1 = 0/6 : OCR-A P1 = 0/7 : ORATOR-C P1 = 0/8 : ORATOR P1 = 1/0 : DATA BLOCK P1 = 1/1 : DATA LARGE
ESC l P1	Set Left Margin (P1 = 0/0...F/C)
ESC p P1	Cancel/Select Proportional P1 = 0/0 or 3/0 : cancel proportional P1 = 0/1 or 3/1 : select proportional
ESC q P1	Select Character Style P1 = 0/0 : normal style P1 = 0/1 : outline P1 = 0/2 : shadow P1 = 0/3 : outline + shadow

**Table 5: (Cont.) Horizontal Form Handling and Printing Modes**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC w P1		Cancel/Select Double Height P1 = 0/0 or 3/0 : cancel P1 = 0/1 or 3/1 : select
ESC x P1		Select Character Quality P1 = 0/0 or 3/0 : select Draft P1 = 0/1 or 3/1 : select LQ or NLQ dep. on set-up
ESC [ P1 ; P2 SP B <i>Native Command, see also GP Emulation</i>	GSM	Graphic Size Modification DATA BLOCK P1 = 1 0 0 / P2 = 1 0 0 : normal height / width P1 = 2 0 0 / P2 = 2 0 0 : double height / width P1 = 3 0 0 / P2 = 3 0 0 : triple height / width P1 = 4 0 0 / P2 = 4 0 0 : quadruple height / width P1 and P2 max. = <b>8 0 0</b> in steps of 100  Graphic Size Modification for DATA LARGE P1 = 1 0 0 / P2 = 1 0 0 : normal height / width P1 and P2 max. <b>9 9 0 0</b> in steps of 100

**Table 5: (Cont.) Horizontal Form Handling and Printing Modes**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ P1 ; P2 x <i>Native Command, see also GP Emulation</i>	CPL	Select Font and Character Pitch (any parameter P1 or P2 may be skipped, see following alternative command sequences)
ESC [ P1 x <i>possible format of Native Command CPL</i>		P1 selects the font: P1 = 0 or missing : Font is unchanged P1 = 1 : DATA P1 = 2 : Letter GOTHIC P1 = 3 : LETTER GOTHIC ITALIC P1 = 4 : COURIER P1 = 5 : MICRO P1 = 6 : ORATOR P1 = 7 : ORATOR-C P1 = 8 : ROMAN P1 = 9 : PRESTIGE P1 = 10 : SRIPT P1 = 11 : OCR A P1 = 12 : OCR B P1 = 13 : DATA BLOCK P1 = 14 : DATA LARGE
ESC [ ; P2 x <i>possible format of Native Command CPL</i>		P2 selects the character pitch: P2 = 0 or missing : Pitch is unchanged P2 = 1 : 10 cpi P2 = 2 : 12 cpi P2 = 3 : 15 cpi P2 = 5 : proportional P2 = 6 : 14.4 cpi P2 = 7 : 18 cpi P2 = 8 : 17.1 cpi P2 = 9 : 20 cpi

**Table 6: Graphics Modes**

Escape Sequence	Function
ESC ? K P1	Reassign Graphics Mode K <sup>1)</sup> Standard Density, 8 dpc
ESC ? L P1	Reassign Graphics Mode L <sup>1)</sup> Double Density, 8 dot per column
ESC ? Y P1	Reassign Graphics Mode Y <sup>1)</sup> Double Density & -Speed, 8 dot per col.
ESC ? Z P1	Reassign Graphics Mode Z <sup>1)</sup> Quadruple Density, 8 dot per column
ESC K P2 P3 v1 . . . vn	Standard Density Graphics Mode <sup>1)</sup>
ESC L P2 P3 v1 . . . vn	Double Density Graphics Mode <sup>1)</sup>
ESC Y P2 P3 v1 . . . vn	Double Density / Double Speed Graphics Mode <sup>1)</sup>
ESC Z P2 P3 v1 . . . vn	Quadruple Density Graphics Mode <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> : for coding of P1, P2, P3 see **ESC \*** on the next page

**Table 6: Graphics Modes**

Escape Sequence	Function
ESC * P1 P2 P3 v1 . . . vn	Select Various Graphics Modes $P2 + P3 * 256 = \text{number of columns}$ (0/0...F/F) v1 .. vn = binary data in hex code (0/0...F/F)

*Parameter Table Graphic Density:*

P1	Graphic type	dots / column	max. number of columns	hor. density ( dpi )	
0/0	Standard Density (K)	8	816	60	
0/1	Double Density (L)	8	1632	120	
0/2	2xDensity / 2xSpeed (Y)	8	1632	120	*)
0/3	Quadruple Density (Z)	8	3264	240	*)
0/4	CRT I	8	1088	80	
0/6	CRT II	8	1224	90	
2/0	Standard Density	24	816	60	
2/1	Double Density	24	1632	120	
2/6	CRT III	24	1224	90	
2/7	Triple Density	24	2448	180	
2/8	Hex Density	24	4896	360	*)

\*) *consecutive horizontal dots cannot be printed.*

**Example:** box 8x8 dots with center point 2x2 dots, standard density, 8 dots / column

hex: 1B 2A 00 08 00 FF 81 81 99 99 81 81 FF

**Table 7: Character Set Selection**

Escape Sequence	Function
ESC 6	Enlarge Print Code Area (128-159 dec.)
ESC 7	Enable Upper Control Code (128-159 dec.)
ESC R P1	Select National Version P1 = 0/0 : U.S.A. P1 = 0/1 : FRANCE P1 = 0/2 : GERMANY P1 = 0/3 : U.K. P1 = 0/4 : DENMARK P1 = 0/5 : SWEDEN P1 = 0/6 : ITALY P1 = 0/7 : SPAIN P1 = 0/8 : JAPAN P1 = 0/9 : NORWAY P1 = 0/A : DENMARK 2 P1 = 0/B : SPAIN 2 P1 = 0/C : LATIN AM. P1 = 0/D : TURKEY P1 = 4/0 : LEGAL
ESC t P1	Select Character Table P1 = 0/0 : Italics Character Table P1 = 0/1 : Extended Graphics Character Table P1 = 0/2 : User Defined Character Table

**Table 8: ESC / P2 Commands**

Escape Sequence	Function
ESC ( c P1 P2 P3 P4 P5	<b>Set page format</b>  Sets top and bottom margins in the defined units. P1 = 04 00 tm = P2 + P3 x 256 tm: top margin in units tm bm = P4 + P5 x 256 bm: bottom margin in units bm
ESC ( C P1 P2 P3	<b>Set page length in defined unit</b>  Define page length in units P1 = 02 00 pl = P2 + P3 x 256
ESC ( V P1 P2 P3	<b>Set absolute vertical print position</b>  Define absolute vertical print position in units P1 = 02 00 avpp = P2 + P3 x 256 avpp: define print position from top margin in defined units
ESC ( v P1 P2 P3	<b>Set relative vertical print position</b>  Define relative vertical print position in units P1 = 02 00 rvpp = P2 + P3 x 256 rvpp: moves the print position in defined units.

**Table 8: (Cont.) ESC / P2 Commands**

Escape Sequence	Function
ESC X P1 P2 P3	<b>Select font by pitch and point</b>  P1 = 0 : No change in pitch P1 = 1 : Selects proportional spacing P1 = 18, 24, 30, 36, 42, 48, 60 or 72 Selects fixed pitch equal to 360/m cpi pz = P2 + P3 x 256 pz: Point size in 0,5 points; 1 point equals 1/72 inch pz = 0: No change in point size pz = 16, 20, 21, 24, 28, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 56, 60, 64
ESC ( U P1 P2	<b>Set unit</b>  P1 = 01 00 P2 = 10, 20, 30, 40, 50, 60 /3600" P2 = 10; Standard
ESC c P1 P2	<b>Set horizontal motion index (HMI)</b>  Define HMI-Index Change pitch value in n/360"-steps HMI = P1 + P2 x 256 HMI max. 3 inch

**Table 8: (Cont.) ESC / P2 Commands**

Escape Sequence	Function
ESC ( t n1 n2 Pn P1 P2	<b>Assign character table</b> n1 = 3, n2 = 0 Pn = Parameter of ESC t : 0, 1, 2, 3, "0", "1", "2" or "3" P1 P2 = character table 0 0 : italic 1 0 : PC 437 (USA) 3 0 : PC 850 (Multilingual) 7 0 : PC 860 (Portugal) 8 0 : PC 863 (French-Canada) 9 0 : PC 865 (Norway) 29 15 : ISO 8859-15 29 16 : ISO 8859-1 44 0 : PC 858 (Multilingual + Euro)  The character table assigned by Pn is one of the four tables which will be selected by the ESC t command.
ESC t P1	<b>Select character table</b> Selects the character table to be used for printing from among the four character tables which are assigned by ESC ( t command. Pn = 0/0 or 3/0 : Character Table 0 Pn = 0/1 or 3/1 : Character Table 1 Pn = 0/2 or 3/2 : Character Table 2 Re-maps downloaded Characters from the positions 0 to 127 to the positions 128 to 255. Pn = 0/3 or 3/3 : Character Table 3  <b>Default Setting</b> Pn = 0/0 or 3/0 : Italics Character Table Pn = 0/1 or 3/1 : CP 437 Pn = 0/2 or 3/2 : User Defined Character Table Pn = 0/3 or 3/3 : CP 437

**Table 8: (Cont.) ESC / P2 Commands**

Escape Sequence	Function
ESC ( ^ P1 P2	<b>Print data as characters</b>  Prints n data bytes as characters, not control codes pd = P1 + P2 x 256
ESC ( G P1 P2	<b>Select graphics mode</b>  P1 = 01 00 P2 = 1 or 49  Graphics mode may be reset by ESC @.
ESC . P1 P2 P 3 P4 P5 P6	<b>Print raster graphics</b>  P1 = 0 : graphics mode non compressed P1 = 1 : graphics mode compressed P2 = 10, 20 : vertical resolution in 3600/v DPI P3 = 10, 20 : horizontal resolution in 3600/h DPI P4 : vertical dot count (rows of dot graphics) 1 < P4 < 24 hzd : horizont dot count (columns of dot graphics) hzd = P5 + P6 x 256 Combination P2 = 10, P3 = 20 is not possible.

**Table 9: Further GP - Control Sequences, supported by  
EPSON LQ Emulation Mode (Native Commands)**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [	\$\$	Control String Introducer (CSI) for ESC [
ESC	\$\$/	control String Introducer for ESC
ESC [ < s	EJF	Eject Form
ESC [ > s	IF	Insert Form
ESC [ P1 SP X	SPQ	Select Print Quality P1 = 0: LQ P1 = 1: NLQ
ESC [ P1 ; P2 SP r	SM #	Select Macro and Change Emulation P1 = 1: Macro 1 P1 = 2: Macro 2 P1 = 3: Macro 3 P1 = 4: Macro 4 P2 = 0: no change of emulation P2 = 1: GP Emulation P2 = 2: IBM ProPrinter Emulation P2 = 3: IBM ProPrinter AGM Emulation P2 = 4: EPSON Emulation

**Table 9 (Cont.): Further GP - Control Sequences, supported by  
EPSON LQ Emulation Mode (Native Commands)**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ P1 ; P2 w	SNVCT	Set National Version and Code Table P1 = 1 - 15 national version depending on selected character set (see Appendix C Char. Set Tables) P2 = 3 digit code of the code table (see command SCT below) P1 for national version <b>EPSON EXT. GCT:</b> P1 = 1 : U.S.A P1 = 2 : France P1 = 3 : Germany P1 = 4 : U.K. P1 = 5 : Denmark P1 = 6 : Sweden P1 = 7 : Italy P1 = 8 : Spain P1 = 9 : Japan P1 = 10 : Norway P1 = 11 : Denmark 2 P1 = 12 : Spain 2 P1 = 13 : Latin AM P1 = 14 : Turkey P1 = 15 : Legal
ESC [ P1 w	SNV	Set National Version P1 = 1 - 15 national version depending on selected character set (see command SNVCT above)
ESC [ ; P2 w	SCT	Set Code Table P2 = 3 digit code of the code table P2 = 0 3 1 : ISO 8859/1; ECMA 94 P2 = 0 3 2 : ISO 8859/15 P2 = 0 6 1 : IBM Set 1 P2 = 0 6 2 : IBM Set 2 P2 = 0 6 3 : IBM Code Page <sup>1)</sup> P2 = 0 7 1 : EPSON Ext. G. C. T

1) depending on selected character set (P1 in SNV) the IBM CODE PAGE 437, 850, 860, 863, 865, or 858 (P1 = 6; P2 = 63) will be activated!

**Table 9 (Cont.): Further GP - Control Sequences, supported by  
EPSON LQ Emulation Mode (Native Commands)**

Escape Sequence	Mnemonic	Function
ESC [ ; P2 ; P3 ; P4 ; P5 ; P6 ; P7 SP z see Appendix G BARCODE Programming	BH	Barcode Header P2: Barcode type P3: Height of barcode P4: Width of the thin bars P5: Width of the thin gaps P6: Ratio width to thin (bars / gaps) P7: Uni-directional or bi-directional printing 0 : or not programmed: means no changes 1 : uni-directional printing in LQ 2 : bi-directional printing in LQ 3 : uni-directional printing in NLQ 4 : bi-directional printing in NLQ
	<b>Note:</b>	A switch from uni-directional to bi-directional printing is only possible if the parameter <b>UNI-DIRECT.CMD</b> is set to <b>YES</b> via operator panel or ESC-sequence.
ESC [ ? 0 h	SMBC	Set Mode Barcode
ESC [ ? 0 l	RSBC	Reset Mode Barcode

Hex Code	Format	Page
00	Null	F-2
08	Backspace	F-2
09	Horizontal Tab	F-2
0A	Line Feed	F-2
0B	Vertical Tab	F-2
0C	Form Feed	F-2
0D	Carriage Return	F-2
11	Select Printer	F-2
12	Cancel Condensed Mode	F-2
13	Deselect Printer	F-2
14	Cancel Double Width	F-2
18	Cancel Buffer	F-2
1B	Escape	F-2
20	Space	F-2
7F	Delete	F-2
1B 0E or 0E	Select Double Width for One Line	F-2/5
1B 0F or 0F	Select Condensed Mode	F-2/5
1B 23	Cancel Most Significant Bit Control	F-2
1B 30	Set Line Space to $\frac{1}{8}$ "	F-3
1B 32	Set Line Space to $\frac{1}{6}$ "	F-3
1B 34	Set Italics	F-7
1B 35	Cancel Italics	F-7
1B 36	Enlarge Print Code Area	F-14
1B 37	Enable Upper Control Code Area	F-14
1B 3C	Select Unidirectional Mode (one line)	F-7
1B 3D	Set Most Significant Bit to 0	F-2
1B 3E	Set Most Significant Bit to 1	F-2
1B 40	Initialize Printer	F-2
1B 45	Select Emphasized (bold)	F-8
1B 46	Cancel Emphasized	F-8



Hex Code	Format	Page
1B 47	Select Double Strike (bold)	F-8
1B 48	Cancel Double Strike	F-8
1B 4D	Select Elite (12 cpi)	F-8
1B 4F	Cancel Automatic Perforation Skip	F-3
1B 50	Select Pica (10 cpi)	F-8
1B 54	Cancel Superscript/Subscript	F-8
1B 67	Select Pitch 15 cpi	F-9
24 24	Control String Introducer for ESC [	F-19
24 24 2F	Control String Introducer for ESC	F-19
1B 19 P <sub>1</sub>	Form Feed	F-4
1B 20 P <sub>1</sub>	Select Intercharacter Space	F-5
1B 21 P <sub>1</sub>	Select Multiple Print Mode	F-5
1B 25 00 / 1B 25 01	Select Standard- / User Defined Char. Set	F-5
1B 2B P <sub>1</sub>	Set line Space to $P_1/_{360}$ "	F-3
1B 2F P <sub>1</sub>	Select Variable Tab Channel	F-3
1B 2D 01 / 1B 2D 00	Select / Cancel Underline	F-7
1B 33 P <sub>1</sub>	Set Line Space to $P_1/_{180}$ "	F-3
1B 41 P <sub>1</sub>	Set line Space to $P_1/_{60}$ "	F-3
1B 42 00	Clear Vertical Tabs	F-3
1B 43 P <sub>1</sub>	Set Form Length in Lines	F-3
1B 44 00	Clear Horizontal Tabs	F-7
1B 4A P <sub>1</sub>	Perform $P_1/_{180}$ Line Feed	F-3
1B 4E P <sub>1</sub>	Set Automatic Perforation Skip	F-3
1B 51 P <sub>1</sub>	Set Right Margin	F-8
1B 52 P <sub>1</sub>	Set National Version	F-14
1B 53 00 / 1B 53 01	Select Superscript / Subscript	F-8
1B 55 00 / 1B 55 01	Cancel / Select Unidirectional Printing	F-8
1B 57 00 / 1B 57 01	Cancel / Select Double Width	F-8
1B 61 P <sub>1</sub>	Select Justification	F-8

Hex Code	Format	Page
1B 6A P <sub>1</sub>	Perform $P_1/_{180}$ Reverse Line Feed	F-3
1B 6B P <sub>1</sub>	Select Font	F-9
1B 6C P <sub>1</sub>	Set Left Margin	F-9
1B 70 00 / 1B 70 01	Cancel / Select Proportional	F-9
1B 71 P <sub>1</sub>	Select Character Style	F-9
1B 74 P <sub>1</sub>	Select Character Table	F-14 F-17
1B 77 00 / 1B 77 01	Cancel / Select Double Height	F-10
1B 78 P <sub>1</sub>	Select Character Quality	F-10
1B 24 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>	Set Absolute Horizontal Position	F-5
1B 26 00 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> P <sub>4</sub> P <sub>5</sub> data	Define User Defined Characters	F-6
1B 28 2D P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> P <sub>4</sub> P <sub>5</sub>	Select Line Marking	F-7
1B 28 43 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub>	Set Page Length in defined Unit	F-15
1B 28 47 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>	Select Graphics Mode	F-18
1B 28 55 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>	Set Unit	F-16
1B 28 56 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub>	Set absolute vertical Print Position	F-15
1B 28 63 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> P <sub>4</sub> P <sub>5</sub>	Set Page Format	F-15
1B 28 74 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> P <sub>4</sub>	Assign Character Table	F-17
1B 28 76 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub>	Set relative vertical Print Position	F-15
1B 28 5E P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>	Print Data as Character	F-18
1B 2A P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> data	Select Various Graphics Modes	F-13
1B 2E P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> P <sub>4</sub> P <sub>5</sub> P <sub>6</sub>	Print Raster Graphics	F-18
1B 3A 00 P <sub>1</sub> 00	Copy ROM Character Set to RAM	F-7
1B 3F 4B P <sub>1</sub>	Reassign Graphics Mode K	F-12
1B 3F 4C P <sub>1</sub>	Reassign Graphics Mode L	F-12
1B 3F 59 P <sub>1</sub>	Reassign Graphics Mode Y	F-12
1B 3F 5A P <sub>1</sub>	Reassign Graphics Mode Z	F-12
1B 42 P <sub>1</sub> ...P <sub>16</sub> 00	Set Vertical Tabs	F-3
1B 43 00 P <sub>1</sub>	Set Form Length in Inches	F-3
1B 44 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> ...P <sub>32</sub> 00	Set Horizontal Tabs	F-8

Hex Code	Format	Page
1B 4B P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> data	Standard Density Graphics Mode	F-12
1B 4C P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> data	Double Density Graphics Mode	F-12
1B 58 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub>	Select Font by Pitch and Point	F-16
1B 59 P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> data	Double Speed & Double Density Graph. Mode	F-12
1B 5A P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> data	Quadruple Density Graphics Mode	F-12
1B 5B 3B P <sub>2</sub> 73	AGC / PCC Procedure	F-4
1B 5B 3B P <sub>2</sub> 77	Set Code Table	F-20
1B 5B 3B P <sub>2</sub> 3B P <sub>3</sub> 3B P <sub>4</sub> 3B P <sub>5</sub> 3B P <sub>6</sub> 3B P <sub>7</sub> 20 7A	Barcode Printing	F-21
1B 5B 3C 73	Eject Form	F-19
1B 5B 3E 73	Insert Form	F-19
1B 5B 3E P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 3B P <sub>3</sub> 3B P <sub>4</sub> 73	Select Paper Source and Insert Form	F-4
1B 5B 3F 30 68	Set Mode Barcode	F-21
1B 5B 3F 30 6C	Reset Mode Barcode	F-21
1B 5B P <sub>1</sub> 20 58	Select Print Quality	F-19
1B 5B P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 20 72	Select Makro and Change Emulation	F-19
1B 5B P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 20 42	Graphic Size Modification	F-10
1B 5B P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 77	Set National Version and Code Table	F-20
1B 5B P <sub>1</sub> 3B P <sub>2</sub> 78	Select Font and Character Pitch	F-11
1B 5B P <sub>1</sub> 77	Set National Version	F-20
1B 5C P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>	Set Relative Horizontal Position	F-5
1B 62 P <sub>1</sub> 00	Clear Vertical Tabs in Channel P <sub>1</sub>	F-3
1B 62 m P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> ...P <sub>9</sub> 00	Set Vertical Tab in Channel P <sub>1</sub>	F-3
1B 63 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>	Set Horizontal Motion Index (HMI)	F-16

## Hex - Decimal Conversion Table

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
1	1	17	33	49	65	81	97	113	129	145	161	177	193	209	225	241
2	2	18	34	50	66	82	98	114	130	146	162	178	194	210	226	242
3	3	19	35	51	67	83	99	115	131	147	163	179	195	211	227	243
4	4	20	36	52	68	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244
5	5	21	37	53	69	85	101	117	133	149	165	181	197	213	229	245
6	6	22	38	54	70	86	102	118	134	150	166	182	198	214	230	246
7	7	23	39	55	71	87	103	119	135	151	167	183	199	215	231	247
8	8	24	40	56	72	88	104	120	136	152	168	184	200	216	232	248
9	9	25	41	57	73	89	105	121	137	153	169	185	201	217	233	249
A	10	26	42	58	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234	250
B	11	27	43	59	75	91	107	123	139	155	171	187	203	219	235	251
C	12	28	44	60	76	92	108	124	140	156	172	188	204	220	236	252
D	13	29	45	61	77	93	109	125	141	157	173	189	205	221	237	253
E	14	30	46	62	78	94	110	126	142	158	174	190	206	222	238	254
F	15	31	47	63	79	95	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255

## Appendix G Barcode Quick Reference

### 1. Introduction

The barcode print facility is available in all three emulations.

### 2. Programming

There are three escape sequences to print barcodes

- The first sequence is to define the Barcode Header. The type of barcode as well as all parameters are selected by a header. The header does not affect any parameters outside the barcode application and remains valid until another header is transmitted or the printer is turned off. This can be done at any time but before barcode printing.

The header has the following format:

**ESC** [ ;  $P_2$  ;  $P_3$  ;  $P_4$  ;  $P_5$  ;  $P_6$  ;  $P_7$  \_ **z**      **Note:** \_ = Space

- In step two, the ESC-sequence "Set Mode Barcode (SMBC)" starts the barcode printing.

**ESC** [ ? 0 **h**

- Finally, the ESC-sequence "Reset Mode Barcode (RMBC)" will stop printing.

**ESC** [ ? 0 /

**Note:** Between **SMBC** and **RMBC** are only printable characters tolerated (no CR or LF).

#### 2.1 Barcode Header

Format	Function/Parameter	Hex Code
BH	Barcode Header $P_2$ = Barcode type; $P_3$ = Height of barcode; $P_4$ = Width of thin bars; $P_5$ = Width of thin gaps; $P_6$ = Ratio width to height; $P_7$ = Uni/Bidirectional printing	1B 5B 3B $P_2$ 3B $P_3$ 3B $P_4$ 3B $P_5$ 3B $P_6$ 3B $P_7$ 20 7A
SMBC	Start of Barcode	1B 5B 3F 30 68
RMBC	Stop Barcode	1B 5B 3F 30 6C

### Barcode Header Parameters

#### $P_2$ Barcode type

- default = **101** (Code 39 horizontal)

Type	horizontal	horizontal + human readable text	vertical	vertical + human readable text
Code 39	101	201	301	401
2 of 5 industrial	102	202	302	402
2 or 5 interleaved	103	203	303	403
Codabar (Monarch)	104	204	304	404
EAN 8	105	205	not applicable	not applicable
EAN 13	106	206	not applicable	not applicable
Code 93	107	207	307	407
MSI Mod 10/10	108	208	308	408
UPC-E	109	209	not applicable	not applicable
UPC-A	110	210	not applicable	not applicable
Code 128 (EAN 128)	111	211	311	411
Postnet	112	not applicable	not applicable	not applicable
KIX Code	113	not applicable	not applicable	not applicable

#### $P_3$ Height of barcode

- default:  $\frac{3}{12}$ " - 0.64 cm

All characters in a line are automatically repeated according to the selected barcode height. This is also true for plain text!

- $P_3 * \frac{1}{12}$ "
- possible values from:  
0 to 40 ( $30_H$  to  $34_H, 30_H$ ) or ( $48_D$  to  $52_D, 48_D$ ) for vertical barcodes  
0 to 99 ( $30_H$  to  $39_H, 39_H$ ) or ( $48_D$  to  $57_D, 57_D$ ) for horizontal barcodes

Barcode	Height in % of barcode length	minimum height in mm
Code 39	25	20 (0.8")
Codabar	25	20 (0.8")
Code 93	15	6.25 (0.25")
Code 128	15	6.25 (0.25")

**P<sub>4</sub> Width of the thin bars** (default:  $\frac{2}{144}$ " = 0.35 mm)

**Note:** The width of bars and gaps should be equal. For this, the parameters **P<sub>4</sub>** and **P<sub>5</sub>** should not deviate more than one step.

for horizontal Barcode

P <sub>4</sub>	hex	dec	inch	mm
0	30	48	2/144	0,35
1	31	49	3/144	0,53
2	32	50	4/144	0,70
3	33	51	5/144	0,88
4	34	52	6/144	1,05
5	35	53	7/144	1,23
6	36	54	8/144	1,41
7	37	55	9/144	1,58

for vertical Barcode

P <sub>4</sub>	hex	dec	inch	mm
0	30	48	2/180	0,28
1	31	49	3/180	0,42
2	32	50	4/180	0,56
3	33	51	5/180	0,70
4	34	52	6/180	0,85
5	35	53	7/180	0,99
6	36	54	8/180	1,12
7	37	55	9/180	1,27

**P<sub>5</sub> Width of the thin gaps** (default:  $\frac{2}{144}$ " = 0.35 mm)

The values are the same as in **P<sub>4</sub>**

**P<sub>6</sub> Ratio Width to Thin** (default: **0** (2 to 1))

P <sub>6</sub> value	Code 39 2 of 5 industrial 2 of 5 interleaved Codabar Code 93 MSI mod 10/10 Code 128	EAN 8 EAN 13 UPC-A UPC-E
0	2.0 to 1	SC3
1	2.5 to 1	SC6
2	3.0 to 1	SC9
3	3.5 to 1	SC3

**Note:** Code 93, MSI 10/10, Code 128 are fixed 2.0 to 1

Best results for Code 39, 2 of 5 industrial, 2 of 5 interleaved, and Codabar with 2.5 to 1

**P<sub>7</sub> Uni-directional or bi-directional printing** - standard 0 uni-directional

values are: 0 or not programmed means no changes

1 uni-directional printing in LQ

2 bi-directional printing in LQ

3 uni-directional printing in NLQ

4 bi-directional printing in NLQ

**Note:** A switch from uni-directional to bi-directional printing is only possible if the parameter **UNI-DIRECT.CMD** is set to **YES** via operator panel or ESC-sequence.

**Start Position of Barcode Printing**


The start position for barcode printing is the current print position.

For both horizontal and vertical printing, the print position after printing barcodes is the same line as the start position next to the barcode printed.

## 2.2 Barcode Programming Examples

**Note:** All examples are coded in standard uni-directional printing - that means the parameter "P<sub>7</sub>" is not used.

In the following examples, `_` stands for "Space".

The small square  before and after the printed barcode indicates the actual print position.

Between **Start Barcode** and **Stop Barcode** are only printable characters tolerated (no CR or LF).


### Barcode Example for Code 39

Barcode Header: `ESC [ ; P2 ; P3 ; P4 ; P5 ; P6 ; P7 _ z`  
`ESC [ ; 201 ; 8 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; _ z`  
 Start Barcode: `ESC [ ? 0 h`  
 Data: `* C _ O _ D _ E _ _ _ 3 9 *`  
 Stop Barcode: `ESC [ ? 0 /`




### Barcode Example for 2 of 5 Industrial

Barcode Header: `ESC [ ; P2 ; P3 ; P4 ; P5 ; P6 ; P7 _ z`  
`ESC [ ; 202 ; 8 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; _ z`  
 Start Barcode: `ESC [ ? 0 h`  
 Data: `: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ;`  
 Stop Barcode: `ESC [ ? 0 /`

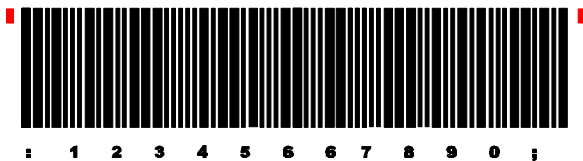

### Barcode Example for 2 of 5 Interleaved

Barcode Header: `ESC [ ; P2 ; P3 ; P4 ; P5 ; P6 ; P7 _ z`  
`ESC [ ; 203 ; 8 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; _ z`  
 Start Barcode: `ESC [ ? 0 h`  
 Data: `: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ;`  
 Stop Barcode: `ESC [ ? 0 /`

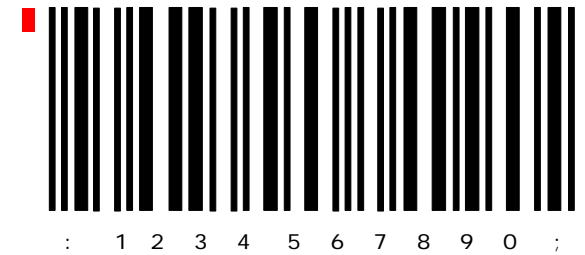

### Barcode Example for Codabar (Monarch)

Barcode Header: `ESC [ ; P2 ; P3 ; P4 ; P5 ; P6 ; P7 _ z`  
`ESC [ ; 204 ; 8 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; _ z`  
 Start Barcode: `ESC [ ? 0 h`  
 Data: `a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 t`  
 Stop Barcode: `ESC [ ? 0 /`




**Barcode Example for EAN 8**

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> ␣ z  
 ESC [ ; 205 ; 8 ; ; ; 1 ; ␣ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: 4 0 1 2 3 4 5 5  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /

**Barcode Example for EAN 8 ADD-2**

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> ␣ z  
 ESC [ ; 205 ; 8 ; ; ; 1 ; ␣ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: 4 0 1 2 3 4 5 5 1 2  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /

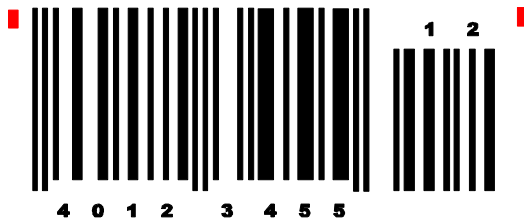**Barcode Example for EAN 8 ADD-5**

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> ␣ z  
 ESC [ ; 205 ; 8 ; ; ; 1 ; ␣ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: 4 0 1 2 3 4 5 5 8 6 1 0 4  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /


**Barcode Example for EAN 13**

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> ␣ z  
 ESC [ ; 206 ; 8 ; ; ; 1 ; ␣ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 8  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /




**Barcode Example for EAN 13 ADD-2**

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> \_ z  
 ESC [ ; 206 ; 8 ; ; ; 1 ; \_ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 8 1 2  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /

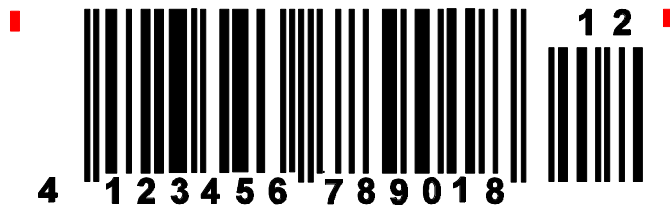**Barcode Example for EAN 13 ADD-5**


Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> \_ z  
 ESC [ ; 206 ; 8 ; ; ; 1 ; \_ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 8 8 6 1 0 4  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /

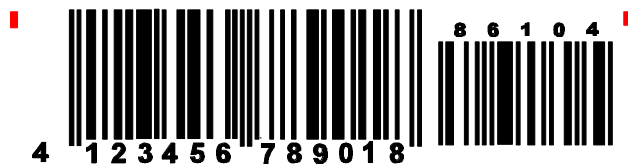**Barcode Example for Code 93**

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> \_ z  
 ESC [ ; 207 ; 8 ; 1 ; 1 ; ; \_ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: a C + O + D + E \_ 9 3 W I e  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /

**Barcode Example for MSI Mod 10/10**

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> \_ z  
 ESC [ ; 208 ; 8 ; 1 ; 1 ; ; \_ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: : 1 2 3 4 5 6 7 4 1 ;  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /

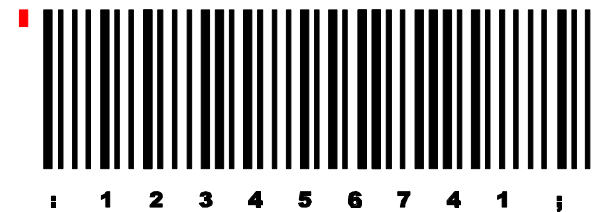

**Barcode Example for UPC-E**

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> \_ z  
 ESC [ ; 209 ; 8 ; ; ; 1 ; \_ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: 0 1 2 3 4 5 6 5  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /

**Barcode Example for UPC-E ADD-2**

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> \_ z  
 ESC [ ; 209 ; 8 ; ; ; 1 ; \_ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: 0 1 2 3 4 5 6 5 1 2  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /

**Barcode Example for UPC-E ADD-5**

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> \_ z  
 ESC [ ; 209 ; 8 ; ; ; 1 ; \_ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: 0 1 2 3 4 5 6 5 8 6 1 0 4  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /

**Barcode Example for UPC-A**

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> \_ z  
 ESC [ ; 210 ; 8 ; ; ; 1 ; \_ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /






**Barcode Example for UPC-A ADD-2**

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> \_ z  
 ESC [ ; 210 ; 8 ; ; ; 1 ; \_ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5 1 2  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /

**Barcode Example for UPC-A ADD-5**


Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> \_ z  
 ESC [ ; 210 ; 8 ; ; ; 1 ; \_ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5 8 6 1 0 4  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /

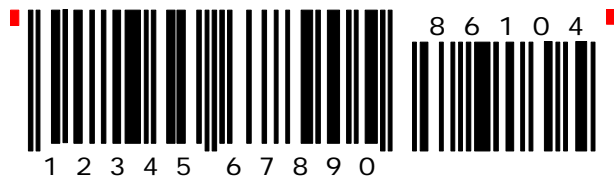**Barcode Example for Code 128**

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> \_ z  
 ESC [ ; 211 ; 8 ; 1 ; 1 ; ; \_ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: C o d e \_ 1 2 8  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /

**Barcode Example for Code 128 using FNC1 = Coding ] C 1**

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> \_ z  
 ESC [ ; 211 ; 8 ; 1 ; 1 ; ; \_ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: ] C 1 0 0 3 4 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /

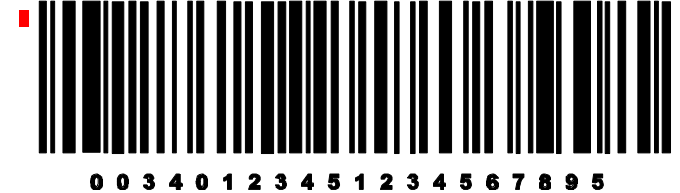

**Barcode Example for POSTNET**

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> \_ z  
 ESC [ ; 112 ; ; ; ; \_ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /  
 Data: CR LF LF  
 Mark Pollan CR LF  
 101 Main St CR LF  
 Anytown US 12345-6789



Mark Pollan  
 101 main St  
 Anytown US 12345-6789

**Barcode Example for KIX - PTT, Post Nederland**

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> \_ z  
 ESC [ ; 113 ; ; ; ; \_ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /


**Programming two Barcodes symbols on the same line**

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> \_ z  
 ESC [ ; 201 ; 7 ; 0 ; 0 ; 1 ; \_ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: \* C \_ O \_ D \_ E \_ \_ \_ 3 9 \*  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /  
 Blank zone \_ \_ \_  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: \* C \_ O \_ D \_ E \_ \_ \_ 3 9 \*  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /



### Programming two Barcodes symbols separated by CR and LF

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> \_ z  
 ESC [ ; 201 ; 7 ; 0 ; 0 ; 1 ; \_ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: \* C \_ O \_ D \_ E \_ \_ \_ 3 9 \*  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /  
 Blank zone: CR LF LF LF LF LF LF LF LF  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: \* C \_ O \_ D \_ E \_ \_ \_ 3 9 \*  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /

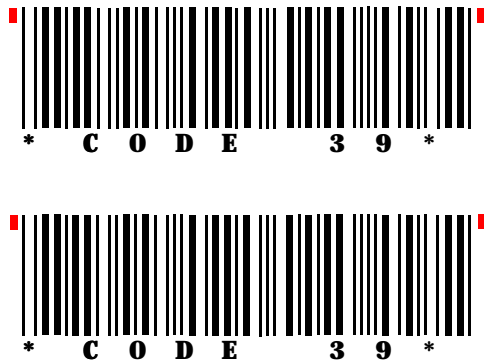

### Programming two Barcodes symbols in landscape on the same line

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> \_ z  
 ESC [ ; 401 ; 7 ; 0 ; 0 ; 1 ; \_ z  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: \* C \_ O \_ D \_ E \_ \_ \_ 3 9 \*  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /  
 Blank zone: \_ \_ \_  
 Start Barcode: ESC [ ? 0 h  
 Data: \* C \_ O \_ D \_ E \_ \_ \_ 3 9 \*  
 Stop Barcode: ESC [ ? 0 /



## Programming two Barcodes symbols in landscape separated by CR / LF

Barcode Header: ESC [ ; P<sub>2</sub> ; P<sub>3</sub> ; P<sub>4</sub> ; P<sub>5</sub> ; P<sub>6</sub> ; P<sub>7</sub> \_ z  
 ESC [ ; 401 ; 7 ; 0 ; 0 ; 1 ; \_ z

Start Barcode: ESC [ ? 0 h

Data: \* C \_ O \_ D \_ E \_ \_ \_ 3 9 \*



Stop Barcode: ESC [ ? 0 /

Blank zone: CR LF LF LF LF LF LF LF LF LF LF LF LF LF LF LF

Start Barcode: ESC [ ? 0 h

Data: \* C \_ O \_ D \_ E \_ \_ \_ 3 9 \*

Stop Barcode: ESC [ ? 0 /

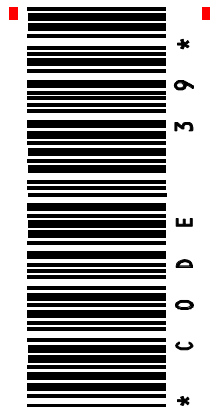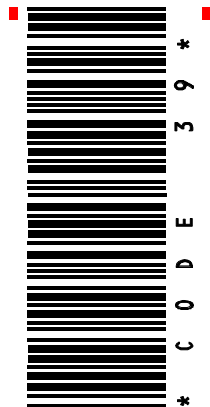

## Appendix H **Verschiedenes / Miscellaneous**

### **Bestellnummern**

Drucker PP 404 (EURO Version)	8707 234 01001
Drucker PP 404 (US Version)	8707 234 01002
Printer Stand 404 (Druckertisch)	8707 234 90501
Platen Assy (Schreibwalze)	8707 240 90802
Print Head 3024 (Druckkopf)	8707 250 90513
Farbband Kassette schwarz	8709 002 37801
Handeingabe für Einzelblatteinzug 404	8709 002 70401

## Information for the System Manager

### Reset off Menu Access

To reactivate the menu access function, perform the following steps:

- Switch off the printer. Press the **MENU** and **START/STOP** keys simultaneously. While holding down the two keys, switch on the printer. When the message **MENU ACCESS** is displayed, release the keys. Now you are able to change the menu access function. If the new setting is supposed to be permanent, don't forget the **SAVE** function.