

XEROX® PRIMELINK® DRUCKER

Xerox hat die weltweite Nummer 1* unter den Farb-Produktionsdruckern der Einstiegsklasse noch weiter verbessert.



C9065 UND C9070

Xerox® PrimeLink® C9065 und C9070 Drucker

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 bietet den anpassungsfähigsten Funktionsumfang auf dem Markt. Von der erstklassigen Bildqualität über die unerreichte Bedruckstoffvielfalt bis hin zu professioneller Endverarbeitung, Automatisierung und Sicherheit erreicht dieser Einstiegsdrucker die nächste Stufe.



BILDER IN TOP-QUALITÄT

Ein Preis auf Einsteigerniveau sollte nicht gleichbedeutend sein mit Druckqualität der Einstiegsklasse. Mit dem PrimeLink können Sie bei jedem Auftrag jederzeit eine eindrucksvolle Ausgabequalität erzielen.

Diese beginnt bei der Auflösung. Mit 2400 x 2400 dpi lassen sich besonders feine Linien und gestochen scharfer Text mit lebendigen Bildern und sanften Farbverläufen erzielen – selbst bei Geschwindigkeiten von bis zu 70 Seiten/Minute. EFI-Server mit integrierten PANTONE®-Technologien wie PANTONE® GOE und PANTONE® PLUS sorgen dafür, dass Sie garantiert die gewünschten Farben erhalten.

Und eine Kombination von Xerox® EA-Toner (Emulsion Aggregation) mit extrem niedrigem Schmelzpunkt, präziser Ausrichtung der Vorder- und Rückseiten (+/- 1,5 mm) und Simple Image Quality Adjustment (SIQA) gewährleistet, dass vom ersten bis zum letzten Druck eine gleichbleibend hohe Qualität produziert wird.

INTELLIGENTER ARBEITEN, NICHT HÄRTER

Knappe Liefertermine sind der Normalzustand. Es gibt keinen Grund, hier Kompromisse einzugehen. Wenn Sie einen PrimeLink in Ihre Druckerflotte aufnehmen, können Sie Ihre Produktivität auf eine bisher nicht für möglich gehaltene Weise steigern.

Denn dieser konsequent für Multitasking und Zusammenarbeit konzipierte Drucker lässt sich flexibel an Ihre Arbeitsabläufe anpassen. Der Xerox® Integrated Color Server gehört zur Standardausstattung. Darüber hinaus haben Sie die Wahl zwischen drei optionalen EFI-Servern für mehr Funktionen und größere Volumen. Sie brauchen einfach nur den Server auszuwählen, der am besten zu Ihren Geschäftsanwendungen passt und die gewünschte Automatisierungsstufe sowie Farbgenauigkeit bietet.

Der Drucker hat auch Zugriff auf die Xerox App Gallery. Mit Apps für die Anbindung an führende Anwendungen wie Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ und Microsoft Office 365™ können Sie direkt in die oder aus der Cloud drucken und scannen, Workflows vereinfachen und komplexe Aufgaben automatisieren.

Und dank integrierter Mobil-Anbindung mit @PrintByXerox bleibt Ihr Team auch unterwegs bei allen Aufgaben auf dem neuesten Stand. Mit dieser Funktion kann PrimeLink von jedem E-Mail-fähigen Gerät übermittelte Druckaufträge sicher annehmen – zusätzliche Software ist nicht erforderlich.

Die Aufträge sind per Tastendruck verfügbar. Wenn Sie bereit sind, Ihre Kapazitäten auszubauen, unterstützt der Xerox® PrimeLink C9065/C9070 Sie dabei.

LEISTUNG BRINGEN UND SCHÜTZEN

Bei den PrimeLink-Druckern hat Xerox ein strategisches Sicherheitskonzept umgesetzt, um Ihr Netzwerk und Ihre Projekte vor neugierigen Blicken zu schützen. Dank unseres ganzheitlichen Sicherheitsansatzes können Sie verdächtige Aktivitäten dort unterbinden, wo sie beginnen:

- Mehrere Sicherheitsstufen umfassen Datenverschlüsselung, Zugriffskontrollen, Festplattenüberschreibung und Branchenzertifizierungen.
- Ein Prüfprotokoll erfasst die wichtigsten Aktivitäten der Bediener. Diese Protokolle sind von Administratoren/Hauptbedienern bei der Störungsbeseitigung sowie bei Ressourcenoptimierungen und Sicherheitsüberprüfungen unbedingt einzusetzen.
- Die geschützte Druckausgabe hält Dokumente so lange zurück, bis Sie bereit sind, sie abzurufen.
- Sicheres Scannen umfasst Passwortschutz für PDF-Dateien und Ordner sowie Verschlüsselung für das Scannen an E-Mail.

STARKES FINISH

Die PrimeLink-Drucker unterstützen ein breites Spektrum an Druckmaterialien und Endverarbeitungsoptionen, das auf einem Einsteigergerät unerreich ist und seinesgleichen sucht.


Sie können Spezialmaterial und schwere Druckmaterialien bis zu 350 g/m² verarbeiten, mit der XLS-Funktion zur Verarbeitung überlanger Formate bis zu 660 mm (26") lange Bogen mit einem Höchstgewicht von 220 g/m² bedrucken und mit hochvolumigen Zufuhroptionen hohe Auflagen produzieren, ohne Druckmaterial nachzufüllen.

Die professionellen Endverarbeitungsoptionen lassen sich einfach ansteuern und bieten nahezu endlose Möglichkeiten. Damit können Sie randlose Broschüren erzeugen, lochen, rillen, falzen und vieles mehr.

BRANCHENZERTIFIZIERUNGEN FÜR DRUCKQUALITÄT*



* Idealliance, Fogra und Adobe PDF Print Engine erzielt mit dem optionalen EFI-Server

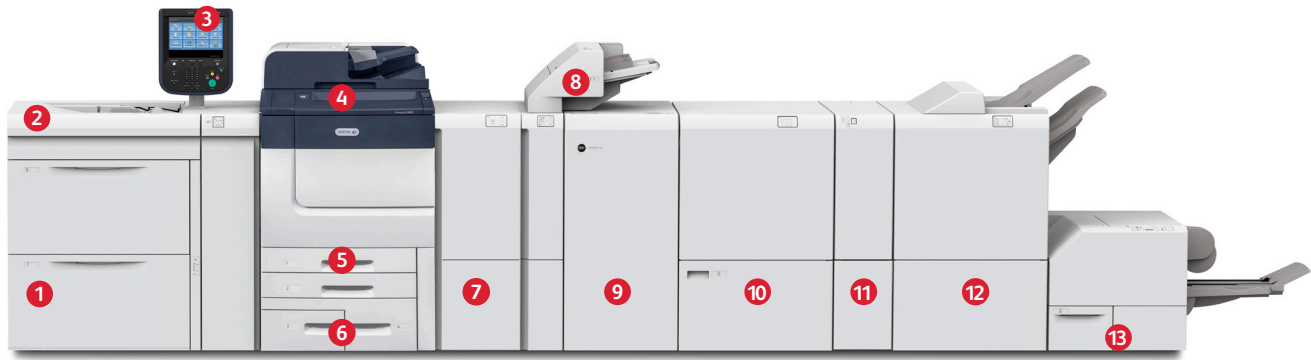

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Drucker

1 Großraumbehälter für Überformate mit zwei Behältern: Für weitere 4.000 Blatt 100 x 148 mm bis 330 x 488 mm / 4 x 6 Zoll bis 13 x 19,2 Zoll (bis zu 350 g/m²). Bis zu 330 x 660 mm / 13 x 26 Zoll über Behälter 5 (bis zu 220 g/m²).

2 XLS-Funktion zur Verarbeitung überlanger Formate: Zum Drucken von Bannern, Schutzumschlägen, Kalendern und anderen Druckerzeugnissen mit bis zu 660 mm (26 Zoll) Länge und bis zu 220 g/m² über Behälter 5 (Zusatzzufuhr).

3 Steuerpult: Eine intuitiv verständliche, grafische Benutzeroberfläche ermöglicht einfachen Zugriff auf allgemeine Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen, den integrierten Farbserver, nützliche Apps aus der Xerox App Gallery, Farbsteuerungs-Tools, Sicherheits- und viele weitere Funktionen.

4 Integrierter Scanner: Über den automatischen Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie können bis zu 270 Seiten pro Minute gescannt werden; 600 dpi, Farbe, bis zu A3 / 11 x 17 Zoll. Die Scans können an folgende Ziele ausgegeben werden: Desktop, USB-Speichermedien, Mailbox, FTP, SFTP, SMB. Scannen mit Job-Flow-Profilen an mehrere Ziele wird ebenfalls unterstützt.

5 Xerox® PrimeLink C9065/C9070 Drucker: Erstellt mit hoch produktiven 65 Seiten/Min. in Farbe und 70 Seiten/Min. in Schwarzweiß (C9065) bzw. 70 Seiten/Min. in Farbe und 75 Seiten/Min. in Schwarzweiß (C9070) Drucke, Kopien, Scans und Faxdokumente in beeindruckender Farbqualität.

6 Fünf interne Behälter (Standard): Darunter ein Behälter für SRA3 / 12 x 18 Zoll und Behälter 5 (Zusatzzufuhr) für Materialgewichte bis 350 g/m² und bis zu 660 mm / 26 Zoll lange Bogen.

7 Xerox® Schnittstellenmodul mit Glättestation: Inline-Einheit mit Kühlmodul und Glättestation verbessert den Durchsatz und die Effizienz. Sie verbindet die Production Ready-Endverarbeitungsmodule und glättet das Material für verlässliche und schnelle Verarbeitung.

8 Xerox Inserter: Schiebt bis zu 250 vorbedruckte oder leere Bogen bis 330 x 488 mm / 13 x 19,2 Zoll und 350 g/m² in gedruckte Dokumente ein.

9 GBC® AdvancedPunch Pro™: Erlaubt die interne Erstellung gebundener Dokumente durch die Kombination von Drucken, Lochen und Sortieren in einem Schritt. Wählen Sie die Lochung aus, die Ihren Anforderungen entspricht.

10 Xerox® Zwei-Seiten-Trimmer mit Rillfunktion: Beschneidet die Ober- und Unterkante von Drucken oder Broschüren um 6 bis 25 mm, um eine glatte Kante zu erzeugen, und rillt den Broschürenrücken. Verfügbar auf Production Ready Finishern.

11 Xerox® C/Z-Falzmodul: Falzmodul für Wickelfalz, Leporellofalz und Falz für technische Zeichnungen.

12 Xerox® Production Ready Finisher Booklet Maker: Gewährleistet bei kleinen oder großen Dokumenten geheftete Drucksätze in einheitlich hoher Qualität mit variabler Heftklammerlänge je nach Satzstärke, Einzel- oder Doppelheftung und bei einem Fassungsvermögen von 100 Blatt. Erstellt außerdem geheftete Broschüren mit bis zu 30 Blatt oder 120 ausgeschossenen Seiten (ungestrichenes Material) oder 15 Blatt oder 60 ausgeschossenen Seiten (gestrichenes Material).

13 Xerox® SquareFold® Trimmer-Modul: Erweitert den Production Ready Finisher um Funktionen wie das Rechteckfalten von Deckblättern und den Frontbeschnitt zur Broschüreneinstellung.

• Großraumbehälter für Überformate mit einem Behälter mit Unterschrank – Für weitere 2.000 Blatt in Formaten von 100 x 148 mm bis 330 x 488 mm / 4 x 6 Zoll bis 13 x 19,2 Zoll (bis zu 350 g/m²). Bis zu 330 x 660 mm / 13 x 26 Zoll über Behälter 5 (bis zu 220 g/m²).

• Versatzausgabefach – Stapeln von bis zu 500 Blatt.

• Xerox® Business Ready Finisher – Lösung für kleinere Druckaufkommen, Endverarbeitung, Stapeln und Heften von bis zu 50 Seiten (ungestrichen) bzw. 15 Seiten (gestrichen).

• Xerox® Business Ready Booklet Maker Finisher – Bietet Funktionen für die Broschüreneinstellung.

• Xerox® Production Ready Finisher – Hochwertige Endverarbeitung und Stapelung mit oberem Ausgabefach für 500 Blatt, Staplerfach für 3.000 Blatt und integrierter bidirektionaler Glättestation.

• Xerox® Production Ready Finisher Plus – Gleiche Funktionalität wie Production Ready Finisher. Zum Anschließen von Inline-Endverarbeitungsoptionen anderer Hersteller.

• Xerox® Basis-Lochstanzer – Optionales Modul für 2/3-, 2/4- und 4-fach-Lochung (schwedische Lochung) mit dem Production Ready Finisher und Booklet Maker.

• Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker – Zur Produktion von Broschüren in exzellenter Qualität mit bis zu 200 Seiten (bis zu 50 Bogen). Frontbeschnitt, Rechteckfalz, Drehen, Rillen und Randlosbeschnitt.

• Offlinehefter – Heftet bis zu 50 Blatt mit einem Papiergewicht von 80 g/m².

• Xerox® Tape Binder – kombiniert die Inline-Thermoklebebindung mit der Geschwindigkeit, der Qualität und dem Komfort des Produktionsdrucks. Kann mit dem Xerox® Production Ready Finisher Plus verwendet werden

• GBC® eWire™ — Drucken, Lochen, Sortieren und Twin Loop-Bindung in einem integrierten Prozess Funktioniert nahtlos mit GBC® AdvancedPunch™ Pro und Xerox® Production Ready Finisher Plus.

ZUSÄTZLICHE ZUFÜHRUNGS- UND ENDVERARBEITUNGSOPTIONEN (NICHT ABGEBILDET)

• Xerox® Großraumbehälter mit einem Behälter – Kapazität 2.000 Blatt im Format A4 / 8,5 x 11 Zoll mit 64 – 220 g/m².

• Bannerzufuhr – Option für Behälter 5 (Zusatzzufuhr) / Multiblattzufuhr / Großraumbehälter für Überformate für die zuverlässigere Verarbeitung von überlangen Formaten oder Druckmaterialien mit 350 g/m².

ENDVERARBEITUNGSANWENDUNGEN



Sortieren und zusammentragen

XLS



Tape Binder



Dreifachfalz



Rechteckfalz



Frontbeschnitt



Lochstanzen



Broschüre



A3 Ingenieursfalz



GBC eWire



Leporellofalz



Zwei-Seiten-Beschnitt



Basis-Lochstanzer



Heftung

Xerox® PrimeLink® C9065 und C9070 Drucker

GERÄTESPEZIFIKATIONEN		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
SIMPLEX-GESCHWINDIGKEITEN		Farbe	Schwarzweiß	Farbe	Schwarzweiß
A4 bzw. 8,5 x 11 Zoll		Bis zu 65 S./Min.	Bis zu 70 S./Min.	Bis zu 70 S./Min.	Bis zu 75 S./Min.
A3 bzw. 11 x 17 Zoll		Bis zu 33 S./Min.	Bis zu 35 S./Min.	Bis zu 35 S./Min.	Bis zu 37 S./Min.
SRA3 bzw. 12 x 18 Zoll		Bis zu 29 S./Min.	Bis zu 30 S./Min.	Bis zu 30 S./Min.	Bis zu 33 S./Min.
GESCHWINDIGKEIT AUTOMATISCHER 2-SEITIGER DRUCK		Farbe	Schwarzweiß	Farbe	Schwarzweiß
A4 bzw. 8,5 x 11 Zoll		Bis zu 65 Seiten/Min. Beidseitig 32 Blatt/Min.	Bis zu 70 Seiten/Min. Beidseitig 35 Blatt/Min.	Bis zu 70 Seiten/Min. Beidseitig 35 Blatt/Min.	Bis zu 75 Seiten/Min. Beidseitig 37 Blatt/Min.
A3 bzw. 11 x 17 Zoll		Bis zu 32 Seiten/Min. Beidseitig 16 Blatt/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min. Beidseitig 17 Blatt/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min. Beidseitig 17 Blatt/Min.	Bis zu 37 Seiten/Min. Beidseitig 18 Blatt/Min.
Druckerabmessungen		Höhe: 1.391,5 mm (54,8 Zoll); Breite: 1.574 mm (62 Zoll); Tiefe: 787 mm (31 Zoll)			
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat		Bis zu 300.000 Seiten (voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen, wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).			
Durchschnittliches monatliches Druckvolumen		10.000 bis 60.000 Seiten			
Papierflexibilität/Gewichte		Standardkapazität: 3.260 Blatt (Behälter 1 und 2: 500 Blatt; Behälter 3: 870 Blatt; Behälter 4: 1.140 Blatt; Behälter 5 (Zusatzzufuhr): 250 Blatt) Max. Kapazität: 7.260-Blatt (Behälter 1 und 2: 500 Blatt; Behälter 3: 870 Blatt; Behälter 4: 1.140 Blatt, Behälter 1 und 2 des Großraumbehälters für Überformate: 4.000 Blatt) Formate: Behälter 1: A5 bis SRA3 / 5,5 x 8,5 Zoll bis 12 x 18 Zoll; Behälter 2: A5 bis A3 / 5,5 x 8,5 Zoll bis 11 x 17 Zoll; Behälter 3: B5, A4 / 7,25 x 10,5 Zoll, 8,5 x 11 Zoll; Behälter 4: B5, A4 / 7,25 x 10,5 Zoll, 8,5 x 11 Zoll			
Druckqualität		Benchmark-Druckqualität mit 2400 x 2400 dpi mit VCSEL ROS und extrem schnell schmelzendem EA Eco-Toner für eine glatte Oberfläche, ähnlich wie im Offset-Druck.			
Drucktechnologie		150/200/300/600 Punkt, 200 Zeilenraster, stochastisches Zeilenraster und Zeilenraster zur Optimierung von Text und Grafiken			
Zeilenraster		150/200/300/600 Punkt, 200 Zeilenraster, stochastisches Zeilenraster und Zeilenraster zur Optimierung von Text und Grafiken			
Registrierung		<ul style="list-style-type: none"> Erweiterte Tools für präzise Registrierung Simple Image Quality Adjustment (SIQA) für die Korrektur von Schiefelauf, einheitliche Ausrichtung und einheitliche Farbdichte (auf allen Konfigurationen verfügbar) +/- 1,5 mm. Abweichungen hängen vom Papierformat, dem Behälter usw. ab. 			
Druckfunktionen		<ul style="list-style-type: none"> Drucken, Kopieren, Faxen und Scannen, einschl. Scannen an PC, USB oder E-Mail und mobiles Drucken Breite Auswahl an Bedruckstoffen ermöglicht die Produktion zahlreicher Drucksachen von der Postkarte bis zum Poster auf gestrichenem und ungestrichenem Material bis 350 g/m² Xerox Extensible Interface Platform®(EIP) ermöglicht das Verbinden des Druckers mit Softwareprogrammen von Fremdherstellern Inline-Endverarbeitungsoptionen geben Ihren Drucksachen den letzten Schliff – mit Funktionen wie Bannerdruck, Heften, Lochstanzen, Falten und Broschüreneinstellung fertigen Sie Präsentationen, Prospekte, Berichte und Newsletter Sicherheit durch integrierte Schutzfunktionen wie beispielsweise IP-Filterung, Image Overwrite, geschützter Druck, verschlüsseltes Scannen an E-Mail, Authentifizierung und IPv6-Unterstützung XLS-Funktion zur Verarbeitung überlanger Formate (Behälter 5 und Großraumbehälter für Überformate über Behälter 5) bis 220 g/m² Bis zu 350 g/m² (nur Behälter 5 und Großraumbehälter für Überformate), automatischer Duplexdruck bis 256 g/m² (Zusatzzufuhr und Großraum-Papierbehälter für Überformate) Tonerpatronen, Trommeln, Fixiereinheit, Ladekorotron, Resttonerbehälter, Heftklammern sind als Xerox® Austauschmodule erhältlich Benutzerdefinierte Papiereinstellung und Papierkatalog Endlosbetrieb: Toner austauschen und Papier nachlegen bei laufendem Betrieb Optionale Funktionen: Common Access Card-Kit, Kostenzählungsoptionen, Schnittstelle für Fremdgeräte 			
Server		Serienausstattung		Optional	
		<ul style="list-style-type: none"> Integrierter Xerox®-Farbserver 		<ul style="list-style-type: none"> Xerox® EX-c C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery® Xerox® EX-i C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery® Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery® 	
Integrierter Scanner		<ul style="list-style-type: none"> Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Page-Technologie Farb- oder Schwarzweiß-Scanner Scannen an durchsuchbare PDF, PDF/A, Miniaturbild-Vorschau, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (direkte Übermittlung), TIFF, JPEG 250 Blatt Kapazität 		<ul style="list-style-type: none"> Bis zu 270 Seiten/Min. (Farbe, bis zu 200 g/m²) Bis zu 270 Seiten/Min. (Schwarzweiß, bis zu 200 g/m²) Vorlagen bis zu A3 / 11 x 17 Zoll und 38 bis 200 g/m² Postpapier 	
Zuführungsoptionen		Optionaler Großraumbehälter: 2.000 Blatt; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4) / 7,25 x 10,5 Zoll, 8,5 x 11 Zoll; 64 bis 220 g/m ² Postpapier (ungestrichen und gestrichen) Optionaler Großraumbehälter für Überformate: Großraumbehälter für Überformate mit einem Behälter: 2.000 Blatt plus Unterschrank; Behälter 6: 100 x 148 mm bis 330 x 488 mm / 3,9 x 5,8 Zoll bis 13 x 19,2 Zoll (bis zu 350 g/m ²) Behälter 5: Bis zu 330 x 660 mm / 13 x 26 Zoll (bis zu 220 g/m ²). Großraumbehälter für Überformate mit 2 Behältern: 4.000 Blatt; Großraumbehälter für Überformate: Behälter 6 und 7: 100 x 148 mm bis 330 x 488 mm / 3,9 x 5,8 Zoll bis 13 x 19,2 Zoll (bis zu 350 g/m ²) Behälter 5: Bis zu 330 x 660 mm / 13 x 26 Zoll (bis zu 220 g/m ²).			
Endverarbeitungsoptionen		Business Ready Finisher: Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt A4 / 8,5 x 11 Zoll ungeheftet. Fach für gestapelte/geheftete Ausgabe: 3.000 Blatt ungeheftet oder 100 Sätze (Doppel- oder 4-fach-Heftung) A3 / 11 x 17 Zoll, 8,5 x 14 Zoll bzw. 200 Sätze (Einfachheftung) A4 / 8,5 x 11 Zoll. Formate: Stapeln: A6 bis SRA3 / 4 x 6 Zoll bis 12 x 19,2 Zoll, Heften: B5 bis A3 / 7,25 x 10,5 Zoll bis 11 x 17 Zoll. Sonstiges: A5 / 5,5 x 8,5 Zoll Ausgabe in oberes Ausgabefach (Lochen und Versatz). Papiergewichte: Oberes Ausgabefach: 60 bis 350 g/m ² Deckblatt (gestrichen und ungestrichen). Staplerfach: 60 bis 256 g/m ² Deckblatt (gestrichen und ungestrichen). Business Ready Finisher Booklet Maker Finisher: Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt A4 / 8,5 x 11 Zoll ungeheftet. Staplerfach für geheftete Ausgabe: 1.500 Blatt ungeheftet oder 200 Sätze (Einfachheftung oder Doppel- oder 4-fach-Heftung) oder 100 geheftete Sätze A3 / SRA3 / 11 x 17 Zoll, A3 / 11 x 17 Zoll, 8,5 x 14 Zoll oder 200 Sätze (Einfachheftung) A4 / 8,5 x 11 Zoll. Formate: Stapeln: A6 bis SRA3 / 4 x 6 Zoll bis 12 x 19,2 Zoll, Heften: B5 bis A3 / 7,25 x 10,5 Zoll bis 11 x 17 Zoll. Sonstiges: A5 / 5,5 x 8,5 Zoll Ausgabe in oberes Ausgabefach (Lochen und Versatz). Papiergewichte: Oberes Ausgabefach: 60 bis 350 g/m ² Deckblatt (gestrichen und ungestrichen). Staplerfach: 60 bis 256 g/m ² Deckblatt (gestrichen und ungestrichen). Booklet Maker: 60 bis 256 g/m ² ungestrichen, 106 bis 220 g/m ² gestrichen. Booklet Maker: Rückenheftung von 2 bis 16 Blatt (7 Blatt 106 bis 176 g/m² gestrichen oder 5 Blatt 177 bis 220 g/m² gestrichen). Production Ready Finisher (erfordert Schnittstellenmodul mit Glättestation): Broschürenformat: 100 Blatt (90 g/m ²) ungestrichen, 35 Blatt (90 g/m ²) gestrichen. Papierformat: 182 x 146 mm bis 297 x 432 mm / 7,2 x 5,7 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll. Max. Gewicht: 350 g/m ² . Optionen: Lochstanzmodul, Inserter-Modul und C/Z-Falzmodul. Behälter: Zwei Ausgabefächer, oberes Ausgabefach für 500 Blatt, Staplerfach für bis zu 3.000 Blatt (148 x 146 mm bis 330 x 488 mm / 5,83 x 5,75 Zoll bis 13 x 19,2 Zoll). Production Ready Finisher Plus (erfordert Schnittstellenmodul mit Glättestation): Bietet dieselbe Funktionalität wie der Production Ready Finisher mit einem oberen Ausgabefach für 500 Blatt und einem Staplerfach für 2.000 Blatt. Zum Anschließen von Inline-Endverarbeitungsoptionen anderer Hersteller. Mit Partner Finishing Interface-Modul (PFIM). Production Ready Finisher mit Booklet Maker (erfordert Schnittstellenmodul mit Glättestation): Broschürenformat: 182 x 182 mm bis 330 x 488 mm / 7,17 x 7,17 Zoll bis 13 x 19,2 Zoll bis 256 g/m ² . Behälter: Oberes Ausgabefach für 500 Blatt, Staplerfach für 2.000 Blatt, Fach für Broschüren in Sattelheftung (bis zu 120 Seiten, 30 Bogen / 90 g/m ² ungestrichen, 15 Bogen / 106 g/m ² gestrichen). Versatzausgabefach: Stapeln von bis zu 500 Blatt. Xerox® SquareFold® Trimmer-Modul: Frontbeschnitt: 120 Seiten (30 Blatt) Kompatibilität: Production Ready Finisher, Booklet Maker, Zwei-Seiten-Trimmer mit Rillfunktion. Xerox® C/Z-Falzmodul: Bogenformat: A4 / 8,5 x 11 Zoll Blattformat Ingenieursfalz: Erzeugt A4 / 8,5 x 11 Zoll für größere Formate. Grammaturen: 64 – 90 g/m ² Kompatibilität: Production Ready Finisher, Booklet Maker. Xerox® Inserter: Kapazität: 250 Blatt. Funktionen: Beschnitt, Lochen, Falzen, Heften, Stapeln. Papierformat: 182 x 148 mm bis 330 x 488 mm / 7,2 x 5,8 Zoll bis 13 x 19,2 Zoll. Max. Gewicht: 350 g/m ² . Kompatibilität: Production Ready Finisher. Xerox® Zwei-Seiten-Trimmer mit Rillfunktion: Beschnittbreite: 6 mm (0,236 Zoll) bis 25 mm (0,985 Zoll). Papierformat: 194 x 210 mm bis 330 x 488 mm / 7,7 x 8,3 Zoll bis 13 x 19,2 Zoll. Max. Gewicht: 350 g/m ² . Kompatibilität: Production Ready Finisher und Booklet Maker. Puffereinheit: Bis zu fünf einstellbare erhöhte oder vertiefte Rillungen pro Bogen. Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker: Broschürenkapazität: 200 Seiten (50 Blatt) Funktionen: Frontbeschnitt, Rechteckfalz, Drehen, Rillen und Randlosbeschnitt. Papierformat: Bis 320 x 228,6 mm (12,6 x 9 Zoll). Max. Gewicht: 300 g/m ² . Kompatibilität: Production Ready Finisher Plus. Weitere Endverarbeitungsoptionen finden Sie im Product Explorer https://explore.xeroxproducts.com/Home/Index/de?Region=XE.			
Xerox App Gallery		Auf xerox.com/AppGallery erfahren Sie, wie Sie die Möglichkeiten des PrimeLink C9065/C9070 erweitern und mit speziellen Apps für die Bereiche Wirtschaft, Bildung und Gesundheit Ihre Arbeitsweise verändern können.			

Konfigurationen regionsabhängig.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.xerox.de/de-de/digitaldruck/einblicke/professioneller-farbdruker>.

© 2020 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® und Xerox Extensible Interface Platform® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Änderungen der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen vorbehalten. 11/20 TSK-678 BR26905 PC9BR-01GD

xerox™